




Den Braven



***Uszczelnianie
to nasza specjalność***

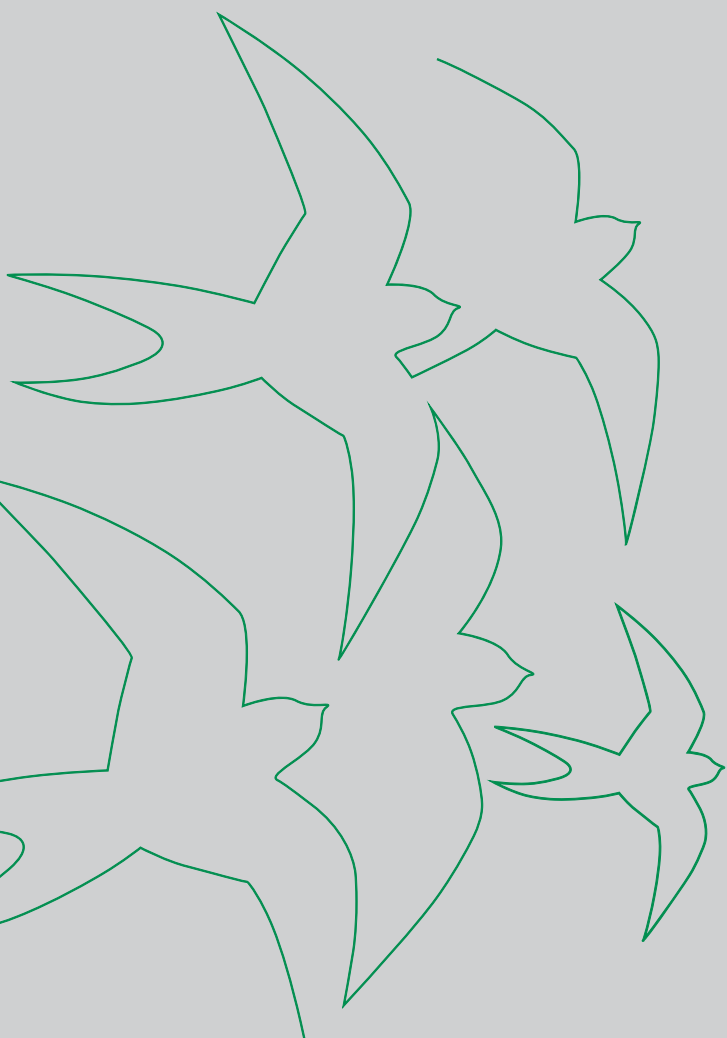



Den Braven



FIRMA

Den Braven East sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania już od kilkunastu lat zajmuje się propagowaniem nowoczesnych technik uszczelniania w Polsce i Europie Wschodniej.

Jesteśmy oddziałem handlowym **Grupy Den Braven**, cieszącej się renomą lidera technologii uszczelnień. Od 1974 roku, gdy Pan Kees den Braven założył pierwszy zakład produkujący masy uszczelniające w holenderskiej miejscowości Oosterhout, firma notowała systematyczny dynamiczny rozwój, tworząc z czasem międzynarodowy holding, składający się dziś z kilkudziesięciu oddziałów.

11 zakładów produkcyjnych jest zlokalizowanych w Holandii, Niemczech, Francji, Bułgarii, Rumunii, Włoszech oraz USA. Dzięki nowoczesnym fabrykom, zaawansowanym produktom i aktywności doświadczonego personelu w kilkudziesięciu oddziałach handlowych, marka Den Braven/Zwaluw jest dziś rozpoznawalna na całym świecie, ciesząc się sympatią i zaufaniem odbiorców oraz użytkowników.

PRODUKTY

Dzięki różnorodności i uznanej jakości produkty Den Braven znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie, przemyśle, szklarstwie, motoryzacji i gospodarstwach domowych. W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór mas uszczelniających, w tym popularnych silikonów, akryli, pian poliuretanowych, klejów montażowych, akcesoriów oraz innych wyrobów chemii budowlanej.

Den Braven East oferuje na rynku polskim swoje wyroby pod kilkoma uznanymi markami handlowymi. Do najbardziej popularnych należy firmowa marka **Den Braven** (z logo w kształcie jaskółki Zwaluw), obejmująca najszerszy asortyment kluczowych produktów. Klienci detaliczni oraz sieci handlowe chętnie wybierają atrakcyjną markę **Proby**. Profesjonalne produkty specjalistyczne są oferowane pod marką **Tecseal**, a produkty podstawowe pod marką **Hercuseal**. Osobne marki handlowe zostały stworzone dla popularnych pian montażowych **Tiger** i **Omega**.

Niektórzy z naszych klientów dysponują własnymi silnymi markami, dlatego, dla wzmocnienia wizerunku, chętnie zamawiają wyjątkowe produkty Den Braven pod własną marką handlową.

WSPÓŁPRACA

Den Braven East realizuje na co dzień wspólną misję Grupy, jaką jest **upowszechnianie wiedzy i specjalizacja w uszczelnianiu**. Staramy się, by produkty Den Braven były zawsze dostępne w miejscu i czasie, gdzie są potrzebne. Specjalizacja w uszczelnianiu zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia swoich produktów, wprowadzania nowości i zapewnienia sprawnych rozwiązań logistycznych.

Zaangażowany Zespół Den Braven East, składający się z wykwalifikowanych współpracowników, od kilkunastu lat buduje partnerskie i **przyjazne relacje z odbiorcami**. Dbając o powszechną dostępność produktów na rynku współpracujemy z rozbudowaną siecią Dystrybutorów i Klientów Strategicznych, wśród których znajdują się wiodące hurtownie i markety budowlane. W sektorze profesjonalnym chętnie korzystają z naszych produktów firmy budowlano-montażowe, specjalistyczne, zakłady przemysłowe i producenci okien. Dzięki uznaniu i zaufaniu klientów zażyliśmy na sympatyczne miano „**Pogromców Szczelin**”.

Aktualne informacje o firmie Den Braven, naszych produktach, nowościach, promocjach oraz praktyczne rady dla użytkowników znajdują się na stronie internetowej www.denbraven.pl. Zapraszamy!

Jaskółka Zwaluw, będąca symbolem firmy Den Braven, otacza dziś swymi skrzydłami większą część naszego globu i jeśli zachcesz, może służyć również Tobie.



DOM

| | | | |
|-------------------------|----|------------------------|----|
| SILIKONY: | | | |
| SILIKON UNIWERSALNY | 12 | GRUNTY: | |
| SILIKON BUDOWLANY | 12 | ACRY-PRIME | 15 |
| SILIKON EXTRA MONTERSKI | 12 | PLASTYFIKATORY: | |
| NEUTRALNY SZKLARSKI | 13 | PLASTIMIX-W | 16 |
| SILIKON SZKLARSKI | 13 | PLASTIMIX-M | 16 |
| PYROPOL | 13 | PLASTIMIX-C | 16 |
| | | PLASTIMIX-F | 16 |
| | | POWERMIX-DH | 17 |
| AKRYLE: | | MS-POLIMERY: | |
| PYROCRYL | 13 | UNI-FIX | 17 |
| AKRYL-W | 14 | UNI-MAX | 17 |
| AKRYL EXTRA ZEWNĘTRZNY | 14 | | |
| AKRYL DO TYNKÓW | 14 | USZCZELNIACZE: | |
| AKRYL DO PŁYT G-K | 14 | USZCZELNIACZ 1200°C | 17 |
| AKRYL SZPACHLOWY | 15 | | |
| SZPACHLÓWKI: | | | |
| ACRY-FILL | 15 | | |

11



ŁAZIENKA

| | | | |
|-------------------------|----|------------------------------|----|
| SILIKONY: | | | |
| SILIKON SANITARNY | 20 | AKCESORIA ŁAZIENKOWE: | |
| SILIKON EXTRA SANITARNY | 20 | SPECTRUM-CLEANER | 23 |
| NEUTRALNY SANITARNY | 20 | SPECTRUM-FOIL | 23 |
| SPECTRUM-SANITARY | 21 | TAŚMY: | |
| | | SPECTRUM-BAND | 24 |
| FUGI: | | SPECTRUM-TAPE | 24 |
| SPECTRUM-FILL | 22 | | |

19



DACH

| | | | |
|-----------------------|----|--------------------------|----|
| SILIKONY: | | | |
| SILIKON DEKARSKI | 26 | TAŚMY: | |
| | | ALUBAND | 28 |
| USZCZELNIACZE: | | LOOBBAND | 28 |
| TIXOPLAST DEKARSKI | 26 | HYDROIZOLACJE: | |
| ELAST-O-RUB DEKARSKI | 26 | DYSPERBIT DEN BIT-M | 28 |
| SZPACHLA DEKARSKA | 27 | DEN BIT-A KONCENTRAT | 29 |
| META-SEAL | 27 | DEN BIT-D | 29 |
| | | DEN BIT-R | 29 |
| KLEJE: | | DEN BIT-P | 29 |
| MONTAGEFIX-RF | 27 | LEPIK NA ZIMNO DEN BIT-L | 30 |
| | | DEN BIT-U | 30 |
| | | ROOF PAINT DEN BIT-C | 30 |
| | | SILCA-PRIME DEN BIT-G | 30 |

25



ZŁOTE KLEJE

| | | | |
|----------------|----|------------------|----|
| MONTAGEFIX-N | 32 | MONTAGEFIX-MS | 34 |
| MONTAGEFIX-D | 32 | MONTAGEFIX-SPRAY | 34 |
| MONTAGEFIX-MX | 32 | MONTAGEFIX-F | 34 |
| MONTAGEFIX-W | 32 | MONTAGEFIX-RF | 35 |
| MONTAGEFIX-PS | 33 | SPEED GLUE | 35 |
| MONTAGEFIX-SBR | 33 | SUPER ADHESIVE | 35 |
| MONTAGEFIX-AQ | 33 | EPOFIX-UNIVERSAL | 35 |
| MONTAGEFIX-PU | 33 | EPOFIX-METAL | 36 |
| MONTAGEFIX-CON | 34 | EPOFIX-MINUTE | 36 |

31



OKNO

| | | | |
|-----------------------------------|----|---|----|
| SILIKONY: | | | |
| SILIKON SZKLARSKI | 38 | GUNFOAM-2002 | 40 |
| NEUTRALNY SZKLARSKI | 38 | GUNFOAM-3003 | 41 |
| WINDOW SEAL-P | 38 | MAXI GUNFOAM-5005 ACOUSTIC 42L B2 | 41 |
| | | MAXI GUNFOAM-6006 ALL SEASON 66L | 41 |
| KITY: | | GUNFOAM-WINTER -12°C | 41 |
| BUTYLEN | 38 | DBS-9802 PUR B1 | 42 |
| STOPVERF | 39 | DBS-9802 NBS B1 | 42 |
| | | KOMPLET DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI | 42 |
| PIANY: | | ZIMOWY KOMPLET DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI | 42 |
| PURFOAM PIANA MONTAŻOWA | 39 | | |
| PVC-PURFOAM PIANA NISKORÓZPRĘŻNA | 39 | ŚRODKI CZYSZCZĄCE: | |
| MAXI-PURFOAM PIANA WYSOKO WYDAJNA | 39 | GLASS CLEANER | 43 |
| WINTERFOAM PIANA ZIMOWA | 40 | PVC CREAM CLEANER | 43 |
| PURFOAM-2-K B3 | 40 | PVC SOLVENT CLEANER | 43 |
| PURFOAM-2-K B2 | 40 | | |

37





DREWNO

IMPREGNATY:
 DECORATOR 46
 DECORATOR SANTA CRUZ 46
 BORAMON ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY 48
 BORAMON C30 KONCENTRAT 48
 IMPREGNATOR F40P 48

KITY:
 KIT DO PARKIETU 47

KLEJE:
 WOODFIX SUPER D3 47
 PANELFIX D3 47

45



HYDROIZOLACJE

DYSPERBIT DEN BIT-M 50
 DEN BIT-A KONCENTRAT 50
 STYRBIT DEN BIT-S 50
 STYRBIT ALL SEASON DEN BIT-S* 50
 DEN BIT-D 51
 DEN BIT-R 51

DEN BIT-P 51
 LEPIK NA ZIMNO DEN BIT-L 51
 DEN BIT-U 52
 ROOF PAINT DEN BIT-C 52
 SILCA-PRIME DEN BIT-G 52
 CEMA PROOF-2K DEN BIT-F 52

49



OGIEŃ

SILIKONY:
 PYROPOL 54

IMPREGNATY:
 IMPREGNATOR F40P 54

AKRYLE:
 PYROCRYL 54

PIANY POLIURETANOWE:
 DBS-9802 PUR B1 55
 DBS-9802 NBS B1 55

USZCZELNIACZE:
 USZCZELNIACZ 1200°C 54

53



TECHNIKA

USZCZELNIACZE:
 GASKET 300 °C 58
 GASKET 200 °C 58
 POLIURETAN-50 FC 58
 POLYFLEX-LM 58

SZPACHLÓWKI:
 POLY-PLAMUUR 60
 POLYSET 60

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:
 SPRAY DO USZCZELEK I ZAWIASÓW 59
 USZCZELNIACZ MÓTORZACYJNY 59

LAKIERY W SPRAYU:
 SUPER COLOR UNIVERSAL 61
 SUPER COLOR PRIMER 61
 SUPER COLOR METALLIC 62
 SUPER COLOR CHROM 62
 SUPER COLOR HIGH TEMPERATURE 62
 SUPER COLOR FLUORESCENT 63
 SUPER COLOR EPOXY 63
 DB 600 63

TAŚMY:
 COMPRESS BAND 59

KLEJE:
 CLEARASIL 60

57



AKCESORIA

SZPACHELKI:
 SZPACHELKA PLASTIKOWA „PALU” 66
 SZPACHELKA PLASTIKOWA MAŁA 67
 SZPACHELKA PLASTIKOWA DUŻA 67
 SZPACHELKA PLASTIKOWA „BUKA” 67

AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH:
 UNIVERSAL PU-CLEANER 71
 PISTOLET DO PIANKI ULT. ECONOMY 4058 71
 PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9050 72
 PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9055 72
 PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9059 72
 PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9066 72
 PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9070 73
 PISTOLET DO PIANKI UNI NBS-M GOLD 73

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:
 FOLIA MALARSKA STANDARD 66
 FOLIA MALARSKA MOCNA 66
 FOLIA MALARSKA EXTRA MOCNA 66
 ŚCIŚK STOLARSKI 67
 NÓŻ DO OBCINANIA KARTUSZY I KOŃCÓWEK 68
 NÓŻ DO CIĘCIA SZKŁA 68

PISTOLETY RĘCZNE:
 PISTOLET HKP-1 73
 PISTOLET HKL-12 73
 PISTOLET HKS-13 74
 COX PISTOLET HKS-12 74
 COX PISTOLET HKS-12 NYLON 74
 COX PISTOLET HKS-XL 400 ml 74
 PISTOLET HK-14 75
 PISTOLET HK-45 75
 PISTOLET HK-40 75
 COX PISTOLET HANDGUN MK-5 H400 75
 PISTOLET HANDGUN MK-6 H600/310 76
 COX PISTOLET HANDGUN MK-5 H600 76

UCHWYTY DO SZKŁA:
 IM 2-IMPERIAL-2/ALUMINIUM 68
 IM 3-IMPERIAL-3/ALUMINIUM 68
 IM 2-IMPERIAL-2/ULTRA PLASTIC 69
 IM 3-IMPERIAL-3/ULTRA PLASTIC 69
 SLP U2F-FLEXIBLE 69
 POWER GRIP-LEXAN 69
 GLASDRAGER SLP2A KUN. ULT. 90° 70

PISTOLETY PNEUMATYCZNE:
 COX PISTOLET AIRGUN MK-5 PK310 76
 COX PISTOLET AIRGUN MK-5 P310 76
 COX PISTOLET AIRGUN MK-5 P600 77

ŚRODKI CZYSZCZĄCE:
 FINISHER 70
 BRAVO 70
 HANDFRIS 70
 SILI-KILL 71
 PUR-KILL 71

65



| MARKA | NAZWA ORYGINALNA | NAZWA WŁASNA | KATEGORIA | STR. |
|---|---------------------------------------|--|------------|------|
| A1: SILIKONY UNIWERSALNE, BUDOWLANE I SZKLARSKIE | | | | |
| DEN BRAVEN | SILICONE-1001 U | Silikon uniwersalny | DOM | 12 |
| DEN BRAVEN | SILICONE-AC | Silikon budowlany | DOM | 12 |
| DEN BRAVEN | SILICONE-WINDOW | Silikon szklarski | DOM, OKNO | 13 |
| DEN BRAVEN | SILICONE-EXTRA | Silikon extra monterski | DOM | 12 |
| A2: SILIKONY SANITARNE | | | | |
| DEN BRAVEN | SILICONE-SANITARY | Silikon sanitarny | ŁAZIENKA | 20 |
| DEN BRAVEN | SANITARY-EXTRA | Silikon extra sanitarny | ŁAZIENKA | 20 |
| A3: SILIKONY NEUTRALNE | | | | |
| DEN BRAVEN | SILICONE-NA | Neutralny szklarski | DOM, OKNO | 13 |
| DEN BRAVEN | SILICONE-NAF | Neutralny sanitarny | ŁAZIENKA | 20 |
| DEN BRAVEN | WINDOW SEAL-P | Malowalny silikon szklarski | OKNO | 38 |
| A4: MS-POLIMERY (MODYFIKOWANE KLEJE-USZCZELNIACZE) | | | | |
| DEN BRAVEN | UNI-FIX | Elastyczny klej-uszczelniacz na bazie MS polimeru | DOM | 17 |
| DEN BRAVEN | UNI-MAX | Szybki klej do dużych obciążeń na bazie MS Polimeru | DOM | 17 |
| A5: USZCZELNIACZE AKRYLOWE | | | | |
| DEN BRAVEN | ACRYL-W | Akryl-W | DOM | 14 |
| DEN BRAVEN | ACRYL-GK | Akryl do płyt G-K | DOM | 14 |
| DEN BRAVEN | ACRYL-EXTRA | Akryl extra zewnętrzny | DOM | 14 |
| DEN BRAVEN | ACRYL-ST | Akryl do tynków | DOM | 14 |
| DEN BRAVEN | ACRYL-FAST | Akryl szpachlowy | DOM | 15 |
| A6: USZCZELNIACZE DEKARSKIE | | | | |
| DEN BRAVEN | ROOFPLAST | Szpachla dekarska | DACH | 27 |
| DEN BRAVEN | TIXOPLAST | Tixoplast dekarski | DACH | 26 |
| DEN BRAVEN | ELAST-O-RUB | Elast-O-Rub dekarski | DACH | 26 |
| DEN BRAVEN | META-SEAL | Specjalistyczny klej-uszczelniacz do blach i rynien | DACH | 27 |
| DEN BRAVEN | PVC-SEAL | Silikon dekarski | DACH | 26 |
| A7: USZCZELNIACZE I SILIKONY POZOSTAŁE | | | | |
| DEN BRAVEN | GASKET-SEALANT 300°C | Gasket 300°C | TECHNIKA | 58 |
| DEN BRAVEN | THERMO-SEALANT 200°C | Gasket 200°C | TECHNIKA | 58 |
| DEN BRAVEN | FIRE SEALANT 1200°C | Uszczelniacz 1200°C | DOM, OGIEŃ | 17 |
| DEN BRAVEN | AUTO-SEALANT | Uszczelniacz motoryzacyjny | TECHNIKA | 59 |
| A8: USZCZELNIACZE POLIURETANOWE | | | | |
| DEN BRAVEN | POLYURETHANE-50 FC | Poliuretan-50 FC | TECHNIKA | 58 |
| DEN BRAVEN | POLYFLEX-LM | Niskomodulowy poliuretanowy kit uszczelniający | TECHNIKA | 58 |
| A9: KITY | | | | |
| DEN BRAVEN | STOPVERF | Naturalny kit szklarski | OKNO | 39 |
| DEN BRAVEN | BUTYLENE-X | Butylen | OKNO | 38 |
| DEN BRAVEN | PARQUET-SEAL | Kit do parkietu | DREWNO | 47 |
| A10: PIANKI POLIURETANOWE – WĘŻYKOWE | | | | |
| DEN BRAVEN | PURFOAM | Purfoam piana montażowa | OKNO | 39 |
| DEN BRAVEN | PVC-PURFOAM | PVC-Purfoam Piana niskorozprężna | OKNO | 39 |
| DEN BRAVEN | WINTERFOAM | Winterfoam piana zimowa | OKNO | 40 |
| DEN BRAVEN | PURFOAM-2-K B3 | Pianka konstrukcyjna 2-komponentowa B3 | OKNO | 40 |
| DEN BRAVEN | PURFOAM-2-K B2 | Pianka konstrukcyjna 2-komponentowa B2 | OKNO | 40 |
| DEN BRAVEN | MAXI-PURFOAM | MAXI-Purfoam Piana wysoko wydajna | OKNO | 39 |
| A11: PIANKI POLIURETANOWE – PISTOLETOWE | | | | |
| DEN BRAVEN | GUNFOAM-2002 | Piana pistoletowa niskoprężna | OKNO | 40 |
| DEN BRAVEN | GUNFOAM-3003 | Piana pistoletowa do stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCW i stali | OKNO | 41 |
| DEN BRAVEN | MAXI GUNFOAM-6006 ALL SEASON 66L | Piana pistoletowa wysoko wydajna | OKNO | 41 |
| DEN BRAVEN | MAXI GUNFOAM-5005 ACOUSTIC 42L B2 | Pistoletowa pianka dźwiękochonna | OKNO | 41 |
| DEN BRAVEN | GUNFOAM-WINTER -12°C | Piana pistoletowa-zimowa | OKNO | 41 |
| DEN BRAVEN | KOMPLET DO MONTAŻU OKIEN/DRZWI | zawiera 6 pian, 1 zmywacz, 1 pistolet, 1 parę rękawic | OKNO | 42 |
| DEN BRAVEN | ZIMOWY KOMPLET DO MONTAŻU OKIEN/DRZWI | zawiera 6 pian, 1 zmywacz, 1 pistolet, 1 parę rękawic | OKNO | 42 |

SPIS TREŚCI WEDŁUG UKŁADU CENNIKA

| MARKA | NAZWA ORYGINALNA | NAZWA WŁASNA | KATEGORIA | STR. |
|--|---------------------------------------|--|-------------------|------|
| A12: AKCESORIA DO PIANEK POLIURETANOWYCH | | | | |
| DEN BRAVEN | UNIVERSAL PU-CLEANER | Zmywacz do pianki poliuretanowej | AKCESORIA | 71 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET DO PIANKI ULTRA ECONOMY 4058 | Pistolet do pianki PU | AKCESORIA | 71 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9050 | Pistolet do pianki PU | AKCESORIA | 72 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9055 | Pistolet do pianki PU | AKCESORIA | 72 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9059 | Pistolet do pianki PU | AKCESORIA | 72 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9066 | Pistolet do pianki PU | AKCESORIA | 72 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9070 | Pistolet do pianki PU | AKCESORIA | 73 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET DO PIANKI NBS-M GOLD | Pistolet do pianki PU | AKCESORIA | 73 |
| A13: KLEJE MONTAŻOWE „ZŁOTE GWOŹDZIE” | | | | |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-N | Klej – drewno, PCW | ZŁOTE KLEJE | 32 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-D | Klej – stolarka, płyty | ZŁOTE KLEJE | 32 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-MX | Klej – ściana, sufit, fasada | ZŁOTE KLEJE | 32 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-W | Klej – dekoracje, wykończenia | ZŁOTE KLEJE | 32 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-PS | Klej – styropian, pianka | ZŁOTE KLEJE | 33 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-SBR | Klej – lustra, płytki | ZŁOTE KLEJE | 33 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-AQ | Klej – szkło, akwaria | ZŁOTE KLEJE | 33 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-PU | Klej – metal, kamień | ZŁOTE KLEJE | 33 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-CON | Klej – konstrukcje budowlane | ZŁOTE KLEJE | 34 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-MS | Klej – elastyczny montaż | ZŁOTE KLEJE | 34 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-RF | Klej – pokrycia dachowe | DACH, ZŁOTE KLEJE | 35 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-SPRAY | Klej – tektura, tworzywa | ZŁOTE KLEJE | 34 |
| DEN BRAVEN | MONTAGEFIX-F | Klej – folie, membrany | ZŁOTE KLEJE | 34 |
| DEN BRAVEN | EPOFIX-MINUTE | Klej bezbarwny epoksydowy 1 minuta | ZŁOTE KLEJE | 36 |
| DEN BRAVEN | EPOFIX-UNIVERSAL | Klej uniwersalny epoksydowy | ZŁOTE KLEJE | 35 |
| DEN BRAVEN | EPOFIX-METAL | Klej metalowy epoksydowy | ZŁOTE KLEJE | 36 |
| A14: KLEJE INNE | | | | |
| DEN BRAVEN | CLEARFIL | Krystalicznie bezbarwny silikon do szkła | TECHNIKA | 60 |
| DEN BRAVEN | SPEED GLUE | Klej sekundowy cyjanoakrylowy | ZŁOTE KLEJE | 35 |
| DEN BRAVEN | SUPER ADHESIVE | Klej sekundowy | ZŁOTE KLEJE | 35 |
| A15: KLEJE DO DREWNA I PANELI KLASY D3 | | | | |
| DEN BRAVEN | WOODFIX SUPER D3 | Wodoodporny klej do drewna | DREWNO | 47 |
| DEN BRAVEN | PANELFIX D3 | Klej do paneli | DREWNO | 47 |
| A16: SZPACHLÓWKI | | | | |
| DEN BRAVEN | ACRY-FILL | Gotowa szpachlówka do tynków | DOM | 15 |
| DEN BRAVEN | POLY-PLAMMUR | 2-skl. szpachlówka poliestrowa | TECHNIKA | 60 |
| DEN BRAVEN | POLYSET | 2-skl. szpachlówka z matą szklaną | TECHNIKA | 60 |
| A17: GRUNTY | | | | |
| DEN BRAVEN | ACRY-PRIME | Środek gruntujący | DOM | 15 |
| A18: IMPREGNATY DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO | | | | |
| DEN BRAVEN | BORAMON ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY | Niewymywalny impregnat do drewna | DREWNO | 48 |
| DEN BRAVEN | BORAMON C30 KONCENTRAT | Niewymywalny impregnat do drewna | DREWNO | 48 |
| DEN BRAVEN | IMPREGNATOR F40P | Przeciwogniowy impregnat do drewna | DREWNO, OGIĘN | 48 |
| A19: IMPREGNATY DEKORACYJNE DO DREWNA | | | | |
| DEN BRAVEN | DECORATOR | Impregnat dekoracyjny do drewna | DREWNO | 46 |
| DEN BRAVEN | DECORATOR SANTA CRUZ | Olej szlachetny do drewna | DREWNO | 46 |
| A20: PLASTYFIKATORY | | | | |
| DEN BRAVEN | PLASTIMIX-W | Plastyfikator wodouszczelniający do betonów i zapraw | DOM | 16 |
| DEN BRAVEN | PLASTIMIX-C | Plastyfikator do betonu | DOM | 16 |
| DEN BRAVEN | PLASTIMIX-M | Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich w płynie | DOM | 16 |
| DEN BRAVEN | PLASTIMIX-F | Plastyfikator zimowy do betonów i zapraw cementowych | DOM | 16 |
| DEN BRAVEN | POWERMIX-DH | Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich w proszku | DOM | 17 |
| A21: ŚRODKI CZYSZCZĄCE | | | | |
| DEN BRAVEN | BRAVO | Specjalistyczne ściereczki do rąk, narzędzi i powierzchni | AKCESORIA | 70 |
| DEN BRAVEN | SILI-KILL | Rozpuszczalnik do silikonu i pleśni | AKCESORIA | 71 |
| DEN BRAVEN | PUR-KILL | Rozpuszczalnik do piany PU | AKCESORIA | 71 |
| DEN BRAVEN | FINISHER | Środek do wygładzania fug na mokro | AKCESORIA | 70 |
| DEN BRAVEN | HANDFRIS | Płyn czyszczący do rąk i narzędzi | AKCESORIA | 70 |

| MARKA | NAZWA ORYGINALNA | NAZWA WŁASNA | KATEGORIA | STR. |
|--|---------------------------------------|--|-----------|------|
| A22: TAŚMY DEKARSKIE ALUMINIOWE | | | | |
| DEN BRAVEN | ALUBAND | Aluminiowa bitumiczna taśma izolacyjna | DACH | 28 |
| A23: TAŚMY DEKARSKIE KOLOROWE | | | | |
| DEN BRAVEN | LOODBAND | Kolorowa bitumiczna taśma izolacyjna | DACH | 28 |
| A24: SAMOROZPRĘŻNE TAŚMY USZCZELNIAJĄCE | | | | |
| DEN BRAVEN | COMPRESS BAND | Samorozprężna taśma uszczelniająca | TECHNIKA | 59 |
| A25: SZPACHELKI | | | | |
| DEN BRAVEN | SZPACHELKA PLASTIKOWA-MAŁA | Szpachelka do wygładzania silikonu | AKCESORIA | 67 |
| DEN BRAVEN | SZPACHELKA PLASTIKOWA-DUŻA | Szpachelka do wygładzania silikonu | AKCESORIA | 67 |
| DEN BRAVEN | SZPACHELKA PLASTIKOWA „BUKA” | Profesjonalna szpachelka do wygładzania silikonu | AKCESORIA | 67 |
| DEN BRAVEN | SZPACHELKA PLASTIKOWA „PALU” | Profesjonalna szpachelka do wygładzania silikonu | AKCESORIA | 66 |
| A26: PISTOLETY RĘCZNE DO SILIKONÓW | | | | |
| DEN BRAVEN | PISTOLET HKP-1 | Ręczny pistolet blaszany do kartuszy | AKCESORIA | 73 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET HKL-12 | Ręczny prosty pistolet szkieletowy do kartuszy | AKCESORIA | 73 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET HKS-13 | Ręczny pistolet do kartuszy z iglicą | AKCESORIA | 74 |
| COX | PISTOLET HKS-12 | Ręczny pistolet szkieletowy do kartuszy | AKCESORIA | 74 |
| COX | PISTOLET HKS-12 NYLON | Ręczny pistolet szkieletowy do mas gęstych | AKCESORIA | 74 |
| COX | PISTOLET HKS-XL 400ML | Ręczny pistolet szkieletowy do kartuszy 400 ml | AKCESORIA | 74 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET HK-14 | Profesjonalny ręczny pistolet do kartuszy | AKCESORIA | 75 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET HK-45 | Profesjonalny ręczny pistolet do kartuszy | AKCESORIA | 75 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET HK-40 | Profesjonalny ręczny pistolet do kartuszy | AKCESORIA | 75 |
| COX | COX PISTOLET HANDGUN MK-5 H400 | Ręczny pistolet do opakowań w folii 400 ml | AKCESORIA | 75 |
| DEN BRAVEN | PISTOLET HANDGUN MK-6 H600/310 | Ręczny pistolet do opakowań w folii i kartuszy | AKCESORIA | 76 |
| COX | COX PISTOLET HANDGUN MK-5 H600 | Ręczny pistolet do opakowań w folii 600 ml | AKCESORIA | 76 |
| A27: PISTOLETY PNEUMATYCZNE I AKUMULATOROWE DO SILIKONÓW | | | | |
| COX | PISTOLET AIRGUN MK-5 PK310 | Pneumatyczny pistolet do kartuszy | AKCESORIA | 76 |
| COX | PISTOLET AIRGUN MK-5 P310 | Pneumatyczny pistolet do opakowań w folii 300 ml | AKCESORIA | 76 |
| COX | PISTOLET AIRGUN MK-5 P600 | Pneumatyczny pistolet do opakowań w folii 600 ml | AKCESORIA | 77 |
| A28: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE | | | | |
| DEN BRAVEN | SILICONE SPRAY UNIVERSAL | Spray do uszczelek i zawiasów | TECHNIKA | 59 |
| DEN BRAVEN | NÓŻ DO OBCINIANIA KARTUSZY I KOŃCÓWEK | Specjalistyczny nóż do obcinania kartuszy i końcówek | AKCESORIA | 68 |
| DEN BRAVEN | ŚCISK STOLARSKI | Ścisk stolarski | AKCESORIA | 67 |
| DEN BRAVEN | FOLIA MALARSKA STANDARD | Ochronna folia malarska standard | AKCESORIA | 66 |
| DEN BRAVEN | FOLIA MALARSKA MOCNA | Ochronna folia malarska mocna | AKCESORIA | 66 |
| DEN BRAVEN | FOLIA MALARSKA EXTRA MOCNA | Ochronna folia malarska extra mocna | AKCESORIA | 66 |
| DEN BRAVEN | GLASS CUTTER 1 HARD METAL GS1 | Nóż do cięcia szkła | AKCESORIA | 68 |
| DEN BRAVEN | DB 600 | Spray uniwersalny | TECHNIKA | 63 |
| A29: SYSTEM SPECTRUM – KOLOROWE SILIKONY SANITARNE I FUGI | | | | |
| DEN BRAVEN | SPECTRUM-FILL | Kolorowa zaprawa do spoinowania | ŁAZIENKA | 22 |
| DEN BRAVEN | SPECTRUM-SANITARY | Kolorowy silikon do łazienki i kuchni | ŁAZIENKA | 21 |
| A29.5: AKCESORIA ŁAZIENKOWE | | | | |
| DEN BRAVEN | SPECTRUM-CLEANER | Środek do czyszczenia osadów cementowych | ŁAZIENKA | 23 |
| DEN BRAVEN | SPECTRUM-FOIL | Folia uszczelniająca w płynie | ŁAZIENKA | 23 |
| A29.6: ELASTYCZNE TAŚMY HYDROIZOLACYJNE | | | | |
| DEN BRAVEN | SPECTRUM-BAND | Elastyczna wzmocniająca taśma hydroizolacyjna | ŁAZIENKA | 24 |
| A29.7: SILIKONOWE TAŚMY SAMOPRZYLEPNE – ŁAZIENKOWE | | | | |
| DEN BRAVEN | SPECTRUM-TAPE | Silikonowa łazienkowa taśma samoprzylepna | ŁAZIENKA | 24 |
| A30: SUPER COLOR – LAKIERY W SPRAYU | | | | |
| DEN BRAVEN | SUPER COLOR UNIVERSAL | Lakier uniwersalny ogólnego zastosowania | TECHNIKA | 61 |
| DEN BRAVEN | SUPER COLOR PRIMER | Antykorozyjny lakier podłogowy | TECHNIKA | 61 |
| DEN BRAVEN | SUPER COLOR METALLIC | Lakier metaliczny | TECHNIKA | 62 |
| DEN BRAVEN | SUPER COLOR CHROME | Lakier z efektem chromu | TECHNIKA | 62 |
| DEN BRAVEN | SUPER COLOR HIGH TEMPERATUERE | Lakier wysokotemperaturowy | TECHNIKA | 62 |
| DEN BRAVEN | SUPER COLOR FLUORESCENT | Lakier fluorescencyjny z efektem odbłasku | TECHNIKA | 63 |
| DEN BRAVEN | SUPER COLOR EPOXY | Lakier epoksydowy do wanien i sprzętu AGD | TECHNIKA | 63 |

SPIS TREŚCI WEDŁUG UKŁADU CENNIKA

| MARKA | NAZWA ORYGINALNA | NAZWA WŁASNA | KATEGORIA | STR. |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|------|
| A31: HYDROIZOLACJE | | | | |
| DEN BRAVEN | DEN BIT-A KONCENTRAT | Grunt wodny bitumiczny | DACH, HYDROIZOLACJE | 29 |
| DEN BRAVEN | STYRBIT ALL SEASON DEN BIT-S' | Klej bitumiczny do płyt styropianowych | HYDROIZOLACJE | 50 |
| DEN BRAVEN | DEN BIT-M DYSPERBIT | Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa | DACH, HYDROIZOLACJE | 28 |
| DEN BRAVEN | ROOF-PAINT DEN BIT-C | Farba do dachów ochronno-dekoracyjna | DACH, HYDROIZOLACJE | 30 |
| DEN BRAVEN | DEN BIT-U | Bitumiczna masa szpachlowa | DACH, HYDROIZOLACJE | 30 |
| DEN BRAVEN | DEN BIT-R | Grunt rozpuszczalnikowy bitumiczny | DACH, HYDROIZOLACJE | 29 |
| DEN BRAVEN | DEN BIT-D | Rozpuszczalnikowa bitumiczna masa powłokowa | DACH, HYDROIZOLACJE | 29 |
| DEN BRAVEN | DEN BIT-P | Super klej do pap oraz masa powłokowa | DACH, HYDROIZOLACJE | 29 |
| DEN BRAVEN | LEPIK NA ZIMNO DEN BIT-L | Klej asfaltowy do pap | DACH, HYDROIZOLACJE | 30 |
| DEN BRAVEN | CEMA PROOF-2K DEN BIT-F | Dwuskładnikowa folia hydroizolacyjna do tarasów i balkonów | HYDROIZOLACJE | 52 |
| DEN BRAVEN | SILCA-PRIME DEN BIT-G | Grunt wodny reaktywny | DACH, HYDROIZOLACJE | 30 |
| DEN BRAVEN | STYRBIT DEN BIT-S | Przeciwodna dyspersyjna masa bitumiczna i klej do styropianu | HYDROIZOLACJE | 50 |
| B7: PRODUKTY OGNIOCHRONNE | | | | |
| DEN BRAVEN | DBS-9802-PUR B1 | Pianka PU ogniochronna wężykowa | OKNO, OGIEŃ | 42 |
| DEN BRAVEN | DBS-9802-NBS B1 | Pianka PU ogniochronna pistoletowa | OKNO, OGIEŃ | 42 |
| DEN BRAVEN | PYROCRYL | Akryl przeciwpożarowy | DOM, OGIEŃ | 13 |
| DEN BRAVEN | PYROPOL | Silikon przeciwpożarowy | DOM, OGIEŃ | 13 |
| B10: ŚRODKI CZYSZCZĄCE | | | | |
| DEN BRAVEN | GLASS CLEANER | Środek do czyszczenia szkła | OKNO | 43 |
| DEN BRAVEN | P.V.C. SOLVENT CLEANER | Rozpuszczalnik do czyszczenia PCW | OKNO | 43 |
| DEN BRAVEN | P.V.C. CREAM CLEANER | Emulsja do czyszczenia PCW | OKNO | 43 |
| B11: UCHWYTY DO SZKŁA | | | | |
| DEN BRAVEN | IM 2-IMPERIAL-2/ALUMINIUM | Uchwyt do szkła-aluminium (2 przyssawki) | AKCESORIA | 68 |
| DEN BRAVEN | IM 3-IMPERIAL-3/ALUMINIUM | Uchwyt do szkła-aluminium (3 przyssawki) | AKCESORIA | 68 |
| DEN BRAVEN | IM 2-IMPERIAL-2 ULTRA PLASTIC | Uchwyt do szkła-plastikowy (2 przyssawki) | AKCESORIA | 69 |
| DEN BRAVEN | IM 3-IMPERIAL-3 ULTRA PLASTIC | Uchwyt do szkła-plastikowy (3 przyssawki) | AKCESORIA | 69 |
| DEN BRAVEN | SLP U2F-FLEXIBLE | Uchwyt do szkła (do szyb samochodowych) | AKCESORIA | 69 |
| DEN BRAVEN | GLASDRAGER SLP2A KUN. ULT. 90° | Uchwyt do szkła 90° | AKCESORIA | 70 |
| DEN BRAVEN | POWER GRIP-LEXAN | Uchwyt do szkła | AKCESORIA | 69 |

OBJAŚNIENIA SYMBOLI KATALOGOWYCH



do zastosowań
na zewnątrz pomieszczeń



do zastosowań
wewnątrz pomieszczeń



do podłoży gładkich
i porowatych



do podłoży gładkich



do podłoży porowatych



odporność termiczna
po utwardzeniu



po utwardzeniu malowalny



ochrona przed ogniem



ochrona przed grzybami



ochrona przed owadami



temperatura użycia



odporność na UV



odporność na wilgoć



odporność na rozciąganie

Znane produkty w nowej szacie



NAZWA WŁASNA

SILIKON EXTRA MONTERSKI
SILICONE-EXTRA


NAZWA ORYGINALNA

OBZAR ZASTOSWAŃ

USZCZELNIENIA BUDOWLANE, SZKLENIE OKIEN

■ extra przyczepność ■ extra gęstość ■ extra trwałość ■ extra elastyczność
Typ: SILIKON Karta katalogowa: 4.50 Okres trwałości: 24 miesiące

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY I ZALETY

Trwale elastyczne łączenie, uszczelnianie i szklenie w zastosowaniach monterskich, wykończeniowych i szklarskich. Łączenie niewielkich elementów wykończeniowych (np. płytek, maskownic, listew). Uszczelnianie dylatacji, spoin wokół ram, parapetów, spoin przy cokołach, progach, balustradach, poręczach. Szklenie okien drewnianych, witrzyn, gablót.

INFORMACJE O PRODUKCIE

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 613520 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031837 |
| 613120 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031844 |
| 611820 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019767 |
| 611120 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595033039 |
| 613920 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595033053 |

ZDJĘCIE PRODUKTU

DANE LOGISTYCZNE

ZASTOSOWANIE





ZWALUW

Den Braven



PRODUKTY KATEGORII **DOM**

SILIKONY:

SILIKON UNIWERSALNY
SILIKON BUDOWLANY
SILIKON EXTRA MONTERSKI
NEUTRALNY SZKLARSKI
SILIKON SZKLARSKI
PYROPOL

AKRYLE:

PYROCRYL
AKRYL-W
AKRYL EXTRA ZEWNĘTRZNY
AKRYL DO TYNKÓW
AKRYL DO PŁYT G-K
AKRYL SZPACHLOWY

SZPACHLÓWKI:

ACRY-FILL

GRUNTY:

ACRY-PRIME

PLASTYFIKATORY:

PLASTIMIX-W
PLASTIMIX-M
PLASTIMIX-C
PLASTIMIX-F
POWERMIX-DH

MS-POLIMERY:

UNI-FIX
UNI-MAX

USZCZELNIACZE:

USZCZELNIACZ 1200°C



SILIKON UNIERSALNY


SILICONE-1001U



ELASTYCZNE USZCZELNIENIA

■ 1001 zastosowań ■ gładkość i połysk ■ na zewnątrz i do wewnątrz ■ doskonała przyczepność
 Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.52 Okres trwałości: 24 miesiące


Elastyczne uszczelnianie połączeń między materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi w kombinacji ze szkłem, ceramiką, glazurą, stalą, drewnem i tym podobnymi podłożami szklivionymi, lakierowanymi i emalowanymi.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 005166 | biały | 40 ml | tubka-luzem | 50 | 5000 | 4016960005166 |
| 005159 | bezbarny | 40 ml | tubka-luzem | 50 | 5000 | 4016960005159 |
| 616716 | bezbarny | 40 ml | tubka-blister | 12 | 960 | 8711595012706 |
| 616712 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031745 |
| 616722 | bezbarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031752 |
| 616732 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031776 |
| 616702 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031769 |
| 616752 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031783 |
| 12443 | beżowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069946 |
| 616520 | żółty | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595021005 |
| 616602 | niebieski | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595047739 |
| 616612 | zielony | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595020008 |
| 616622 | czerwony | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595020565 |

SILIKON BUDOWLANY


SILICONE-AC

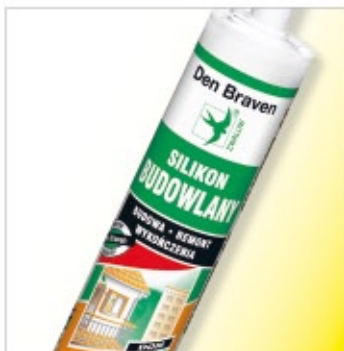

BUDOWA, REMONT, WYKOŃCZENIA

■ łatwy w nakładaniu ■ szybko schnący ■ na zewnątrz i do wewnątrz ■ trwale elastyczny
 Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.52B Okres trwałości: 24 miesiące

Elastyczne uszczelnianie i klejenie w zastosowaniach budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Do połączeń między materiałami budowlanymi, dylatacji, spoin wokół ram, spoin przy cokolach, progach, listwach, boazerii (w kombinacji ze szkłem, ceramiką, glazurą, stalą emalowaną, lakierowanym drewnem i sklejką).



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 006170 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 4016960006170 |
| 006156 | bezbarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 4016960006156 |

SILIKON EXTRA MONTERSKI


SILICONE-EXTRA



USZCZELNIENIA BUDOWLANE, SZKLENIE OKIEN


■ extra przyczepność ■ extra gęstość ■ extra trwałość ■ extra elastyczność
 Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.50 Okres trwałości: 24 miesiące

Trwale elastyczne łączenie, uszczelnianie i szklenie w zastosowaniach monterskich, wykończeniowych i szklarskich. Łączenie niewielkich elementów wykończeniowych (np. płytek, maskownic, listew). Uszczelnianie dylatacji, spoin wokół ram, parapetów, spoin przy cokolach, progach, balustradach, poręczach. Szklenie okien drewnianych, witrzyn, gablów.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 613520 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031837 |
| 613120 | bezbarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031844 |
| 611820 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019767 |
| 611120 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595033039 |
| 613920 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595033053 |





SZKLENIE, STOLARKA PCW I ALUMINIUM



- bezwonny i neutralny chemicznie
 - do podłoży gładkich i porowatych
 - na zewnątrz i do wewnątrz
- Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.69A Okres trwałości: 12 miesięcy

Szklenie okien drewnianych, PCW, aluminiowych, kompozytowych. Uszczelnianie połączeń ram okiennych i drzwiowych z murem. Elastyczne uszczelnienia ogólnobudowlane w połączeniu z PCW, betonem, tynkiem i podłożami mineralnymi podobnego typu.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|----------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 41429113030310 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595063821 |
| 4142000030310 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595063838 |

Produkt należy również do kategorii OKNO

NEUTRALNY SZKLARSKI SILICONE-NA



SZKLENIE, OKNA, WITRYNY



- idealnie przyczepny do szkła
 - odporny na warunki atmosferyczne
 - odporny na promienie UV
- Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.52F Okres trwałości: 24 miesiące

Szklenie okien drewnianych, gablot, lad, terrariów, kasetonów reklamowych, mebli i witryn szklanych. Elastyczne uszczelnianie połączeń pomiędzy materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi w kombinacji ze szkłem, lakierowanym drewnem, emaliowaną stalą, ceramiką, glazurą.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 088848 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595088848 |
| 088824 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595088824 |

Produkt należy również do kategorii OKNO

SILIKON SZKLARSKI SILICONE-WINDOW




- w warunkach pożaru rozpręża się i zabezpiecza przed rozprzestrzenieniem się ognia, dymu, gazów
 - neutralny chemicznie, bezwonny, nieszkodliwy dla zdrowia
 - po utwardzeniu trwale elastyczny, dobrze przyczepny do szkła, stali, aluminium, drewna, betonu
- Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.78 Okres trwałości: 12 miesięcy

Uszczelnianie połączeń profili aluminiowych, stalowych oraz płyt g-k w ogniowych ścianach osłonowych o odporności ogniowej do 60 minut. Uszczelnianie połączeń między materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi (np. montaż drzwi i bram przeciwpożarowych). Obróbka pianki poliuretanowej ogniochronnej. Uszczelnienia w systemach kominowych i technice grzewczej.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 7495 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595013918 |
| 655600 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595023511 |
| 4503 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595013925 |

Produkt należy również do kategorii OGIEŃ

PYROPOL SILIKON PRZECIWOPOŻAROWY



- w temperaturze powyżej +200°C rozpręża się i przekształca w pianę, zabezpieczając przed rozprzestrzenieniem się ognia, dymu, gazów
 - neutralny chemicznie, bezwonny
 - nieszkodliwy dla zdrowia (nie zawiera rozpuszczalników)
 - dobrze przyczepny do szkła, stali, aluminium, drewna, betonu, ceramiki budowlanej
- Typ: AKRYLE Karta katalogowa: 3.16 Okres trwałości: 12 miesięcy

W budownictwie i przemyśle uszczelnianie złączy, którym stawia się specjalne wymagania w zakresie ogniochronności. Uszczelnianie połączeń profili aluminiowych, stalowych oraz płyt g-k w ogniowych ścianach osłonowych. Uszczelnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Obróbka pianki poliuretanowej ogniochronnej. Izolacja pionowych i poziomych przepustów rurowych. Wypełnianie pęknięć i szczelin wokół drzwi i bram przeciwpożarowych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 654000 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595013895 |

Produkt należy również do kategorii OGIEŃ

PYROCRYL AKRYL PRZECIWOPOŻAROWY



AKRYL-W

ACRYL-W




NAROŻNIKI, PĘKNIĘCIA, WYKOŃCZENIA

■ malowalny ■ trwałe plastyczno-elastyczny ■ idealnie przyczepny do powierzchni porowatych ■ nie pęka
Typ: AKRYLE Karta katalogowa: 3.10 Okres trwałości: 18 miesięcy


Wypełnianie wewnętrznych pęknięć, rys, szczelin, ubytków w murach, ścianach, sufitach. Spoinowanie połączeń narożnych, wykończeń wokół parapetów, ram, balustrad, schodów, płyt ściennych, stropowych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|---------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 503520 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031943 |
| 503320 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031950 |
| 503120 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595034784 |
| 503720 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595051002 |



AKRYL EXTRA ZEWNETRZNY

ACRYL-EXTRA




FASADY, PARAPETY, SZCZELINY

■ extra odporny na deszcz i mróz ■ extra trwały – nie pęka ■ extra malowalny
Typ: AKRYLE Karta katalogowa: 3.06 Okres trwałości: 24 miesiące

Wypełnianie pęknięć, rys, szczelin, ubytków w betonie, tynku, gipsie, drewnie, w fasadach, ścianach i sufitach. Uszczelnianie połączeń przy parapetach, ramach okiennych, roletach, balustradach balkonowych, cokolach. Uszczelnienia narożnikowe w elewacjach. Uszczelnianie w systemach dociepleń połączeń styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 6692 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595059282 |



AKRYL DO TYNKÓW

ACRYL-ST




FASADY, TYNKI STRUKTURALNE

■ ziarnista struktura ■ niewidoczny na tynku ■ malowalny
Typ: AKRYLE Karta katalogowa: 3.17 Okres trwałości: 24 miesiące


Wypełnianie wewnętrznych i zewnętrznych szczelin, rys, pęknięć, połączeń w fasadach i tynkach strukturalnych, mozaikowych lub zacieranych na ostro. Idealny do tynków, betonu komórkowego, ceramiki budowlanej, polistyrenu, sztukaterii i innych materiałów o ziarnistej fakturze.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 078801 | biały | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595078801 |



AKRYL DO PŁYT G-K

ACRYL-GK





ŚCIANKI, PŁYTY, SUCHA ZABUDOWA

■ szybko schnący ■ elastyczny w narożach ■ wytrzymały mechanicznie ■ malowalny
Typ: AKRYLE Karta katalogowa: 3.10B Okres trwałości: 24 miesiące

Wypełnianie spoin narożnych i dylatacji w połączeniach płyt gipsowo-kartonowych i tym podobnych materiałach wykończeniowych w systemach suchej zabudowy wewnątrz. Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami ściennymi a posadzką, listwami przypodłogowymi, a także listwami sufitowymi, sufitami podwieszanymi czy parapetami. Łączenie płyt z ościeżnicami, listwami maskującymi i stolarką.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 078795 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595078795 |





SPOINOWANIE PŁYT, WYPEŁNIANIE UBYTKÓW



- malowalny po 20 minutach
- nie kurczy się
- nie wymaga użycia taśmy antyrysowej
- ultra lekki o konsystencji delikatnej pasty

Typ: AKRYLE Karta katalogowa: 7.40 Okres trwałości: 24 miesiące

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych. Wypełnianie i naprawa rys, pęknięć, szczelin, ubytków, połączeń wewnątrz pomieszczeń, w ścianach i sufitach, zwłaszcza przy pracach malarskich i tym podobnych pracach wykończeniowych i remontowych. Maskowanie łbów wkrętów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 085250 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595085250 |

AKRYL SZPACHLOWY ACRYL-FAST



WYGŁADZANIE FINISZ WARSTWĄ DO 2 MM


- gładka i równa powierzchnia
- gotowa do użycia
- szlifowalna, malowalna
- krótki czas schnięcia

Typ: SZPACHLÓWKI Karta katalogowa: 7.38A Okres trwałości: 12 miesięcy

Masa szpachlowa typu finisz do wyrównywania niewielkich ubytków oraz wygładzania powierzchni ścian i sufitów betonowych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych warstwą o grubości do 2 mm, wewnątrz pomieszczeń, bez narażenia na działanie wody.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 064972 | | 1,5 kg | puszka | 6 | 480 | 8711595064972 |
| 064989 | | 8 kg | wiaderko | 1 | 90 | 8711595064989 |

ACRY-FILL GOTOWA SZPACHLÓWKA DO TYNKÓW



POD FARBY, TYNKI, KLEJE

- wzmacnia podłoża niespoiste
- wyrównuje chłonność podłoża
- zapewnia prawidłowe warunki schnięcia dla farb
- głąboko penetruje

Typ: GRUNTY Karta katalogowa: 7.30A Okres trwałości: 12 miesięcy

Gruntowanie świeżych, chłonnych i porowatych podłoży (ściany, sufity, posadzki), w tym: podłoża betonowe, gazobetonowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe, wapienne, płyty cementowo-wiórowe itp.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 065108 | | 1 l | butla | 15 | 540 | 8711595065108 |
| 064965 | | 5 l | kanister | 1 | 102 | 8711595064965 |

ACRY-PRIME ŚRODEK GRUNTUJĄCY



PLASTIMIX-W

PLASTYFIKATOR WODOUSZCZELNIAJĄCY DO BETONÓW I ZAPRAW



OBRZUTKI PIWNIC, BASENY, ZBIORNIKI, TARASY

- wodoszczelność betonów i zapraw ■ odporność na wpływy atmosferyczne ■ zapobiega rysom i pęknięciom
- napowietrza i upłynnia

Typ: PLASTYFIKATORY Karta katalogowa: 7.30F Okres trwałości: 24 miesiące

Roboty betonowe i żelbetowe, w tym: obrzutki piwnic, ścian zewnętrznych basenów, zbiorników wodnych, szamb, tarasów, cokołów budynkowych, fundamentów i tym podobnych elementów narażonych na działanie wody. Tynki kamyczkowe, zaprawy do spoinowania. Rekonstrukcja kamienia i betonów niekonstrukcyjnych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 076951 | | 1 l | butla | 12 | 600 | 8711595076951 |
| 076975 | | 5 l | kanister | 4 | 128 | 8711595076975 |

PLASTIMIX-M

PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW MURARSKICH I TYNKARSKICH



- obniża koszt zaprawy ■ do pracy przy temp. do -2°C ■ napowietrza i uplastycznia ■ redukuje ilość wody zarobowej
- zwiększa odporność na mroź

Typ: PLASTYFIKATORY Karta katalogowa: 7.30H Okres trwałości: 24 miesiące

Zastępuje lub uzupełnia wapno w zaprawach budowlanych murarskich i tynkarskich, gdzie spoiwem jest cement, dając możliwość prowadzenia robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C) oraz gdy warunki pogodowe i brak zaplecza budowlanego uniemożliwiają składowanie wapna hydratyzowanego.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 077033 | | 1 l | butla | 12 | 600 | 8711595077033 |
| 077057 | | 5 l | kanister | 4 | 128 | 8711595077057 |

PLASTIMIX-C

PLASTYFIKATOR DO BETONU



POSADZKI, BLOCZKI BETONOWE, PŁYTY, KOSTKA

- poprawia urabialność ■ zwiększa wytrzymałość betonu ■ gładka wylewka bez porów
- idealny do ogrzewanych posadzek ■ oszczędność cementu

Typ: PLASTYFIKATORY Karta katalogowa: 7.30G Okres trwałości: 24 miesiące

Roboty betonowe: wylewki i jastychy betonowe (szczególnie posadzki z ogrzewaniem podłogowym), galanteria betonowa (kostka brukowa, płyty chodnikowe, kanałowe). Produkcja bloczków betonowych. Miejsca zagęszczonego zbrojenia betonu, gdzie szczególnie pożądana jest wysoka urabialność.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 076999 | | 1 l | butla | 12 | 600 | 8711595076999 |
| 077019 | | 5 l | kanister | 4 | 128 | 8711595077019 |

PLASTIMIX-F

PLASTYFIKATOR ZIMOWY DO BETONU I ZAPRAW CEMENTOWYCH



PRACE BETONOWE I MURARSKIE DO -8°C

- zwiększa mrozoodporność i wytrzymałość betonu ■ zastępuje wapno ■ napowietrza i uplastycznia
- zwiększa wydajność mieszanki ■ redukuje ilość wody zarobowej

Typ: PLASTYFIKATORY Karta katalogowa: 7.30K Okres trwałości: 12 miesięcy

Zaprawy cementowe (murowanie, tynkowanie). Beton towarowy przeznaczony do celów ogólnobudowlanych – roboty betonowe i żelbetowe (wykonywane w zimowych, jak i letnich temperaturach). Produkcja kostki brukowej i galanterii betonowej. Posadzki betonowe i wylewki przy ogrzewaniu podłogowym.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 079921 | | 2 l | butla | 12 | 288 | 8711595079921 |
| 079945 | | 5 l | kanister | 1 | 120 | 8711595079945 |





POWERMIX-DH


PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW MURARSKICH I TYNKARSKICH W PROSZKU

ZAPRAWY NA BAZIE CEMENTU, ZASTĘPUJE WAPNO

- obniża koszt zaprawy
 - do prac przy temp. do -2°C
 - napowietrza i uplastycznia
 - zwiększa odporność na rysy i pęknięcia
 - jedna saszetka na worek cementu
- Typ: PLASTYFIKATORY Karta katalogowa: 7.30E Okres trwałości: 24 miesiące

Zastępuje lub uzupełnia wapno w zaprawach budowlanych murarskich i tynkarskich, gdzie spoiwem jest cement, dając możliwość prowadzenia robót w okresach obniżonych temperatur (do -2°C) oraz gdy warunki pogodowe i brak zaplecza budowlanego uniemożliwiają składowanie wapna hydratyzowanego.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 076722 | | 16 g | saszetka | 250 | 6000 | 8711595076722 |



UNI-FIX


TRWALE ELASTYCZNY KLEJ-USZCZELNIACZ NA BAZIE MS-POLIMERU

KLEJENIE, MONTAŻ, USZCZELNIANIE

- uniwersalny klej-uszczelniacz
 - wyjątkowo szeroki zakres zastosowań
 - trwale elastyczny
 - malowalny
- Typ: MS-POLIMERY Karta katalogowa: 4.41A Okres trwałości: 12 miesięcy

KLEJENIE: materiały izolacyjne, parapety, progi, kasetony, rozety, listwy, płytki, panele, blachdachówka, rynny, rury spustowe, lustra, wieszaki, maskownice, sztukateria, półki, ramy. USZCZELNIANIE: pęknięcia, rysy i szczeliny w betonie, ceramice budowlanej, tynkach, drewnie, kamieniu. Uszczelnienia sanitarne (umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, blaty kuchenne itp.).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|----------------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 072328 | biały | 80 ml | tubka-blistar | 12 | 2592 | 8711595072328 |
| 53069100030290 | biały | 290 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595065337 |
| 53060000030290 | bezbarwny | 290 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595065344 |
| 53068141030290 | brązowy | 290 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069373 |
| 53067114030290 | aluminiowy | 290 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595065351 |



UNI-MAX


SZYBKI KLEJ DO DUŻYCH OBCIĄŻEN NA BAZIE MS-POLIMERU

KLEJENIE, MONTAŻ

- super szybki bez podpierania
 - zastępuje śruby i gwoździe
 - przenosi drgania i naprężenia
 - idealny do pionowych zastosowań
- Typ: MS-POLIMERY Karta katalogowa: 4.42 Okres trwałości: 12 miesięcy

Trwale elastyczne klejenie ciężkich lub mocno obciążonych elementów (bez podpierania), w tym: blatów, półek, ram, wieszaków, tablic, uchwyty, schodów, parapetów, progów, listew, płytek, luster, paneli, ekranów, materiałów izolacyjnych, w kombinacji z podłożami suchymi i lekko wilgotnymi, gładkimi i porowatymi, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 090711 | biały | 290 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595090711 |



USZCZELNIACZ 1200°C

FIRE SEALANT 1200°C


KOMINKI, PIECE, GRILLE

- odporny na ogień
 - twardy i super trwały
 - nie zawiera azbestu
 - nietoksyczny
- Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 7.65 Okres trwałości: 9 miesięcy

Uszczelnianie miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem, np. kominy, piece, paleniska, grille, kotły. Mocowanie i uszczelnianie elementów wykonanych z kamienia, betonu i żeliwa, np. wkładów kominkowych. Uszczelnianie i spoinowanie cegieł i bloczków ognioodpornych. Uszczelnianie elementów przewodów spalinowych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 617151 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061667 |
| 617152 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595078498 |

Produkt należy również do kategorii OGIEN

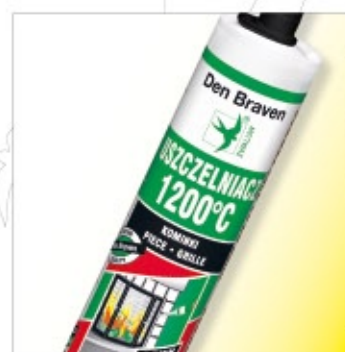

92 KOLORY

• UMYWALKI
• WANNY
• BRODZIKI
• KABINY

• SILIKONY
• ZAPRAWY DO
FUGOWANIA
• TAŚMY
• AKCESORIA



ŁAZIENKI



KUCHNIE



SAUNY

SYSTEM **SPECTRUM**



ZWALUW

Den Braven



PRODUKTY KATEGORII **ŁAZIENKA**



SILIKONY:

SILIKON SANITARNY
SILIKON EXTRA SANITARNY
NEUTRALNY SANITARNY
SPECTRUM-SANITARNY

FUGI:

SPECTRUM-FILL

AKCESORIA ŁAZIENKOWE:


SPECTRUM-CLEANER
SPECTRUM-FOIL

TAŚMY:

SPECTRUM-BAND
SPECTRUM-TAPE

SILIKON SANITARNY

SILICONE-SANITARY



UMYWALKI, WANNY, FUGI, PRYSZNICE


■ zawiera środek grzybobójczy ■ elastyczna i szczelna fuga ■ trwały kolor i połysk
 Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.51 Okres trwałości: 24 miesiące

Elastyczne uszczelnienia w pomieszczeniach sanitarnych w połączeniu ze szkłem, ceramiką sanitarną, glazurą, terakotą, lakierowanym drewnem, stalą nierdzewną, emaliowaną. Uszczelnienia obrzeży wanien, umywalek, brodzików, kabin prysznicowych, muszli, połączeń blatów kuchennych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 005197 | biały | 80 ml | tubka-luzem | 50 | 4200 | 4016960005197 |
| 617005 | biały | 80 ml | tubka-blister | 12 | 960 | 8711595010696 |
| 617015 | bezbarwny | 80 ml | tubka-blister | 12 | 960 | 8711595010689 |
| 617000 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031790 |
| 617010 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031806 |
| 617020 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031820 |
| 617030 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031813 |

SILIKON EXTRA SANITARNY

SANITARY-EXTRA



ŁAZIENKI, KUCHNIE


■ extra odporność na pleśń ■ extra gęstość i przyczepność ■ extra szczelność i połysk
 Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.51A Okres trwałości: 24 miesiące

Elastyczne uszczelnienia w pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnie), w połączeniu ze szkłem, ceramiką sanitarną, glazurą, terakotą, lakierowanym drewnem, stalą nierdzewną, emaliowaną. Uszczelnienia obrzeży wanien, umywalek, brodzików, kabin prysznicowych, muszli, połączeń blatów kuchennych. Narożnikowe fugowanie połączeń płytek ceramicznych (elastyczna fuga).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 11999 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595068789 |
| 11998 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595068772 |
| 12001 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595068802 |
| 12000 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595068796 |
| 12002 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595068819 |
| 12105 | beżowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069137 |
| 12106 | manhatan | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069144 |
| 12522 | jaśmin | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595072458 |

NEUTRALNY SANITARNY

SILICONE-NAF




WANNY, BRODZIKI AKRYLOWE I PCW

■ doskonale przyczepny i szczelny ■ zawiera środek grzybobójczy ■ prawie bezwonny
 Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.69B Okres trwałości: 12 miesięcy

Elastyczne uszczelnienia w pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnie), zwłaszcza w połączeniu z podłożami porowatymi, jak beton, gips, cegła, tynk, a także w kontakcie z PCW i tworzywami podobnego typu. Uszczelnienia obrzeży wanien, brodzików akrylowych, listew i elementów PCW, umywalek, kabin prysznicowych, muszli, połączeń blatów kuchennych itp.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 616809 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061681 |
| 616822 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061698 |
| 616829 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061704 |
| 616799 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061711 |





SPECTRUM-SANITARY KOLOROWY SILIKON DO ŁAZIENKI I KUCHNI

SYSTEM SPECTRUM

■ 92 kolory ■ wysoce trwały kolor i połysk ■ zawiera środek grzybobójczy ■ elastyczna i szczelna fuga
Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.60 Okres trwałości: 18 miesięcy

Elastyczne uszczelnienia w pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnie, natryski), w połączeniu ze szkłem, ceramiką sanitarną, glazurą, terakotą, lakierowanym drewnem, stalą nierdzewną, emaliowaną. Uszczelnienia obrzeży wanien, umywalk, brodzików, kabin prysznicowych, muszli, połączeń blatów kuchennych, armatury. Narożnikowe fugowanie połączeń płytek ceramicznych (elastyczna fuga).



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-----------|---------------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| SPE051200 | jaśmin | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051200 |
| SPE051637 | szary | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051637 |
| SPE051958 | biały | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051958 |
| SPE8568 | żółty | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051163 |
| SPE8569 | perłowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051170 |
| SPE8570 | kość słoniowa | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051187 |
| SPE8571 | ciemny beż | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051194 |
| SPE8573 | buk | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051217 |
| SPE8574 | jasny buk | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051224 |
| SPE8575 | ciemny buk | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051231 |
| SPE8576 | bahama beż | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051248 |
| SPE8577 | piaskowy beż | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051255 |
| SPE8578 | curry | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051262 |
| SPE8579 | sosna | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051279 |
| SPE8580 | anemone | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051286 |
| SPE8581 | jasny beż | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051293 |
| SPE8582 | brzoza | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595081309 |
| SPE8583 | kremowy beż | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051316 |
| SPE8584 | czerwone wino | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051323 |
| SPE8585 | czerwony | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051330 |
| SPE8586 | magnolia | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051347 |
| SPE8587 | pastelowy beż | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051354 |
| SPE8588 | stella | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051361 |
| SPE8589 | jasne kakao | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051378 |
| SPE8590 | fioletowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051385 |
| SPE8591 | liliowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051392 |
| SPE8592 | fioletowo-niebieski | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051408 |
| SPE8593 | ciemnoniebieski | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051415 |
| SPE8594 | błękitny | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051422 |
| SPE8595 | krokus | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051439 |
| SPE8596 | granatowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051446 |
| SPE8597 | szmaragdowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051453 |
| SPE8598 | jasny zielony | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051460 |
| SPE8599 | agais | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051477 |
| SPE8600 | seledynowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051484 |
| SPE8601 | miętowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051491 |
| SPE8602 | trawiasty | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051507 |
| SPE8603 | akwamaryna | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051514 |
| SPE8604 | pistacjowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051521 |
| SPE8605 | turkusowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051528 |
| SPE8606 | szary stalowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051535 |
| SPE8607 | szary antracyt | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051542 |
| SPE8608 | czarno-szary | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051549 |
| SPE8609 | betonowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051556 |
| SPE8610 | szary grafitowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051563 |
| SPE8611 | kamienny | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051570 |
| SPE8612 | kamienny jasny | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051577 |
| SPE8613 | popielaty jasny | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051584 |
| SPE8614 | szary platynowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051591 |
| SPE8616 | popielaty | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051598 |
| SPE8617 | popielaty ciemny | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051605 |
| SPE8618 | ciemnoszary | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051612 |
| SPE8619 | jasnoszary | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051619 |
| SPE8621 | szary fugowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051626 |
| SPE8622 | szary agat | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051633 |
| SPE8623 | szary pastelowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051640 |



SPECTRUM-SANITARY


KOLOROWY SILIKON
DO ŁAZIENKI I KUCHNI



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|------------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| SPE8624 | szary fianelowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051729 |
| SPE8625 | szary biurowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051736 |
| SPE8626 | szary średni | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051743 |
| SPE8628 | szary fasadowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051767 |
| SPE8629 | grafitowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051774 |
| SPE8630 | teak | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051781 |
| SPE8631 | orzechowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051798 |
| SPE8632 | sepia | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051804 |
| SPE8633 | mahoń | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051811 |
| SPE8634 | palisander | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051828 |
| SPE8635 | kawowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051835 |
| SPE8636 | brązowa glina | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051842 |
| SPE8638 | czekoladowy brąz | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051866 |
| SPE8639 | czarno-brązowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051873 |
| SPE8640 | jasny brąz | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051880 |
| SPE8641 | karmel | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051897 |
| SPE8642 | dąb | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051903 |
| SPE8643 | kawa z mlekiem | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051910 |
| SPE8644 | umbra | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051927 |
| SPE8645 | kakao | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051934 |
| SPE8646 | brąz średni | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051941 |
| SPE8648 | kremowo-biały | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051965 |
| SPE8649 | szaro-biały | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051972 |
| SPE8650 | śnieżnobiały | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051989 |
| SPE8651 | złamana biel | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595051996 |
| SPE8652 | popielato-biały | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595052009 |
| SPE8653 | biały fugowy | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595052016 |
| SPE8654 | marmurowo-biały | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595052023 |
| SPE8655 | pergamon | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595052030 |
| SPE8657 | bezbarnoszary | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595052054 |

SPECTRUM-FILL

KOLOROWA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA



SYSTEM SPECTRUM

■ do spoinowania fug o szer. od 2 do 6 mm ■ mrozoodporna ■ mała absorpcja wody ■ wysoka odporność na ścieranie
Typ: FUGI Karta katalogowa: 7.38B Okres trwałości: 12 miesięcy

Spoinowanie ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, szklanych, betonowych i kamiennych (niepodatnych na przebarwienie), na nieodkształcalnych podłożach, układanych na zewnątrz i wewnątrz obiektów, przy szerokości spoin od 2 do 6 mm.


| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| SPE068024 | żółty | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068024 |
| SPE068031 | perłowy | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068031 |
| SPE068048 | jaśmin | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068048 |
| SPE068055 | jasny buk | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068055 |
| SPE068062 | ciemny buk | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068062 |
| SPE068079 | bahama beż | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068079 |
| SPE068086 | błękitny | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068086 |
| SPE068093 | jasny zielony | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068093 |
| SPE068109 | seledynowy | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068109 |
| SPE068116 | miętowy | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068116 |
| SPE068123 | szary | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068123 |
| SPE068130 | popielaty | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068130 |
| SPE068147 | grafitowy | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068147 |
| SPE068154 | orzechowy | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068154 |
| SPE068161 | karmel | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068161 |
| SPE068178 | biały | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595068178 |
| SPE068738 | szary platynowy | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595086738 |
| SPE068745 | kawowy | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595086745 |
| SPE068752 | umbra | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595086752 |
| SPE068769 | piaskowy beż | 2 kg | wiaderko | 1 | 112 | 8711595086769 |
| SPE068185 | żółty | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068185 |
| SPE068192 | perłowy | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068192 |
| SPE068208 | jaśmin | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068208 |
| SPE068215 | jasny buk | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068215 |
| SPE068222 | ciemny buk | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068222 |



| | | | | | | |
|-----------|-----------------|------|----------|---|----|---------------|
| SPE068239 | bahama beż | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068239 |
| SPE068246 | błękitny | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068246 |
| SPE068253 | jasny zielony | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068253 |
| SPE068260 | seledynowy | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068260 |
| SPE068277 | miętowy | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068277 |
| SPE068284 | szary | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068284 |
| SPE068291 | popielaty | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068291 |
| SPE068307 | grafitowy | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068307 |
| SPE068314 | orzechowy | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068314 |
| SPE068321 | karmel | 5kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068321 |
| SPE068338 | biały | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595068338 |
| SPE086776 | szary platynowy | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595086776 |
| SPE086783 | kawowy | 5kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595086783 |
| SPE086790 | umbra | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595086790 |
| SPE086806 | piaskowy beż | 5 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595086806 |

SPECTRUM-FILL

KOLOROWA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA



SYSTEM SPECTRUM


- koncentrat
 - do wszystkich rodzajów płytek
 - nie pozostawia smug
 - łagodna, przyjemna woń
- Typ: AKCESORIA ŁAZIENKOWE Karta katalogowa: 7.31D Okres trwałości: 36 miesięcy

Usuwanie zabrudzeń z płytek spowodowanych różnego rodzaju zaprawami cementowymi: fugi, kleje, tynki, wylewki. Usuwanie śladów rdzy, osadów kamienia wapiennego, plam i zacieków wodnych oraz zabrudzeń podobnego typu.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-----------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| SPE077712 | | 1 kg | butelka | 12 | 396 | 8711595077712 |

SPECTRUM-CLEANER

ŚRODEK DO ZMYWANIA OSADÓW CEMENTOWYCH



SYSTEM SPECTRUM

- wysoce elastyczna
 - wodoszczelna
 - bezspoinowa izolacja
 - pod glazurę i terakotę
- Typ: AKCESORIA ŁAZIENKOWE Karta katalogowa: 7.30J Okres trwałości: 12 miesięcy

Wykonywanie powierzchniowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych na podłogach, takich jak: beton, gazobeton, zaprawy cementowe, tynki, jastyrychy cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, zwłaszcza w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, wokół umywalk, kabin, wanien, zlewów oraz w narożach, przy przejściach instalacyjnych i przy przerwach dylatacyjnych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-----------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| SPE076524 | | 1,2 kg | wiaderko | 12 | 384 | 8711595076524 |
| SPE079143 | | 3,5 kg | wiaderko | 1 | 144 | 8711595079143 |
| SPE079167 | | 6 kg | wiaderko | 1 | 72 | 8711595079167 |



SPECTRUM-FOIL

FOLIA USZCZELNIAJĄCA W PŁYNIE



SPECTRUM-BAND

ELASTYCZNA WZMACNIAJĄCA TAŚMA HYDROIZOLACYJNA

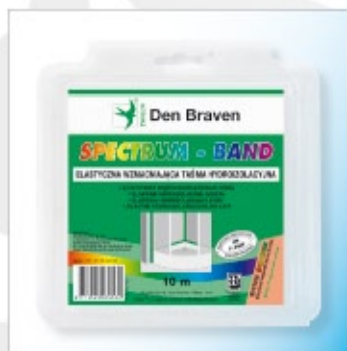

SYSTEM SPECTRUM

■ elastyczna ■ łatwa w użyciu ■ dostępna w formie taśmy, narożników wewnętrznych i zewnętrznych, a także jako mankiet do przejść instalacyjnych

Typ: TAŚMY Karta katalogowa: 7.30JT / 7.30JTA / 7.30JTB / 7.30JTC Okres trwałości: 12 miesięcy

Wykonywanie powierzchniowych zabezpieczeń wodochronnych (w systemie z izolacyjną taśmą wzmacniającą DB Spectrum-Band) balkonów, tarasów, piwnic i tym podobnych pomieszczeń mokrych (zwłaszcza w narożach lub w miejscach spękań i szczelin oraz przy przejściach instalacyjnych, przerwach dylatacyjnych).

| Art. Nr | Kolor | Rodzaj | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-----------|-------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| SPE079518 | | 120/70-5 m | blister | 12 | | 8711595079518 |
| SPE079532 | | 120/70-10 m | blister | 12 | | 8711595079532 |
| SPE079501 | | 120/70-50 m | rolka | 1 | | 8711595079501 |
| SPE079556 | | narożnik wew. | blister | 12 | | 8711595079556 |
| SPE079570 | | narożnikzew. | blister | 12 | | 8711595079570 |
| SPE079594 | | mankiet ścienny | blister | 12 | | 8711595079594 |

SPECTRUM-TAPE

SILIKONOWA ŁAZIENKOWA TAŚMA SAMOPRZYLEPNA



SYSTEM SPECTRUM

■ wodoszczelna – odporna na działanie pleśni ■ silikonowy podkład ■ przyczepna do gładkich podłoży

Typ: TAŚMY Karta katalogowa: 7.21A Okres trwałości: 18 miesięcy

Izolacja krawędzi wanien, kabin prysznicowych, umywalek.

| Art. Nr | Kolor | Rodzaj | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBTAP072489 | biały | 13MM/2,75M | rolka | 12 | | 8711595072489 |
| DBTAP072496 | biały | 22MM/2,75M | rolka | 12 | | 8711595072496 |
| DBTAP072502 | biały | 38MM/2,75M | rolka | 12 | | 8711595072502 |
| DBTAP072519 | biały | 13MM/3,35M | rolka | 12 | | 8711595072519 |
| DBTAP072526 | biały | 22MM/3,35M | rolka | 12 | | 8711595072526 |
| DBTAP072533 | biały | 38MM/3,35M | rolka | 12 | | 8711595072533 |



Den Braven



PRODUKTY KATEGORII **DACH**

SILIKONY:
SILIKON DEKARSKI

USZCZELNIACZE:
TIXOPLAST DEKARSKI
ELAST-O-RUB DEKARSKI
SZPACHLA DEKARSKA
META-SEAL

KLEJE:
MONTAGEFIX-RF


TAŚMY:
ALUBAND
LOODBAND

HYDROIZOLACJE:
DYSPERBIT DEN BIT-M
DEN BIT-A KONCENTRAT
DEN BIT-D
DEN BIT-R
DEN BIT-P
LEPIK NA ZIMNO DEN BIT-L
DEN BIT-U
ROOF PAINT DEN BIT-C
SILCA-PRIME DEN BIT-G



SILIKON DEKARSKI


PVC-SEAL



RYNNY, RURY, AKCESORIA Z PCW

■ klej-uszczelniacz do PCW ■ trwałe elastyczny ■ neutralny chemicznie
Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.75 Okres trwałości: 18 miesięcy


Uszczelnianie elementów z PCW w systemach rynnowych i odwodnień: rynny, rury spustowe, mufy, kolanka, trójniki, obejmy, haki, leje, narożniki. Uszczelnianie blachodachówek (zwłaszcza powlekanych) i akcesoriów dachowych z ceramiką, blachą, betonem. Ponadto uszczelnianie połączeń między materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi w kombinacji z PCW i tworzywami podobnego typu.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 617811 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019491 |
| 617821 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019613 |
| 617831 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019651 |

TIXOPLAST DEKARSKI


TIXOPLAST



PAPA, BLACHA, GONTY, PŁYTY

■ klej-uszczelniacz do papy ■ do suchych i mokrych podłoży ■ czarny bitum ■ nie spływa
Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 2.21 Okres trwałości: 9 miesięcy

Uszczelnianie i podklejanie papy, gontów, bitumicznych płyt falistych. Uszczelnianie przecieków, pęknięć, szwów, opierzeń blacharskich. Wypełnianie szczelin wokół przepustów dachowych, tj. przewodów wentylacyjnych, spalinowych, a także rynien, rur spustowych, kopuł, świetlików, kominów, masztów antenowych itd. Wypełnianie rys i pęknięć w elementach betonowych przed ułożeniem papy lub płynnej membrany bitumicznej.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 597200 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061582 |

ELAST-O-RUB DEKARSKI

ELAST-O-RUB



OPIERZENIA, DACHÓWKA, BLACHA, TWORZYWA


■ kauczuk elastyczny ■ do suchych i mokrych podłoży ■ grzybobójczy, odporny na UV
■ doskonała przyczepność i szczelność
Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 3.15 Okres trwałości: 12 miesięcy

Uszczelnianie pokryć dekarских (blachodachówka, dachówka), elementów metalowych (np. rynien, rur spustowych, opierzeń, blach profilowanych, kołnierzy okien dachowych, balustrad, masztów). Do awaryjnych napraw dekarских i usuwania przecieków wody. Wypełnianie pęknięć w betonie, kamieniu.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 524720 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031905 |
| 524520 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595031912 |
| 524320 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595033008 |
| 524120 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595032995 |
| 524920 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595033022 |
| 201779 | ceglasty | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595060936 |
| 202772 | zielony | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595087148 |







POKRYCIA Z PAPY, BLACHA, DACHÓWKA

■ uszczelniając do papy ■ trwale plastyczny bitum ■ łatwy w nakładaniu
Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 2.20 Okres trwałości: 12 miesięcy

Uszczelnianie pokryć z papy, blachy, dachówki. Uszczelnianie pęknięć, szwów, obróbek blacharskich. Wypełnianie szczelin wokół przepustów dachowych, tj. przewodów wentylacyjnych, spalinowych, a także rynien, rur spustowych, kominów, masztów antenowych itd.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 14013 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595084932 |

SZPACHLA DEKARSKA ROOFPLAST

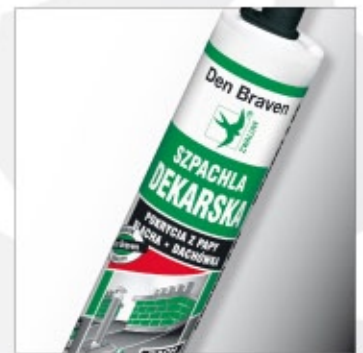


META-SEAL SPECJALISTYCZNY KLEJ-USZCZELNIACZ DO BLACH I RYNIEŃ

■ elastyczny montaż ■ wyjątkowo szeroki zakres zastosowań ■ do suchych i mokrych podłoży ■ wysoka odporność fizyczna
Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 4.41C Okres trwałości: 12 miesięcy

Elastyczny, mrozo- i wodoodporny montaż oraz uszczelnianie elementów blaszanych, tj.: obróbek blacharskich, masztów, balustrad, odwodnień dachowych, elementów rynnowych z PCW. Łączenie i uszczelnianie blachodachówek, okapów, opierzeń, kominów wentylacyjnych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 078771 | szary | 290 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595078771 |



KLEJ DO PAPY I IZOLACJI DACHOWYCH

■ nie zawiera rozpuszczalników ■ nie uszkadza styropianu ■ silnie spienia się wypełniając nierówności podłoża ■ elastyczne i ścisłe wiązanie
Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.20A Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie pokryć dachowych z papy i materiałów bitumicznych podobnego typu. Klejenie materiałów izolacyjnych (podczas ocieplania dachów) ze styropianu, wełny mineralnej i szklanej, pianki poliuretanowej, tektury i tym podobnych materiałów porowatych lub włóknistych, do podłoży takich jak: beton, stal, blacha, drewno, gips, materiały bitumiczne (papa, płyty faliste, gonty).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL084697 | | 1 kg | puszka | 1 | 462 | 8711595084697 |


Produkt należy również do kategorii ZŁOTE KLEJE

MONTAGEFIX-RF KLEJ – POKRYCIA DACHOWE



ALUBAND

ALUMINIOWA BITUMICZNA TAŚMA IZOLACYJNA



- samoprzylepna i samouszczelniająca
- wysoce odporna na działanie czynników atmosferycznych
- odporna na naprężenia i uderzenia
- giętka

Typ: TAŚMY Karta katalogowa: 7.33 Okres trwałości: 12 miesięcy


Wodochronne izolacje dacharskie i budowlane. Zastępuje lub uzupełnia obróbki blacharskie. Uszczelnianie szwów, naroży i innych niewalczących miejsc narażonych na wodę w połączeniach pokryć dacharskich z papy, gontów bitumicznych, płyt bitumicznych. Uszczelnianie rynien, rur spustowych, kadłubów łodzi, przyczep campingowych i tym podobnych konstrukcji.



| Art. Nr | Kolor | Rodzaj | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 030400 | aluminium | 5 cm/10 m | rolka | 6 | 576 | 8711595008914 |
| 030410 | aluminium | 7,5 cm/10 m | rolka | 4 | 384 | 8711595008921 |
| 030420 | aluminium | 10 cm/10 m | rolka | 3 | 288 | 8711595008938 |
| 030430 | aluminium | 15 cm/10 m | rolka | 2 | 192 | 8711595008945 |
| 030440 | aluminium | 20 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595008952 |
| 030460 | aluminium | 30 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595008969 |

LOOBBAND

KOLOROWA BITUMICZNA TAŚMA IZOLACYJNA



- samoprzylepna i samouszczelniająca
- wysoce odporna na działanie czynników atmosferycznych
- odporna na naprężenia i uderzenia
- giętka

Typ: TAŚMY Karta katalogowa: 7.33 Okres trwałości: 12 miesięcy

Wodochronne izolacje dacharskie i budowlane. Zastępuje lub uzupełnia obróbki blacharskie. Uszczelnianie szwów, naroży i innych niewalczących miejsc narażonych na wodę w połączeniach pokryć dacharskich z papy, gontów bitumicznych, płyt bitumicznych. Uszczelnianie rynien, rur spustowych, kadłubów łodzi, przyczep campingowych i tym podobnych konstrukcji.



| Art. Nr | Kolor | Rodzaj | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|----------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 034400 | szary | 5 cm/10 m | rolka | 6 | 576 | 8711595008983 |
| 034410 | szary | 7,5 cm/10 m | rolka | 4 | 384 | 8711595008990 |
| 034420 | szary | 10 cm/10 m | rolka | 3 | 288 | 8711595009003 |
| 034423 | czerwony | 10 cm/10 m | rolka | 3 | 288 | 8711595081528 |
| 034424 | zielony | 10 cm/10 m | rolka | 3 | 288 | 8711595086622 |
| 034425 | ciemnoczerwony | 10 cm/10 m | rolka | 3 | 288 | 8711595088732 |
| 034430 | szary | 15 cm/10 m | rolka | 2 | 192 | 8711595009010 |
| 034431 | czerwony | 15 cm/10 m | rolka | 2 | 192 | 8711595039307 |
| 034434 | zielony | 15 cm/10 m | rolka | 2 | 192 | 8711595086639 |
| 034435 | ciemnoczerwony | 15 cm/10 m | rolka | 2 | 192 | 8711595088749 |
| 034440 | szary | 20 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595008860 |
| 034443 | czerwony | 20 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595064484 |
| 034444 | zielony | 20 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595086646 |
| 034445 | ciemnoczerwony | 20 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595088756 |
| 034450 | szary | 30 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595008846 |
| 034451 | czerwony | 30 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595064491 |
| 034454 | zielony | 30 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595086653 |
| 034455 | ciemnoczerwony | 30 cm/10 m | rolka | 1 | 96 | 8711595088763 |

DYSPERBIT DEN BIT-M

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA



- na suche i mokre podłoża
- nie splywa z pionowych powierzchni (do +120°C)
- zachowuje trwałą elastyczność
- wysoka odporność mechaniczna
- produkt wodny, izolacyjny powłokowy

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.01 Okres trwałości: 12 miesięcy


Wykonywanie powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, renowacja i konserwacja bitumicznych pokryć dachowych, bezspoinowe pokrycia dachowe zbrojone tkaninami technicznymi oraz bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy. Izolacja lekka fundamentów i podziemnych części budynków, a także izolacja podposadzki piwnic, garaży, tarasów i balkonów.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089272 | czarny | 5 kg | wiadro | | 100 | 8711595089272 |
| DBIZ0089289 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089289 |
| DBIZ0089296 | czarny | 20 kg | wiadro | | 33 | 8711595089296 |
| DBIZ0089326 | ceglasty | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089326 |
| DBIZ0089333 | ceglasty | 20 kg | wiadro | | 33 | 8711595089333 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE





- drobnocząsteczkowy ■ z dodatkiem lateksu ■ duża zawartość asfaltu
- na suche i wilgotne podłoża ■ tworzy warstwę szczelną dla materiałów powłokowych
- produkt wodny, gruntujący, izolacyjny powłokowy


Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.02 Okres trwałości: 12 miesięcy

Gruntowanie podłoży betonowych i bitumicznych. W szczególności jako grunt pod dyspersyjne powłoki hydroizolacyjne, a także pod papy termozgrzewalne. Dodatkowo jako hydroizolacja lekka przeciwwilgociowa.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089258 | czarny | 3 kg | wiadro | | 144 | 8711595089258 |
| DBIZ0089265 | czarny | 5 kg | wiadro | | 100 | 8711595089265 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE

DEN BIT-A koncentrat GRUNT WODNY BITUMICZNY



- wnika w papę ■ elastoplastyczna ■ z dodatkiem żywic
- na suche i lekko wilgotne podłoża
- całkowita odporność na wodę, słabe kwasy i zasady
- produkt rozpuszczalnikowy, izolacyjny powłokowy


Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.05 Okres trwałości: 12 miesięcy

Wykonywanie powłok izolacyjnych przeciwwodnych średnich. W szczególności renowacja i konserwacja pokryć dachowych z pap. Bezspoinowe powłoki hydroizolacyjne dachów na podkładzie z papy. Izolacja przeciwwodna średnia podziemnych części budowli. Laminaty (w tym zbrojone tkaninami technicznymi) uszczelniające dna zbiorników wody przemysłowej.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089432 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089432 |
| DBIZ0089449 | czarny | 19 kg | wiadro | | 33 | 8711595089449 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE

DEN BIT-D ROZPUSZCZALNIKOWA BITUMICZNA MASA POWŁOKOWA



- głęboko penetruje ■ na suche i lekko wilgotne podłoża
- niwelacja mikropęknięć podłoża (trwale elastyczny)
- odporny na wodę, słabe kwasy i zasady
- produkt rozpuszczalnikowy, gruntujący, izolacyjny powłokowy


Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.06 Okres trwałości: 12 miesięcy

Gruntowanie podłoży betonowych i bitumicznych. W szczególności jako grunt pod wszelkie rozpuszczalnikowe powłoki hydroizolacyjne. Ponadto jako grunt pod papy termozgrzewalne. Hydroizolacja lekka przeciwwilgociowa.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089418 | czarny | 11 kg | wiadro | | 55 | 8711595089418 |
| DBIZ0089425 | czarny | 19 kg | wiadro | | 33 | 8711595089425 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE

DEN BIT-R GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY BITUMICZNY



- duża zawartość kauczuku (wyjątkowo elastoplastyczny) ■ silnie związany z podłożem
- całkowita odporność na wodę i związki zawarte w ziemi ■ na suche i lekko wilgotne podłoża
- produkt rozpuszczalnikowy, izolacyjny powłokowy oraz uszczelniający klejący

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.07 Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie papy oraz wykonywanie powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. W szczególności przyklejanie pap asfaltowych do podłoża oraz między sobą przy wykonywaniu pokryć wielowarstwowych. Wysokoplastyczne laminaty (w tym zbrojone tkaninami technicznymi) uszczelniające dna zbiorników wody przemysłowej. Ponadto bezspoinowe samodzielne powłoki wodochronne (hydroizolacja ciężka) podziemnych części budowli.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089456 | czarny | 11 kg | wiadro | | 44 | 8711595089456 |
| DBIZ0089463 | czarny | 22 kg | wiadro | | 33 | 8711595089463 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE

DEN BIT-P SUPER KLEJ DO PAP ORAZ MASA POWŁOKOWA



LEPIK NA ZIMNO DEN BIT-L

KLEJ ASFALTOWY DO PAP



- na suche i lekko wilgotne podłoża ■ odporny na działanie wody oraz agresywnych związków zawartych w ziemi
- elastoplastyczny ■ produkt rozpuszczalnikowy, izolacyjny powłokowy, uszczelniający klejący

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.09 Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie pap i hydroizolacja typu lekkiego. W szczególności klejenie pap asfaltowych do podłoża. Klejenie pap między sobą w pokryciach warstwowych. Hydroizolacja fundamentów typu lekkiego.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089470 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089470 |
| DBIZ0089487 | czarny | 19 kg | wiadro | | 33 | 8711595089487 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE

DEN BIT-U

BITUMICZNA MASA SZPACHLOWA



- wodoodporna ■ zbrojona włóknami (kompensacja znacznych ruchów podłoża)
- całkowita odporność na wodę i związki zawarte w ziemi ■ trwale plastyczna ■ na suche i wilgotne podłoża
- produkt rozpuszczalnikowy, izolacyjny powłokowy, uszczelniający klejący

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.10 Okres trwałości: 12 miesięcy

Naprawy dekarские i uszczelnienia przeciwwodne w budownictwie. W szczególności naprawa pęcherzy, przecieków i wypełnianie ubytków w starych pokryciach dachowych. Uszczelnianie obróbek blacharskich i ich naprawa. Wyrównywanie powierzchni. Ponadto elastoplastyczne bezszwowe powłoki hydroizolacyjne podziemnych części budowli (zbiorniki wody z betonową płytą dociskową).



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089388 | czarny | 1 kg | wiadro | | 378 | 8711595089388 |
| DBIZ0089395 | czarny | 5 kg | wiadro | | 100 | 8711595089395 |
| DBIZ0089401 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089401 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE

ROOF PAINT DEN BIT-C

FARBA DO DACHÓW OCHRONNO-DEKORACYJNA



- przyczepna do powierzchni asfaltowych i mineralnych ■ odporna na działanie UV i opadów
- wydłuża żywotność bitumicznych powłok hydroizolacyjnych ■ wysoko elastyczna
- gęsta, z dodatkiem środków uszlachetniających ■ produkt wodny, izolacyjny powłokowy

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.11 Okres trwałości: 12 miesięcy

Powłoki ochronno-dekoracyjne na pokrycia z papy, eternitu i beton. W szczególności bezspoinowe wodochronne pokrycia dachowe. Zabezpieczanie i dekorowanie blachodachówek, obróbek blacharskich, słupków ogrodzeniowych. Ponadto jako zewnętrzna powłoka refleksyjna pokryć asfaltowych, konstrukcji murowanych, tynków.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089340 | ceglasty | 4 kg | wiadro | | 144 | 8711595089340 |
| DBIZ0089357 | ceglasty | 7 kg | wiadro | | 100 | 8711595089357 |
| DBIZ0089364 | ceglasty | 12 kg | wiadro | | 44 | 8711595089364 |
| DBIZ0089371 | ceglasty | 25 kg | wiadro | | 33 | 8711595089371 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE

SILCA-PRIME DEN BIT-G


GRUNT WODNY REAKTYWNY



- krzemianowo-polimerowy ■ skrzemionkuje podłoża mineralne (powstają twarde krzemiany wapnia)
- utwardza i wiąże mało zwarte i osypliwe podłoża ■ wyrównuje i obniża chłonność podłoża
- nie tworzy powłoki ■ produkt wodny, gruntujący

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.12 Okres trwałości: 12 miesięcy

Gruntowanie podłoża mineralnych pod płytki i farby (przed użyciem DEN BIT-F CEMA PROOF-2K Dwuskładnikowa folia hydroizolacyjna do tarasów i balkonów lub DEN BIT-C ROOF-PAINT Farba do dachów ochronno-dekoracyjna). W szczególności przed wykonaniem płytek, wylewek, zwłaszcza na zewnątrz (balkony, tarasy, słupki ogrodzeniowe). Ponadto gruntowanie tynków mineralnych, cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonu. Gruntowanie podłoża pod wszelkie izolacje bitumiczne.



| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|---------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089517 | przezroczysty | 2 kg | kanister | | 330 | 8711595089517 |
| DBIZ0089524 | przezroczysty | 5 kg | kanister | | 150 | 8711595089524 |

Produkt należy również do kategorii HYDROIZOLACJE





Den Braven

PRODUKTY KATEGORII **ZŁOTE KLEJE**





MONTAGEFIX-N
MONTAGEFIX-D
MONTAGEFIX-MX
MONTAGEFIX-W
MONTAGEFIX-PS
MONTAGEFIX-SBR
MONTAGEFIX-AQ
MONTAGEFIX-PU
MONTAGEFIX-CON
MONTAGEFIX-MS

MONTAGEFIX-SPRAY
MONTAGEFIX-F
MONTAGEFIX-RF
SPEED GLUE
SUPER ADHESIVE
EPOFIX-UNIVERSAL
EPOFIX-METAL
EPOFIX-MINUTE

MONTAGEFIX-N

KLEJ DO LISTEW I PROFILI



KLEJ – DREWNO, PCW

■ do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych z podłożami gładkimi i porowatymi ■ bardzo lepki (idealny do pionowych zastosowań) ■ trwale elastyczne wiązanie, odporne na działanie wody


Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.10 Okres trwałości: 9 miesięcy

Klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych, PCW i tworzyw podobnego typu, a także z ceramiki, gipsu, betonu, kamienia, stali, metali. W szczególności przyklejanie listew wykończeniowych przypodłogowych, podsufitowych, narożnych, progowych, ściennych, profili maskujących, paneli ściennych, parapetów, płytek, uchwyty, emblematów, haczyków, wieszaków.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL056502 | | 80 ml | tubka-blistar | 12 | 2880 | 8711595056502 |
| DBGOL069816 | | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069816 |

MONTAGEFIX-D

MONTAŻOWY KLEJ DO DREWNA



KLEJ – STOLARKA, PŁYTY

■ zapewnia mocne i trwałe wiązanie ■ bardzo dobrze przyczepny do drewna i materiałów drewnopochodnych
■ elastyczny, odporny na alkalia, przenikanie wody, czynniki atmosferyczne



Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.14 Okres trwałości: 9 miesięcy

Klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych (np. lite drewno, klejone warstwowo, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, korek, sklejka, MDF, laminaty, okleiny drewnopochodne), w kombinacji drewno-drewno, a także drewno-stal, metale, PCW, beton, tynk, ceramika budowlana, gips, kamień. W szczególności zabudowa wnęk, stolarka meblowa (fronty, blaty, półki, szuflady, korpusy, wykończenia, zdobienia), schody, balustrady, poręcze, boazeria, ramy, listwy.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL069885 | | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069885 |

MONTAGEFIX-MX

KLEJ MONTAŻOWY MULTI-FIX



KLEJ – ŚCIANA, SUFIT, FASADA

■ zastępuje gwoździe, wkręty ■ bardzo dobrze przyczepny do drewna, gipsu, tynku, betonu, ceramiki
■ bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników



Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.12A Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie elementów z drewna, korka, sklejki, MDF, płyty wiórowej, polistyrenu (w tym: styropianu), PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), ceramiki, gipsu, stali, metali, kamienia do podłoży takich jak: beton, tynk, ceramika budowlana, płyty g-k, płytki ceramiczne, drewno. W szczególności przyklejanie listew wykończeniowych, rozet, kasetonów, gzymsów, sztukaterii, profili maskujących, płyt izolacyjnych, ekranów nagrzejnikowych, płytek, progów, tablic.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL069823 | | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069823 |

MONTAGEFIX-W

WEWNĘTRZNY KLEJ MONTAŻOWY



KLEJ – DEKORACJE, WYKOŃCZENIA


■ trwale elastyczny i odporny na wilgoć oraz wahania temperatury ■ do zastosowań wewnętrznych, poziomych i pionowych
■ bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników

Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.12 Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie dekoracji z polistyrenu (styropianu), pianki (poza PE, PP), gipsu, np. gzymsy, sztukateria, listwy podsufitowe i tym podobne listwy dekoracyjne, rozety, kasetony, ekrany nagrzejnikowe, płytki. W szczególności przyklejanie drobnych wykończeń i zdobień drewnianych (drewnopochodnych), izolacji z pianki, styropianu, wełny, elementów z ceramiki, PCW, metali do: betonu, tynku, gipsu, płyt g-k i innych podłoży porowatych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL072618 | | 80 ml | tubka-blistar | 12 | 2880 | 8711595072618 |
| DBGOL069786 | | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069786 |







MONTAGEFIX-PS SUPER BIAŁY KLEJ DO STYROPIANU

KLEJ – STYROPIAN, PIANKA

- idealnie biały, nie odbarwia podłoża, nie żółknie
 - bardzo wydajny na równych powierzchniach
 - łatwy w użyciu
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.02 Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie sztywnych wyrobów z pianki (spieniany polistyren – styropian, poliuretan i tym podobne tworzywa), takich jak: listwy narożnikowe, kasetony, rozety, lekkie płytki i panele dekoracyjne, do: betonu, gipsu, ceramiki budowlanej, tynku i drewna. Zabudowa poddaszy, wykańczanie sufitów, ekrany zagrzejnikowe, lekkie okładziny ścienne.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL069809 | | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069809 |




MONTAGEFIX-SBR KLEJ DO LUSTER

KLEJ – LUSTRA, PŁYTKI

- „przyciąga” lustro do podłoża
 - nieagresywny w kontakcie z warstwą lustrzaną
 - w kombinacji z podłożami gładkimi i porowatymi, chłonnymi i niechłonnymi
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.11 Okres trwałości: 9 miesięcy

Klejenie lusterek dekoracyjnych, mozaikowych, łazienkowych do betonu i tym podobnych podłoży mineralnych, ceramiki budowlanej, gipsu, płyt g-k, płytek ceramicznych, stali, szkła (w tym: szkła lustrzanego), podłoży emaliowanych, glazurowanych. Przyklejanie płytek lustrzanych, ceramicznych, izolacyjnych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL069830 | | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595069830 |





MONTAGEFIX-AQ ELASTYCZNY KLEJ DO SZKŁA

KLEJ – SZKŁO, AKWARIA

- do klejenia akwariów o pojemności do 1000 litrów i wysokości do 60 cm
 - całkowicie wodoodporny
 - nietoksyczny dla organizmów zamieszkujących akwaria
 - wysoka wytrzymałość fizyczna i mechaniczna
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 4.54 Okres trwałości: 12 miesięcy

Wodoodporne klejenie konstrukcji szklanych: akwariów, terrariów, gablot, regałów, witryn i mebli szklanych. Uszczelnianie złączy w połączeniach ze szkłem, metalami (zabezpieczonymi antykorozyjnie) i ceramiką, gdzie wymagana jest odporność na wodę, np. szklanych paneli, pustaków szklanych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 614180 | bezbarwny | 80 ml | tubka-bliстер | 12 | 960 | 8711595010719 |
| DBGOL069854 | czarny | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595069854 |
| DBGOL069861 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595069861 |



MONTAGEFIX-PU SUPER SILNY KLEJ MONTAŻOWY

KLEJ – METAL, KAMIEŃ

- najwyższa odporność na wodę – klasa trwałości D4 wg PN-EN 204
 - bardzo krótki czas utwardzania (24-48 h)
 - wysoka odporność chemiczna i mechaniczna
 - nie zawiera rozpuszczalników
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.09 Okres trwałości: 12 miesięcy

Wodoodporne klejenie elementów metalowych w kombinacji metal-metal, a także metal-kamień, beton, ceramika i tym podobne podłoża gładkie lub porowate (w tym podłoża wilgotne). Klejenie płyt, paneli, konstrukcji wielowarstwowych, profili, listew aluminiowych, mosiężnych, stalowych, listew progowych, parapetów, cokołów, półek. Ponadto klejenie drewna suchego lub wilgotnego, gipsu, ceramiki, szkła, PCW, ABS oraz materiałów izolacyjnych wykonanych z PU, PS, wełny mineralnej, korka.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL069793 | | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595069793 |



MONTAGEFIX-CON

UNIERSALNY KLEJ KONSTRUKCYJNY




KLEJ – KONSTRUKCJE BUDOWLANE

- spienia się – wypełnia nierówności w podłożu
 - bezbarwny, szybko schnący
 - najwyższa odporność na wodę – klasa trwałości D4 wg PN-EN 204
 - najwyższa siła wiązania (do trwałego mocowania mocno obciążonych elementów)
 - krótki czas utwardzania (24 h)
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.18 Okres trwałości: 9 miesięcy


Klejenie konstrukcji wielowarstwowych (stal, aluminium, blacha, tworzywa, wełna, pianka, styropian, drewno, szkło, beton). Wodoodporne klejenie drewna i materiałów drewnopochodnych, np. okna, drzwi, meble, boazeria, panele, balustrady, schody, elementy architektury ogrodowej. Ponadto przyklejanie parapetów (kamień, lastryko, ceramika, blacha, PCW), progów, schodów, cokołów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL069847 | | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595069847 |



MONTAGEFIX-MS

SILNY KLEJ ELASTYCZNY




KLEJ – ELASTYCZNY MONTAŻ

- trwałe elastyczny w każdych warunkach klimatycznych
 - zapewnia trwałe wiązanie, odporne na drgania, wibracje, obciążenia dynamiczne
 - odporny na powstawanie pęcherzy, rys skurczowych i pęknięć
 - odporny na wodę morską, chlor, pleśń i grzyby
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 4.41B Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie elementów narażonych na drgania, wibracje, odkształcenia i tym podobne obciążenia (np. podmuchy wiatru, parcie wody, zmiany ciśnienia, temperatury). Przyklejanie materiałów wykonanych z drewna, materiałów drewnopochodnych, ceramiki, gipsu, kamienia (w tym: kamienia naturalnego), stali, metali, szkła, PCW, polistyrenu (w tym: styropianu), PU. W szczególności przyklejanie płyt, ekranów, kształtek, otulin, elementów maszyn, pojazdów mechanicznych, parapetów, pokryć dachowych, progów, lustek, paneli.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL069878 | | 290 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595069878 |



MONTAGEFIX-SPRAY

KLEJ UNIERSALNY W AEROLU




KLEJ – TEKSTURA, TWORZYWA

- szybki i bardzo prosty w użyciu
 - ekonomiczne dozowanie
 - przydatny w wielu sytuacjach
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 5.10Z Okres trwałości: 24 miesiące

Klejenie kawałków wykładzin, papieru, tkaniny, drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, korek, laminaty), skóry i tkanin naturalnych lub syntetycznych, tapet, sztywnej pianki poliuretanowej (np. styropor), gumy piankowej, folii z tworzyw sztucznych (poza PCW i PE).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL122846 | | 400 ml | butla | 12 | 1008 | 4001587122846 |



MONTAGEFIX-F

KLEJ DO FOLII





KLEJ – FOLIE, MEMBRANY

- do paroszczelnych połączeń
 - nowoczesna receptura hybrydowa SPUR
 - trwałe plastyczny i lepki, odporny na wilgoć i działanie ciśnienia
 - nie zawiera rozpuszczalników
 - wysoka odporność na wodę
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.08 Okres trwałości: 9 miesięcy

Klejenie folii z PE, PBC, PCW, EPDM oraz DPC, w kombinacji folia-folia, a także folia-podłoże macierzyste. Klejenie folii aluminiowej, kartonu, papieru pakowego. Ponadto w systemach izolacji fundamentów, ścian piwnic, izolacji przeciwwilgociowych podłóg. Izolacje ochronne – przeciwwilgociowe zabezpieczanie elementów budowli, wykonywanie tymczasowych osłon i okryć stolarki, połaci dachowych. Klejenie folii paraizolacyjnych i paroprzepuszczalnych (w tym: folii wstępnego krycia).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 8669 | | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595051132 |





KLEJ – POKRYCIA DACHOWE


- nie zawiera rozpuszczalników
- nie uszkadza styropianu
- silnie spienia się wypełniając nierówności podłoża
- elastyczne i ściste wiązanie

Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.20A Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie pokryć dachowych z papy i materiałów bitumicznych podobnego typu. Klejenie materiałów izolacyjnych (podczas ocieplania dachów) ze styropianu, wełny mineralnej i szklanej, pianki poliuretanowej, tektury i tym podobnych materiałów porowatych lub włóknistych, do podłoży takich jak: beton, stal, blacha, drewno, gips, materiały bitumiczne (papa, płyty faliste, gonty).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL084697 | | 1 kg | puszka | | 462 | 8711595084697 |

MONTAGEFIX-RF KLEJ DO PAPY I IZOLACJI DACHOWYCH




- sieciuje błyskawicznie pod wpływem kontaktu z wilgocią
- w ciągu kilku do kilkunastu sekund skleja gumę, metal i ceramikę
- duża wydajność (1 kropelka na 2,5 cm²)
- precyzyjne, niewidoczne łączenie

Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.40A Okres trwałości: 12 miesięcy

Błyskawiczne i trwałe klejenie drobnych elementów w pracach naprawczych w gospodarstwie domowym, pracach hobby-stycznych, motoryzacji, modelarstwie, jubilerstwie, dekoratorstwie, rzemiośle. W szczególności klejenie gumy, drewna, szkła, porcelany, ceramiki, skóry, skaju, tworzywa sztucznych (twarde PCW, ABS, bakelit, ebonit, pleksa i tym podobne), metali, kamienia. Ponadto klejenie profili gumowych, uszczelek z EPDM/APTK.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 064088 | | 2 g | tubka | 25 | | 8711595064088 |

SPEED-GLUE KLEJ SEKUNDOWY CYJANOAKRYLOWY




- wiąże błyskawicznie pod wpływem wilgoci w ciągu 2-3 sekund po nałożeniu
- nie zawiera rozpuszczalnika
- bardzo dobrze przyczepny do nietypowych podłoży

Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.40 Okres trwałości: 12 miesięcy

Błyskawiczne sklejenie materiałów wykonanych z gumy, szkła, metalu, sztywnego PCW i innych tworzyw sztucznych. W szczególności klejenie ceramiki, porcelany, modelarstwo, prace hobby-styczne, jubilerstwo, dekoratorstwo, łączenie profili gumowych w oknach, uszczelek przyszybowych z EPDM/APTK, uszczelek w profilach okiennych z PCW.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 037400 | | 20 g | butelka | 10 | 1000 | 8711595013024 |

SUPER ADHESIVE KLEJ SEKUNDOWY



- mocne, twarde, ale zarazem sprężyste wiązanie
- idealny do łączenia różnych kombinacji materiałowych
- po utwardzeniu można spoiwę wiercić, szlifować, gwintować

Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.50 Okres trwałości: 24 miesiące

Do naprawy wszystkich najpopularniejszych materiałów stosowanych w technice, rzemiośle, motoryzacji, gospodarstwie domowym. Do uzupełniania ubytków w materiale rodzimym, uszkodzonym wskutek zerwania, tarcia, korozji. Szybkie naprawy mebli, ceramiki sanitarnej, armatury, tablic, karoserii, zderzaków, osłon. Przyklejanie listew ozdobnych i elementów zdobniczych z drewna, styropianu, twardego PCW.


| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL090896 | | 2 x 20 ml | tubki-blister | 12 | 2880 | 8711595090896 |

EPOFIX-UNIVERSAL KLEJ UNIwersalny Epoksydowy



EPOFIX-METAL

KLEJ EPOKSYDOWY DO METALU



KLEJ – PŁYNNY METAL


- wzmocniony drobinami metalu ■ mocne, twarde, ale zarazem sprężyste wiązanie
 - idealny do łączenia różnych kombinacji materiałowych ■ po utwardzeniu można spoiwę wiercić, szlifować, gwintować
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.51 Okres trwałości: 24 miesiące

Do klejenia i wypełniania ubytków w elementach metalowych: zużyte w wyniku korozji tarcia, obciążenia części, odlewy, narzędzia, okucia, klamki, zawiasy, haki, armatura. Naprawa karoserii, prace hydrauliczne, warsztatowe, gospodarstwo domowe. Łączy żelazo, stal, aluminium, żeliwo, brąz, miedź, mosiądz, stopy metali, a ponadto kamień, szkło, drewno, tworzywa sztuczne (np. PCW, ABS, poliwęglan).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL090919 | | 2 x 20 ml | tubki-blister | 12 | 2880 | 8711595090919 |

EPOFIX-MINUTE

KLEJ BEZBARWNY EPOKSYDOWY 1 MINUTA



KLEJ – MINUTOWY NIEWIDOCZNY

- błyskawiczne i niewidoczne dla oka łączenie ■ proste dozowanie i mieszanie (strzykawka)
 - mocne, twarde, ale zarazem sprężyste wiązanie ■ idealny do łączenia różnych kombinacji materiałowych
 - po utwardzeniu można spoiwę wiercić, szlifować, gwintować
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.52 Okres trwałości: 24 miesiące

Do naprawy wszystkich najpopularniejszych materiałów stosowanych w technice, rzemiośle, motoryzacji, gospodarstwie domowym, zwłaszcza tam, gdzie ważne jest, by spoina była mało widoczna, np. prace jubilerskie, zegarmistrzowskie. Ponadto do uzupełniania ubytków w materiale rodzimym. Szybkie naprawy mebli, ceramiki sanitarnej, armatury, tablic, osłon, uchwytów, haczyków. W meblarstwie klejenie profili i płyt do tworzyw sztucznych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBGOL090872 | bezbarwny | 2 x 12 ml | strzykawki-blister | 12 | 2880 | 8711595090872 |





Den Braven



PRODUKTY KATEGORII **OKNO**

SILIKONY:

SILIKON SZKLARSKI
NEUTRALNY SZKLARSKI
WINDOW SEAL-P

KITY:

BUTYLEN
STOPVERF

PIANY:

PURFOAM PIANA MONTAŻOWA
PVC-PURFOAM PIANA NISKOPRĘŻNA
MAXI-PURFOAM PIANA WYSOKOWYDAJNA
WINTERFOAM PIANA ZIMOWA
PURFOAM-2-K B3
PURFOAM-2-K B2

GUNFOAM-2002

GUNFOAM-3003

MAXI GUNFOAM-5005 ACOUSTIC 42L B2

MAXI GUNFOAM-6006 ALL SEASON 66L

GUNFOAM-WINTER -12°C

DBS-9802 PUR B1

DBS-9802 NBS B1

KOMPLET DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI

ZIMOWY KOMPLET DO MONTAŻU

OKIEN I DRZWI

ŚRODKI CZYSZCZĄCE:

GLASS CLEANER

PVC CREAM CLEANER

PVC SOLVENT CLEANER



SILIKON SZKLARSKI SILICONE-WINDOW




SZKLENIE, OKNA, WITRYNY

■ idealnie przyczepny do szkła ■ odporny na warunki atmosferyczne ■ odporny na promienie UV
Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.52F Okres trwałości: 24 miesiące

Szklenie okien drewnianych, gablot, lad, terrariów, kasetonów reklamowych, mebli i witryn szklanych. Elastyczne uszczelnianie połączeń pomiędzy materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi w kombinacji ze szkłem, lakierowanym drewnem, emaliowaną stalą, ceramiką, glazurą.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 088848 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595088848 |
| 088824 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595088824 |

Produkt należy również do kategorii DOM



NEUTRALNY SZKLARSKI SILICONE-NA




SZKLENIE, STOLARKA PCW I ALUMINIUM

■ bezwonny i neutralny chemicznie ■ do podłoży gładkich i porowatych ■ na zewnątrz i do wewnątrz
Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.69A Okres trwałości: 12 miesięcy

Szklenie okien drewnianych, PCW, aluminiowych, kompozytowych. Uszczelnianie połączeń ram okiennych i drzwiowych z murem. Elastyczne uszczelnienia ogólnobudowlane w połączeniu z PCW, betonem, tynkiem i podłożami mineralnymi podobnego typu.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|----------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 41429113030310 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595063821 |
| 4142000030310 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595063838 |

Produkt należy również do kategorii DOM



WINDOW SEAL-P MALOWALNY SILIKON SZKLARSKI




■ po całkowitym utwardzeniu malowalny ■ bezwonny i neutralny chemicznie ■ do podłoży gładkich i porowatych ■ na zewnątrz i do wewnątrz

Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.79 Okres trwałości: 12 miesięcy

Szklenie okien drewnianych, PCW, aluminiowych, kompozytowych. Uszczelnianie konstrukcji szklanych i złączy wymagających pokrycia farbą bądź lakierem. Elastyczne uszczelnienia ogólnobudowlane w połączeniu z PCW, betonem, tynkiem i podłożami mineralnymi podobnego typu.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|---------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 617200 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595022880 |
| 617220 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595022873 |



BUTYLEN BUTYLENE-X





SZKLARNIE, ŚWIETLIKI, DYLATACJE

■ trwałe plastyczny kit budowlany ■ tworzy sprężysty naskórek ■ na bazie olejów naturalnych ■ malowalny
Typ: KITY Karta katalogowa: 2.04 Okres trwałości: 12 miesięcy

Kit szklarski do szklenia okien przemysłowych, gospodarczych, dachowych, świetlików, witryn i szklarni. Uszczelnianie złączy o małej ruchomości elementów wykonanych z drewna, betonu, kamienia i stali. Dyktacje fasadowe (szczególnie w budownictwie wielkopłytyowym i prefabrykach betonowych).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|---------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 521120 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061568 |
| 520620 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019606 |
| 520120 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019576 |
| 521420 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061575 |






■ naturalny kit szklarski na bazie oleju lnianego ■ przy prawidłowym utrzymaniu długo nie pęka i nie kruszeje ■ malowalny
 Typ: KITY Karta katalogowa: 1.02 Okres trwałości: 9 miesięcy

Szklenie pojedynczych szyb o powierzchni do 0,6 m² w oknach drewnianych, stalowych lub betonowych. Uzupelnianie ubytków splekanego i brakującego kitu w starych i zabytkowych oknach.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakownia | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| 530120 | naturalny | 0,5 kg | puszka | 12 | 1248 | 8711595022019 |
| 530220 | naturalny | 1 kg | puszka | 12 | 1248 | 8711595022033 |
| 530400 | naturalny | 10 kg | wiaderko | | 40 | 8711595037174 |

STOPVERF NATURALNY KIT SZKLARSKI




MONTAŻ OKIEN I DRZWI, WYPEŁNIANIE DZIUR I PRZEŚWITÓW, IZOLACJA CIEPLNA

■ wysoka wydajność ■ krótki czas obróbki ■ sprężysta i izolacyjna ■ stabilna, nie wypacza profili ■ regularna struktura
 Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.10 Okres trwałości: 12 miesięcy

Montaż okien, drzwi, parapetów, progów, rolet, okiennic z drewna, stali, aluminium, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), ceramiki budowlanej, gipsu. Wypełnianie bruzd i prześwitów w ścianach, stropach, stropodachach. Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. Uszczelnianie złączy dachowych, izolacja akustyczna.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369501 | | 300 ml | butla | 12 | 780 | 8711595003032 |
| 369609 | | 500 ml | butla | 12 | 780 | 8711595004053 |
| 369909 | | 750 ml | butla | 12 | 780 | 8711595004077 |

PURFOAM PIANA MONTAŻOWA PURFOAM




MONTAŻ OKIEN I PARAPETÓW, WYPEŁNIANIE SZCZELIN, IZOLACJA CIEPLNA

■ niskorozprężna, nie wypacza profili ■ stabilna wymiarowo ■ krótki czas obróbki ■ nie ścieka ■ sprężysta i izolacyjna
 Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.10PVC Okres trwałości: 12 miesięcy

Montaż okien, drzwi, parapetów i tym podobnych elementów wykończeniowych z PCW i tworzyw sztucznych podobnego typu (poza PE, PP), a także z drewna, aluminium, stali, gipsu i ceramiki budowlanej. Wypełnianie bruzd i prześwitów w ścianach, stropach, stropodachach. Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. Uszczelnianie złączy dachowych, izolacja akustyczna.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369910 | | 750 ml | butla | 12 | 780 | 4001587122297 |

PVC-PURFOAM PIANA NISKOROZPRĘŻNA PVC-PURFOAM



MONTAŻ OKIEN I DRZWI, WYPEŁNIENIA DZIUR I SZCZELIN, IZOLACJA CIEPLNA

■ całoroczna ■ temperatura pracy od -15°C do +35°C ■ jakość pian pistoletowych ■ nie wypacza profili ■ kontrolowany i precyzyjny przyrost ■ krótki czas obróbki
 Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.11 Okres trwałości: 12 miesięcy

Montaż okien, drzwi, parapetów, progów, rolet, okiennic i tym podobnych elementów z drewna, stali, aluminium i metali podobnego typu, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), ceramiki budowlanej, gipsu. Wypełnianie bruzd i prześwitów w ścianach, stropach, stropodachach. Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. Uszczelnianie złączy dachowych, izolacja akustyczna.


| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369931 | | 500 ml | butla | 12 | 780 | 4001587123263 |
| 369630 | | 825 ml | butla | 12 | 780 | 4001587123249 |

MAXI-PURFOAM PIANA WYSOKO WYDAJNA MAXI-PURFOAM



WINTERFOAM PIANA ZIMOWA

WINTERFOAM



MONTAŻ OKIEN I DRZWI, WYPEŁNIANIE DZIUR I PRZEŚWITÓW, IZOLACJA CIEPLNA

- temperatura pracy od -12°C do +25°C
- wysoka wydajność
- sprężysta i izolacyjna
- stabilna, nie wypacza profili
- regularna struktura


Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.10Z Okres trwałości: 12 miesięcy

Montaż okien, drzwi, parapetów, progów, rolet, okiennic i tym podobnych elementów z drewna, stali, aluminium i metali podobnego typu, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), ceramiki budowlanej, gipsu. Wypełnianie bruzd i prześwitów w ścianach, stropach, stropodachach. Izolacja cieplna sieci wodnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. Uszczelnianie złączy dachowych, izolacja akustyczna.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369902 | | 750 ml | butla | 12 | 780 | 4001587121399 |

PURFOAM-2-K B3

PIANA KONSTRUKCYJNA DWUKOMPONENTOWA B3



- chemoutwardzalna
- szybko schnąca
- wysoka gęstość i sztywność
- stabilna wymiarowo
- bez kotwienia


Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.20 Okres trwałości: 12 miesięcy

Trwale łączenie i uszczelnianie elementów, gdzie pożądany jest bardzo szybki montaż lub gdzie brak jest wystarczającego dostępu wilgoci. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (mocowanie punktowe bez konieczności kotwienia). Osadzanie schodów, parapetów, progów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369550 | | 400 ml | butla | 12 | 780 | 8711595076272 |

PURFOAM-2-K B2

PIANA KONSTRUKCYJNA DWUKOMPONENTOWA B2



- chemoutwardzalna
- szybko schnąca
- bardzo wysoka gęstość i sztywność
- wysoka odporność mechaniczna
- stabilna wymiarowo
- bez kotwienia


Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.20A Okres trwałości: 12 miesięcy

Trwale łączenie i uszczelnianie elementów, gdzie pożądany jest bardzo szybki montaż lub gdzie brak jest wystarczającego dostępu wilgoci. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej (mocowanie punktowe bez konieczności kotwienia). Osadzanie schodów, parapetów, progów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|--------------|
| 369550A | | 400 ml | butla | 12 | 780 | 401696005302 |

GUNFOAM-2002

PIANA PISTOLETOWA NISKORÓZPRĘŻNA




- niski i kontrolowany przyrost
- precyzyjne dozowanie
- wysoka gęstość
- regularna struktura
- niska chłonność
- stabilna wymiarowo

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.10G Okres trwałości: 12 miesięcy

Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet. Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Osadzanie progów, schodów, parapetów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369819 | | 750 ml | butla | 12 | 780 | 4001587080016 |





GUNFOAM-3003


PIANA PISTOLETOWA DO STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z DREWNA, PCW I STALI

- skrócony czas obróbki
- podwyższony przyrost
- podwyższona przyczepność do podłoży gładkich
- wysoka gęstość
- niska chłonność

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.10NF Okres trwałości: 12 miesięcy

Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet. Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Osadzanie progów, schodów, parapetów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369830 | | 750 ml | butla | 12 | 780 | 4001587120927 |



MAXI GUNFOAM-5005 ACOUSTIC 42L B2


PIANA PISTOLETOWA DŹWIĘKOCHŁONNA

- wysoka dźwiękochłonność
- wysoko wydajna 42 L
- maksymalna efektywność
- podwyższona klasa reakcji na ogień B2
- innowacyjna receptura
- regularna struktura

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.13A Okres trwałości: 18 miesięcy

Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet, którym stawia się szczególne wymagania w zakresie wysokiej izolacji akustycznej. Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Osadzanie progów, schodów, parapetów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369631 | | 500 ml | butla | 12 | 780 | 4016960006118 |



MAXI GUNFOAM-6006 ALL SEASON 66L


PIANA PISTOLETOWA WYSOKO WYDAJNA

- wysoko wydajna 66 L
- maksymalna efektywność
- całoroczna
- innowacyjna receptura
- temperatura pracy od -15°C do +25°C
- regularna struktura

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.13 Okres trwałości: 12 miesięcy

Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet. Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Osadzanie progów, schodów, parapetów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369831 | | 825 ml | butla | 12 | 780 | 4016960004916 |



GUNFOAM-WINTER -12°C

PIANA PISTOLETOWA ZIMOWA

- temperatura pracy od -12°C do +25°C
- niski i kontrolowany przyrost
- precyzyjne dozowanie
- wysoka gęstość
- regularna struktura
- niska chłonność
- stabilna wymiarowo

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.10ZP Okres trwałości: 12 miesięcy


Montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet. Wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Osadzanie progów, schodów, parapetów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 369821 | | 750 ml | butla | 12 | 780 | 4001587120934 |



DBS-9802 PUR B1

PIANA OGNIOPHONNA WĘŻYKOWA



- trudno zapalna ■ w razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów ■ wysoka gęstość, niska wodochłonność
- wysoka stabilność wymiarowa ■ zapewnia elastyczność montowanych elementów

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.12PUR Okres trwałości: 12 miesięcy


Uszczelnianie przestrzeni roboczych pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi (o klasie odporności ogniowej EI 15 i EI 30), wykonanymi z drewna lub metalu. Wypełnianie pęknięć i niewielkich szczelin w połączeniach pomiędzy elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 036805 | | 700 ml | butla | 12 | 780 | 8711595028004 |

Produkt należy również do kategorii OGIEN

DBS-9802 NBS B1

PIANA OGNIOPHONNA PISTOLETOWA



- trudno zapalna ■ w razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów ■ wysoka gęstość, niska wodochłonność
- wysoka stabilność wymiarowa ■ zapewnia elastyczność montowanych elementów

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.12NBS Okres trwałości: 12 miesięcy

Uszczelnianie przestrzeni roboczych pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi (o klasie odporności ogniowej EI 15 i EI 30), wykonanymi z drewna lub metalu. Wypełnianie pęknięć i niewielkich szczelin w połączeniach pomiędzy elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 036815 | | 700 ml | butla | 12 | 780 | 8711595027991 |

Produkt należy również do kategorii OGIEN

KOMPLET DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI



- podręczny zestaw dla każdego ■ niezbędny do przeprowadzenia montażu okna czy drzwi
- szacunkowa wydajność montażowa 6-12 okien/drzwi

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 9.01

Komplet zawiera:

- Gunfoam-3003 – 6 szt. (str. 41)
- Universal PU-Cleaner – 1 szt. (str. 71)
- pistolet do pian T9055 – 1 szt. (str. 72)
- rękawice skórzane – 1 para

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 004909 | | | komplet | | 42 | 4016960004909 |

ZIMOWY KOMPLET DO MONTAŻU OKIEN I DRZWI



- podręczny zestaw dla każdego ■ niezbędny do przeprowadzenia montażu okna czy drzwi ■ szacunkowa wydajność montażowa 6-12 okien/drzwi


Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 9.02

Komplet zawiera:

- Gunfoam-Winter -12°C – 6 szt. (str. 41)
- Universal PU-Cleaner – 1 szt. (str. 71)
- pistolet do pian T9055 – 1 szt. (str. 72)
- rękawice skórzane – 1 para

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 004909A | | | komplet | | 42 | 4016960004909 |







- usuwa tłuste i oleiste plamy, ślady palców, nikotyny
 - nie odbarwia szkła
 - zabezpiecza przed osadzaniem się kurzu
- Typ: ŚRODKI CZYSZCZĄCE Karta katalogowa: 7.31A Okres trwałości: 12 miesięcy

Szklarstwo, przemysł okienny, motoryzacyjny, gospodarstwo domowe. Czyszczenie lusterek, powierzchni plastikowych, metalowych, glazurowanych i emaliowanych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 038700 | | 1 l | butelka | 12 | | 8711595061162 |

GLASS CLEANER

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZKŁA




- usuwa tłuste i oleiste plamy, ślady palców, nikotyny
 - nie pozostawia osadu i smug
 - nie zawiera rozpuszczalników
 - delikatna, perfumowana, nie rysuje powierzchni
- Typ: ŚRODKI CZYSZCZĄCE Karta katalogowa: 7.31B Okres trwałości: 12 miesięcy

Szklarstwo, przemysł okienny, motoryzacyjny, gospodarstwo domowe. Czyszczenie ram, okładzin, szkieletów, paneli, listew i tym podobnych profili PCW (w tym: profili laminowanych i kompozytowych).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 038740 | | 1 l | butelka | 12 | | 8711595061179 |

PVC CREAM CLEANER

EMULSJA DO CZYSZCZENIA PCW



- usuwa uporczywe zabrudzenia (silikonowe, resztki klejów)
 - nie pozostawia smug
 - szybko schnący
 - pozostawia miłą woń
- Typ: ŚRODKI CZYSZCZĄCE Karta katalogowa: 7.31C Okres trwałości: 12 miesięcy

Szklarstwo, przemysł okienny, motoryzacyjny, gospodarstwo domowe, ogrodnictwo (np. meble ogrodowe). Czyszczenie ram, parapetów, okładzin, szkieletów, paneli, listew i tym podobnych profili PCW (w tym: profili laminowanych i kompozytowych).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 038720 | | 1 l | butelka | 12 | | 8711595061186 |

PVC SOLVENT CLEANER

ROZPUSZCZALNIK DO CZYSZCZENIA PCW



DECORATOR

IMPREGNAT DEKORACYJNY DO DREWNA

NIEWYMYWALNY PRZEZ DESZCZ

DO DEKORACJI DREWNA

ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ I UV

CHRONI PRZED SINIZNĄ I GRZYBAMI

Santa Cruz
Decorator

Olej szlachetny do drewna

PODKREŚLA NATURALNE
PIĘKNO DREWNA

IDEALNY DO DREWNA
TWARDEGO

DO JASNYCH I CIEMNYCH
GATUNKÓW DREWNA





Den Braven

PRODUKTY KATEGORII **DREWNO**



IMPREGNATY:
DECORATOR

DECORATOR SANTA CRUZ
BORAMON ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY
BORAMON C30 KONCENTRAT
IMPREGNATOR F40P

KITY:
KIT DO PARKIETU

KLEJE:
WOODFIX SUPER D3
PANELFIX D3

DECORATOR

IMPREGNAT DEKORACYJNY DO DREWNA



KOLORYZUJĄCY I ZABEZPIECZAJĄCY


■ niewymywalny przez deszcz ■ do dekoracji drewna ■ zabezpiecza przed wilgocią i UV ■ chroni przed sinizną i grzybami
Typ: IMPREGNATY Karta katalogowa: 7.301 Okres trwałości: 24 miesiące

Dekoracja i zabezpieczanie drewna na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (może być stosowany do wykończenia powierzchni drewna lub jako biochronny podkład), w miejscach narażonych na biokorozję, tj: ploty, mała architektura ogrodowa, stolarka okienna, drzwiowa, podbitki dachowe, panele elewacyjne, okiennice, pergole.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBDEC077927 | brązowy | 1 l | puszka | 12 | 432 | 8711595077927 |
| DBDEC077934 | kasztan | 1 l | puszka | 12 | 432 | 8711595077934 |
| DBDEC077941 | mahoń | 1 l | puszka | 12 | 432 | 8711595077941 |
| DBDEC077958 | palisander | 1 l | puszka | 12 | 432 | 8711595077958 |
| DBDEC077965 | sosna | 1 l | puszka | 12 | 432 | 8711595077965 |
| DBDEC077972 | teak | 1 l | puszka | 12 | 432 | 8711595077972 |
| DBDEC084970 | zielony | 1 l | puszka | 12 | 432 | 8711595084970 |
| DBDEC077989 | bezbardwy | 1 l | puszka | 12 | 432 | 8711595077989 |
| DBDEC077996 | brązowy | 3 l | puszka | | 96 | 8711595077996 |
| DBDEC078009 | kasztan | 3 l | puszka | | 96 | 8711595078009 |
| DBDEC078016 | mahoń | 3 l | puszka | | 96 | 8711595078016 |
| DBDEC078023 | palisander | 3 l | puszka | | 96 | 8711595078023 |
| DBDEC078030 | sosna | 3 l | puszka | | 96 | 8711595078030 |
| DBDEC078047 | teak | 3 l | puszka | | 96 | 8711595078047 |
| DBDEC084994 | zielony | 3 l | puszka | | 96 | 8711595084994 |
| DBDEC078054 | bezbardwy | 3 l | puszka | | 96 | 8711595078054 |
| DBDEC078061 | brązowy | 5 l | puszka | | 96 | 8711595078061 |
| DBDEC078078 | kasztan | 5 l | puszka | | 96 | 8711595078078 |
| DBDEC078085 | mahoń | 5 l | puszka | | 96 | 8711595078085 |
| DBDEC078092 | palisander | 5 l | puszka | | 96 | 8711595078092 |
| DBDEC078108 | sosna | 5 l | puszka | | 96 | 5711595078108 |
| DBDEC078115 | teak | 5 l | puszka | | 96 | 8711595078115 |
| DBDEC085014 | zielony | 5 l | puszka | | 96 | 8711595085014 |
| DBDEC078139 | bezbardwy | 5 l | puszka | | 96 | 8711595078139 |
| DBDEC078146 | brązowy | 10 l | puszka | | 42 | 8711595078146 |
| DBDEC078153 | kasztan | 10 l | puszka | | 42 | 8711595078153 |
| DBDEC078160 | mahoń | 10 l | puszka | | 42 | 8711595078160 |
| DBDEC078177 | palisander | 10 l | puszka | | 42 | 8711595078177 |
| DBDEC078184 | sosna | 10 l | puszka | | 42 | 8711595078184 |
| DBDEC078191 | teak | 10 l | puszka | | 42 | 8711595078191 |
| DBDEC085038 | zielony | 10 l | puszka | | 42 | 8711595085038 |
| DBDEC078207 | bezbardwy | 10 l | puszka | | 42 | 8711595078207 |

DECORATOR SANTA CRUZ

OLEJ SZLACHETNY DO DREWNA




■ chroni i uwytadnia rysunek stojów ■ działa hydrofobowo ■ zapobiega odbarwieniom i zgniliznie
■ do drewna jasnego i ciemnego, iglastego i liściastego ■ idealny do ciemnego, twardego drewna egzotycznego
Typ: IMPREGNATY Karta katalogowa: 8.20 / 8.21 Okres trwałości: 24 miesiące

Pielęgnacja wszystkich gatunków drewna, na zewnątrz jak i wewnątrz (pokłady łodzi, sprzęt domowy, blaty, balustrady, poręcze, progi, stolarka, podłogi). Konserwacja drewnianych mebli ogrodowych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBDEC106341 | bezbardwy | 1 l | puszka | 6 | 624 | 5703077106341 |
| DBDEC123188 | bezbardwy | 400 ml | butla | 12 | 1008 | 4001587123188 |





PARKIETY, LISTWY, BLATY, PANELE

- pracuje razem z drewnem
 - trwale plastyczno-elastyczny
 - bez rozpuszczalników
 - malowalny
- Typ: KITY Karta katalogowa: 3.08 Okres trwałości: 24 miesiące

Wypełnianie ubytków, złączy, szpar i szczelin w parkietach, mozaikach parkietowych i innych typach podłóg drewnianych. Uszczelnianie szczelin pomiędzy deskami podłogowymi, listwami przypodłogowymi a ścianą, w boazerii, panelach podłogowych i ściennych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 11492 | mahoń/teak | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595067676 |
| 11493 | orzech | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595067683 |
| 7917 | sosna | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595038102 |
| 7918 | ciemny dąb | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595038119 |
| 7919 | dąb | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595038126 |
| 7920 | buk | 310 ml | kartusz | 6 | 1128 | 8711595038133 |

KIT DO PARKIETU PARQUET-SEAL





STOLARKA MEBLOWA, DREWNO, LISTWY, SKLEJKA

- klasa trwałości D3
 - po wyschnięciu elastyczny i przezroczysty
 - bez rozpuszczalników
- Typ: KLEJE Karta katalogowa: 6.05A Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie drewna w nienośnych elementach konstrukcyjnych. Klejenie na gorąco (np. klejenie forniru do płyt wiórowych, MDF). Klejenie warstwowe drewna (półfabrykaty do produkcji okien, drzwi wewnętrznych, ścianek działowych itp.). Stolarka meblowa – klejenie sklejki, płyt wiórowych, pilśniowych i innych materiałów drewnopochodnych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 3250 | | 250 ml | butla | 12 | 1248 | 8711595027717 |
| 3750 | | 750 ml | butla | 12 | 780 | 8711595027724 |
| 3005 | | 5 kg | wiaderko | | 40 | 8711595027816 |

WOODFIX SUPER D3 WODOODPORNY KLEJ DO DREWNA




PANELE PODŁOGOWE NA WPUST I WYPUST

- klasa trwałości D3
 - po wyschnięciu elastyczny i przezroczysty
 - bez rozpuszczalników
- Typ: IMPREGNATY Karta katalogowa: 6.05B Okres trwałości: 24 miesiące

Klejenie paneli podłogowych laminowanych z rdzeniem z HDF, płyty wiórowej, drewnianych klejonych warstwowo, łączonych na wpust i wypust. Klejenie listew drewnianych i drewnopochodnych, sklejki, płyt wiórowych i pilśniowych. Klejenie drewna w nienośnych elementach konstrukcyjnych.


| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 3500 | | 500 ml | butla | 12 | 780 | 8711595037372 |

PANELFIX D3 KLEJ DO PANELI



BORAMON ŚRODEK GRZYBÓBÓJCZY

NIEWYMYWALNY IMPREGNAT DO DREWNA



BIOBÓJCZY

Zwalczanie i ochrona przed: ■ grzybami pleśniowymi ■ grzybami domowymi
Ochrona przed: ■ owadami


Typ: IMPREGNATY Karta katalogowa: 7.30D Okres trwałości: 24 miesiące

Zabezpieczanie drewna (także w miejscach narażonych na opady) przed działaniem grzybów domowych i pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników drewna oraz do zwalczania grzybów domowych i pleśniowych występujących na drewnie.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|---------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIMP069236 | zielony | 5 l | kanister | 4 | 96 | 8711595069236 |

BORAMON C30 KONCENTRAT

NIEWYMYWALNY IMPREGNAT DO DREWNA



BIOBÓJCZY

Zwalczanie i ochrona przed: ■ grzybami pleśniowymi ■ grzybami domowymi
Ochrona przed: ■ owadami

Typ: IMPREGNATY Karta katalogowa: 7.30D Okres trwałości: 24 miesiące

Zabezpieczanie drewna (także w miejscach narażonych na opady) przed działaniem grzybów domowych i pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników drewna oraz do zwalczania grzybów domowych i pleśniowych występujących na drewnie.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|---------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIMP069229 | zielony | 5 l | kanister | 4 | 96 | 8711595069229 |

IMPREGNATOR F40P

PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA



OGNIOCHRONNY

Ochrona przed: ■ ogniem ■ grzybami domowymi ■ owadami

Typ: IMPREGNATY Karta katalogowa: 7.30B Okres trwałości: 10 lat

Zabezpieczanie drewna i sklejk (w miejscach chronionych przed opadami) przed ogniem, grzybami i owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIMP069182 | czerwony | 1,2 kg | worek | 14 | 112 | 8711595069182 |
| DBIMP069199 | czerwony | 5 kg | wiaderko | | 96 | 8711595069199 |

Produkt należy również do kategorii OGIEN






ZWALUW

Den Braven



PRODUKTY KATEGORII **HYDROIZOLACJE**

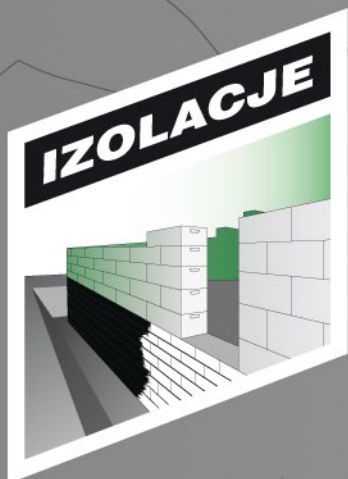

DYSERBIT DEN BIT-M
DEN BIT-A KONCENTRAT
STYRBIT DEN BIT-S
STYRBIT ALL SEASON DEN BIT-S'
DEN BIT-D
DEN BIT-R
DEN BIT-P
LEPIK NA ZIMNO DEN BIT-L
DEN BIT-U
ROOF PAINT DEN BIT-C
SILCA-PRIME DEN BIT-G
CEMA PROOF-2K DEN BIT-F

DYSERBIT DEN BIT-M

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA



- na suche i mokre podłoża ■ nie splywa z pionowych powierzchni (do +120°C)
- zachowuje trwałą elastyczność ■ wysoka odporność mechaniczna ■ produkt wodny, izolacyjny powłokowy

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.01 Okres trwałości: 12 miesięcy

Wykonywanie powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, renowacja i konserwacja bitumicznych pokryć dachowych, bezspoinowe pokrycia dachowe zbrojone tkaninami technicznymi oraz bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy. Izolacja lekka fundamentów i podziemnych części budynków, a także izolacja podposadzkowa piwnic, garaży, tarasów i balkonów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089272 | czarny | 5 kg | wiadro | | 100 | 8711595089272 |
| DBIZ0089289 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089289 |
| DBIZ0089296 | czarny | 20 kg | wiadro | | 33 | 8711595089296 |
| DBIZ0089326 | ceglasty | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089326 |
| DBIZ0089333 | ceglasty | 20 kg | wiadro | | 33 | 8711595089333 |

Produkt należy również do kategorii DACH



DEN BIT-A koncentrat

GRUNT WODNY BITUMICZNY



- drobnocząsteczkowy ■ z dodatkiem lateksu ■ duża zawartość asfaltu
- na suche i wilgotne podłoża ■ tworzy warstwę szczelną dla materiałów powłokowych
- produkt wodny, gruntujący, izolacyjny powłokowy

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.02 Okres trwałości: 12 miesięcy

Gruntowanie podłoży betonowych i bitumicznych. W szczególności jako grunt pod dyspersyjne powłoki hydroizolacyjne, a także pod papy termozgrzewalne. Dodatkowo jako hydroizolacja lekka przeciwwilgociowa.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089258 | czarny | 3 kg | wiadro | | 144 | 8711595089258 |
| DBIZ0089265 | czarny | 5 kg | wiadro | | 100 | 8711595089265 |

Produkt należy również do kategorii DACH



STYRBIT DEN BIT-S

PRZECIWWODNA DYSPERSYJNA MASA BITUMICZNA I KLEJ DO STYROPIANU



- nie splywa (gęsta pasta) ■ idealna do powierzchni o nieregularnych kształtach
- zwarta, szczelna ■ niweluje pęknięcia podłoża
- produkt wodny, izolacyjny powłokowy oraz uszczelniający klejący

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.03 Okres trwałości: 12 miesięcy

Hydroizolacja przeciwwodna średnia i ciężka oraz klejenie styropianu. W szczególności hydroizolacja podziemnych części budynków i fundamentów. Izolacja podposadzkowa piwnic, garaży, balkonów i tarasów. Przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych do podłoży bitumicznych i betonowych (w okresie letnim).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089531 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089531 |
| DBIZ0089548 | czarny | 20 kg | wiadro | | 33 | 8711595089548 |



STYRBIT All season DEN BIT-S'

KLEJ BITUMICZNY DO PŁYT STYROPIANOWYCH




- zawiera rozpuszczalnik bezpieczny dla styropianu
- wysokomodyfikowany kauczukiem syntetycznym
- na suche i lekko wilgotne podłoża
- wyjątkowo elastoplastyczne własności
- całkowicie odporny na działanie wody, słabych kwasów, zasad
- produkt rozpuszczalnikowy, uszczelniający klejący

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.08 Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie płyt styropianowych i pap. W szczególności klejenie całosezonowe płyt styropianowych, ekstrudowanych i warstwowych laminowanych (styropapa) do betonu, podłoży bitumicznych i blachy. Klejenie papy do betonu i między sobą.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089302 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089302 |
| DBIZ0089319 | czarny | 20 kg | wiadro | | 33 | 8711595089319 |





DEN BIT-D ROZPUSZCZALNIKOWA BITUMICZNA MASA POWŁOKOWA


- wnika w papę ■ elastoplastyczna ■ z dodatkiem żywic
- na suche i lekko wilgotne podłoża
- całkowita odporność na wodę, słabe kwasy i zasady
- produkt rozpuszczalnikowy, izolacyjny powłokowy

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.05 Okres trwałości: 12 miesięcy

Wykonywanie powłok izolacyjnych przeciwwodnych średnich. W szczególności renowacja i konserwacja pokryć dachowych z pap. Bezspoinowe powłoki hydroizolacyjne dachów na podkładzie z papy. Izolacja przeciwwodna średnia podziemnych części budowli. Laminaty (w tym zbrojone tkaninami technicznymi) uszczelniające dna zbiorników wody przemysłowej.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089432 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089432 |
| DBIZ0089449 | czarny | 19 kg | wiadro | | 33 | 8711595089449 |

Produkt należy również do kategorii DACH



DEN BIT-R GRUNT ROZPUSZCZALNIKOWY BITUMICZNY


- głęboko penetruje ■ na suche i lekko wilgotne podłoża
- niwelacja mikropęknięć podłoża (trwale elastyczny)
- odporny na wodę, słabe kwasy i zasady
- produkt rozpuszczalnikowy, gruntujący, izolacyjny powłokowy

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.06 Okres trwałości: 12 miesięcy

Gruntowanie podłoży betonowych i bitumicznych. W szczególności jako grunt pod wszelkie rozpuszczalnikowe powłoki hydroizolacyjne. Ponadto jako grunt pod papy termozgrzewalne. Hydroizolacja lekka przeciwwilgociowa.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089418 | czarny | 11 kg | wiadro | | 55 | 8711595089418 |
| DBIZ0089425 | czarny | 19 kg | wiadro | | 33 | 8711595089425 |

Produkt należy również do kategorii DACH



DEN BIT-P SUPER KLEJ DO PAP ORAZ MASA POWŁOKOWA

- duża zawartość kauczuku (wyjątkowo elastoplastyczny) ■ silnie związany z podłożem
- całkowita odporność na wodę i związki zawarte w ziemi ■ na suche i lekko wilgotne podłożu
- produkt rozpuszczalnikowy, izolacyjny powłokowy oraz uszczelniający klejący

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.07 Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie papy oraz wykonywanie powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. W szczególności przyklejanie pap asfaltowych do podłoża oraz między sobą przy wykonywaniu pokryć wielowarstwowych. Wysokoplastyczne laminaty (w tym zbrojone tkaninami technicznymi) uszczelniające dna zbiorników wody przemysłowej. Ponadto bezspoinowe samodzielne powłoki wodochronne (hydroizolacja ciężka) podziemnych części budowli.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089456 | czarny | 11 kg | wiadro | | 44 | 8711595089456 |
| DBIZ0089463 | czarny | 22 kg | wiadro | | 33 | 8711595089463 |

Produkt należy również do kategorii DACH



LEPIK NA ZIMNO DEN BIT-L KLEJ ASFALTOWY DO PAP

- na suche i lekko wilgotne podłoża
- odporny na działanie wody oraz agresywnych związków zawartych w ziemi
- elastoplastyczny
- produkt rozpuszczalnikowy, izolacyjny powłokowy, uszczelniający klejący

Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.09 Okres trwałości: 12 miesięcy

Klejenie pap i hydroizolacja typu lekkiego. W szczególności klejenie pap asfaltowych do podłoży. Klejenie pap między sobą w pokryciach warstwowych. Hydroizolacja fundamentów typu lekkiego.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089470 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089470 |
| DBIZ0089487 | czarny | 19 kg | wiadro | | 33 | 8711595089487 |

Produkt należy również do kategorii DACH



DEN BIT-U

BITUMICZNA MASA SZPACHLOWA



- wodoodporna ■ zbrojona włóknami (kompensacja znacznych ruchów podłoża)
 - całkowita odporność na wodę i związki zawarte w ziemi
 - trwale plastyczna ■ na suche i wilgotne podłoża
 - produkt rozpuszczalnikowy, izolacyjny powłokowy, uszczelniający klejący
- Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.10 Okres trwałości: 12 miesięcy

Naprawy dekarские i uszczelnienia przeciwwodne w budownictwie. W szczególności naprawa pęcherzy, przecieków i wypełnianie ubytków w starych pokryciach dachowych. Uszczelnianie obróbek blacharskich i ich naprawa. Wyrównywanie powierzchni. Ponadto elastoplastyczne bezszwowe powłoki hydroizolacyjne podziemnych części budowli (zbiorniki wody z betonową płytą dociskową).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089388 | czarny | 1 kg | wiadro | | 378 | 8711595089388 |
| DBIZ0089395 | czarny | 5 kg | wiadro | | 100 | 8711595089395 |
| DBIZ0089401 | czarny | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089401 |

Produkt należy również do kategorii DACH



ROOF PAINT DEN BIT-C

FARBA DO DACHÓW OCHRONNO-DEKORACYJNA



- przyczepna do powierzchni asfaltowych i mineralnych ■ odporna na działanie UV i opadów
 - wydłuża żywotność bitumicznych powłok hydroizolacyjnych ■ wysoko elastyczna
 - gęsta, z dodatkiem środków uszlachetniających ■ produkt wodny, izolacyjny powłokowy
- Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.11 Okres trwałości: 12 miesięcy

Powłoki ochronno-dekoracyjne na pokrycia z papy, eternitu i beton. W szczególności bezspoinowe wodochronne pokrycia dachowe. Zabezpieczanie i dekorowanie blachodachówek, obróbek blacharskich, słupków ogrodzeniowych. Ponadto jako zewnętrzna powłoka refleksyjna pokryć asfaltowych, konstrukcji murowanych, tynków.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089340 | ceglasty | 4 kg | wiadro | | 144 | 8711595089340 |
| DBIZ0089357 | ceglasty | 7 kg | wiadro | | 100 | 8711595089357 |
| DBIZ0089364 | ceglasty | 12 kg | wiadro | | 44 | 8711595089364 |
| DBIZ0089371 | ceglasty | 25 kg | wiadro | | 33 | 8711595089371 |

Produkt należy również do kategorii DACH



SILCA-PRIME DEN BIT-G

GRUNT WODNY REAKTYWNY



- krzemianowo-polimerowy ■ skrzemionkuje podłoża mineralne (powstają twarde krzemiany wapnia)
 - utwardza i wiąże mało zwarte i osypliwe podłoża ■ wyrównuje i obniża chłonność podłoża
 - nie tworzy powłoki ■ produkt wodny, gruntujący
- Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.12 Okres trwałości: 12 miesięcy

Gruntowanie podłoża mineralnych pod płytki i farby (przed użyciem DEN BIT-F CEMA PROOF-2K Dwuskładnikowa folia hydroizolacyjna do tarasów i balkonów lub DEN BIT-C ROOF-PAINT Farba do dachów ochronno-dekoracyjna). W szczególności przed wykonaniem płytek, wylewek, zwłaszcza na zewnątrz (balkony, tarasy, słupki ogrodzeniowe). Ponadto gruntowanie tynków mineralnych, cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i betonu. Gruntowanie podłoża pod wszelkie izolacje bitumiczne.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|---------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089517 | przezroczysty | 2 kg | kanister | | 330 | 8711595089517 |
| DBIZ0089524 | przezroczysty | 5 kg | kanister | | 150 | 8711595089524 |

Produkt należy również do kategorii DACH



CEMA PROOF-2K DEN BIT-F


DWUSKŁADNIKOWA FOLIA HYDROIZOLACYJNA DO TARASÓW I BALKONÓW



- wysokociśnieniowa zaprawa uszczelniająca ■ odporna na wodę, a zarazem przepuszczalna dla pary wodnej
 - tworzy nośną i szorstką powłokę, idealną pod płytki
 - chroni przed agresywnymi chemikaliami (siarczany, kwasy, chlorki), olejami oraz związkami zawartymi w glebie
 - produkt mineralny, izolacyjny powłokowy
- Typ: HYDROIZOLACJE Karta katalogowa: 8.13 Okres trwałości: 12 miesięcy

Trwale elastyczne wodochronne membrany uszczelniające. Szczególnie pod płytki na tarasach i balkonach. Ponadto do ścian piwnic, fundamentów, izolacji poziomych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIZ0089494 | szary | 10 kg | wiadro | | 44 | 8711595089494 |
| DBIZ0089500 | szary | 20 kg | wiadro | | 33 | 8711595089500 |





Den Braven



PRODUKTY KATEGORII **OGIEŃ**

SILIKONY:
PYROPOL

IMPREGNATY:
IMPREGNATOR F40P

AKRYLE:
PYROCRYL

PIANY POLIURETANOWE:
DBS-9802 PUR B1
DBS-9802 NBS B1

USZCZELNIACZE:
USZCZELNIACZ 1200°C



PYROPOL

SILIKON PRZECIWPOŻAROWY




■ w warunkach pożaru rozpręża się i zabezpiecza przed rozprzestrzenieniem się ognia, dymu, gazów ■ neutralny chemicznie, bezwonny, nieszkodliwy dla zdrowia ■ po utwardzeniu trwale elastyczny, dobrze przyczepny do szkła, stali, aluminium, drewna, betonu
Typ: SILIKONY Karta katalogowa: 4.78 Okres trwałości: 12 miesięcy

Uszczelnianie połączeń profili aluminiowych, stalowych oraz płyt g-k w ogniowych ścianach osłonowych o odporności ogniowej do 60 minut. Uszczelnianie połączeń między materiałami budowlanymi a elementami wykończeniowymi (np. montaż drzwi i bram przeciwpożarowych). Obróbka pianki poliuretanowej ogniochronnej. Uszczelnienia w systemach kominowych i technice grzewczej.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 7495 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595013918 |
| 655600 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595023511 |
| 4503 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595013925 |

Produkt należy również do kategorii DOM



PYROCRYL

AKRYL PRZECIWPOŻAROWY




■ w temperaturze powyżej +200°C rozpręża się i przekształca w pianę, zabezpieczając przed rozprzestrzenieniem się ognia, dymu, gazów ■ neutralny chemicznie, bezwonny ■ nieszkodliwy dla zdrowia (nie zawiera rozpuszczalników) ■ dobrze przyczepny do szkła, stali, aluminium, drewna, betonu, ceramiki budowlanej
Typ: AKRYLE Karta katalogowa: 3.16 Okres trwałości: 12 miesięcy

W budownictwie i przemyśle uszczelnianie złączy, którym stawia się specjalne wymagania w zakresie ogniochronności. Uszczelnianie połączeń profili aluminiowych, stalowych oraz płyt g-k w ogniowych ścianach osłonowych. Uszczelnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych. Obróbka pianki poliuretanowej ogniochronnej. Izolacja pionowych i poziomych przepustów rurowych. Wypełnianie pęknięć i szczelin wokół drzwi i bram przeciwpożarowych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 654000 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595013895 |

Produkt należy również do kategorii DOM



USZCZELNIACZ 1200°C

FIRE SEALANT 1200°C




KOMINKI, PIECE, GRILLE

■ odporny na ogień ■ twardy i super trwały ■ nie zawiera azbestu ■ nietoksyczny
Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 7.65 Okres trwałości: 9 miesięcy

Uszczelnianie miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem, np. kominy, piece, paleniska, grille, kotły. Mocowanie i uszczelnianie elementów wykonanych z kamienia, betonu i żeliwa, np. wkładów kominkowych. Uszczelnianie i spoinowanie cegieł i bloczków ognioodpornych. Uszczelnianie elementów przewodów spalinowych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 617151 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061667 |
| 617152 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595078498 |

Produkt należy również do kategorii DOM



IMPREGNATOR F40P

PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA



OGNIOCHRONNY


Ochrona przed: ■ ogniem ■ grzybami domowymi ■ owadami
Typ: IMPREGNATY Karta katalogowa: 7.30B Okres trwałości: 10 lat

Zabezpieczanie drewna i sklejk (w miejscach chronionych przed opadami) przed ogniem, grzybami i owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBIMPO69182 | czerwony | 1,2 kg | worek | 14 | 112 | 8711595069182 |
| DBIMPO69199 | czerwony | 5 kg | wiaderko | | 96 | 8711595069199 |

Produkt należy również do kategorii DREWNO





- trudno zapalna ■ w razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów ■ wysoka gęstość, niska wodochłonność
- wysoka stabilność wymiarowa ■ zapewnia elastyczność montowanych elementów

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.12PUR Okres trwałości: 12 miesięcy



Uszczelnianie przestrzeni roboczych pomiędzy ościeżkami a ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi (o klasie odporności ogniowej EI 15 i EI 30), wykonanymi z drewna lub metalu. Wypełnianie pęknięć i niewielkich szczelin w połączeniach pomiędzy elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 036805 | | 700 ml | butla | 12 | 780 | 8711595028004 |

Produkt należy również do kategorii OKNO

DBS-9802 PUR B1

PIANA OGNIOPROCHNA WĘŻYKOWA



- trudno zapalna ■ w razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów ■ wysoka gęstość, niska wodochłonność ■ wysoka stabilność wymiarowa ■ zapewnia elastyczność montowanych elementów

Typ: PIANY POLIURETANOWE Karta katalogowa: 5.12NBS Okres trwałości: 12 miesięcy

Uszczelnianie przestrzeni roboczych pomiędzy ościeżkami a ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi (o klasie odporności ogniowej EI 15 i EI 30), wykonanymi z drewna lub metalu. Wypełnianie pęknięć i niewielkich szczelin w połączeniach pomiędzy elementami przegród budowlanych. Wypełnianie prześwitów dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach. Łączenie i uszczelnianie prefabrykatów budowlanych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 036815 | | 700 ml | butla | 12 | 780 | 8711595027991 |

Produkt należy również do kategorii OKNO

DBS-9802 NBS B1

PIANA OGNIOPROCHNA PISTOLETOWA



UNIVERSAL

PRIMER

EPOXY

CHROME

METALLIC

FLUORESCENT

HIGH

TEMPERATURE

SUPER COLOR



**LAKIERY
W SPRAYU**



Den Braven



PRODUKTY KATEGORII **TECHNIKA**

USZCZELNIACZE:

GASKET 300°C

GASKET 200°C

POLIURETAN-50 FC

POLYFLEX-LM

SZPACHLÓWKI:

POLY-PLAMUUR

POLYSET

LAKIERY W SPRAYU:

SUPER COLOR UNIVERSAL

SUPER COLOR PRIMER

SUPER COLOR METALLIC

SUPER COLOR CHROM

SUPER COLOR HIGH TEMPERATURE

SUPER COLOR FLUORESCENT

SUPER COLOR EPOXY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

SPRAY DO USZCZELEK I ZAWIASÓW

USZCZELNIACZ MOTORYZACYJNY

DB 600

TAŚMY:

COMPRESS BAND


KLEJE:

CLEARFIL



GASKET 300°C

GASKET-SEALANT




SILNIKI, MASZyny, TECHNIKA GRZEWCZA

■ płynna uszczelka ■ wysoka odporność chemiczna ■ nie kurczy się, nie pęka ■ łatwy w nakładaniu
Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 4.53 Okres trwałości: 18 miesięcy

Uszczelnianie połączeń o wysokiej odporności chemicznej i termicznej (od -40°C do +300°C). Uszczelnienia motoryzacyjne (np. pompy wodne, pokrywy zaworów, miski olejowe, pokrywy łańcuchów rozrządu, osłony termostatów). Technika grzewcza (kotły, zasobniki, podgrzewacze), przewody spalinowe, pompy, filtry, termostaty, piece, kuchenki. Nie stosować do uszczelnień głowic cylindrów i gaźnika

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 617106 | czerwony | 80 ml | tubka-bliстер | 12 | 2880 | 8711595033367 |
| 617101 | czerwony | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061599 |



GASKET 200°C

THERMO-SEALANT




URZĄDZENIA GRZEWCZE, MOTORYZACJA

■ płynna uszczelka ■ trwale elastyczny ■ nie pęka ■ łatwy w nakładaniu
Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 4.53A Okres trwałości: 24 miesiące

Uszczelnianie połączeń o podwyższonej odporności termicznej (od -40°C do +200°C). Kotły grzewcze, zasobniki i podgrzewacze, wymienniki, radiatory, przewody spalinowe, pompy, filtry, termostaty, piece, kuchenki. Uszczelnianie elementów silników spalinowych, elektrycznych, korpusów maszyn – pokrywy, osłony, kołnierze. Nie stosować do uszczelnień głowic cylindrów, układu wydechowego i gaźnika.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 086547 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595086547 |



POLIURETAN-50 FC

POLYURETHANE-50FC




DYLATACJE W BETONIE, KONSTRUKCJE STALOWE

■ twardość 50 ■ wysoka odporność mechaniczna ■ wysoka odporność chemiczna ■ malowalny
Typ: USZCZELNIACZE POLIURETANOWE Karta katalogowa: 4.21 Okres trwałości: 12 miesięcy

Dylatacje betonowe pionowe i poziome. Naprawa pęknięć. Elastyczne łączenie konstrukcji stalowych i prefabrykatów betonowych. Klejenie, uszczelnianie połączeń beton-stal (kontenery, silosy, obudowy, zbiorniki, nadwozia, tabor kolejowy, budownictwo drogowe, hydrotechniczne, przemysłowe itp.).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|---------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 366605 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019026 |
| 200739 | brązowy | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595013734 |
| 366602 | szary | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595018999 |
| 366604 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595019019 |



POLYFLEX-LM


NISKOMODUŁOWY POLIURETANOWY KIT USZCZELNIAJĄCY




■ trwale elastyczny w każdych warunkach ■ wysoka odporność na starzenie ■ niska wodochłonność ■ malowalny
Typ: USZCZELNIACZE POLIURETANOWE Karta katalogowa: 4.20 Okres trwałości: 12 miesięcy

Uszczelnienia w betonie i prefabrykatkach, kamieniu, drewnie, stali, aluminium, ceramice. Dylatacje pionowe, uszczelnianie duktów wentylacyjnych, silosów, kontenerów, zbiorników itp. Uszczelnianie złączy w płytkach ceramicznych, płytach betonowych, przepustach rurowych i kablowych. Wodoszczelne łączenie elementów budowlanych i wykończeniowych oraz wypełnianie rys i pęknięć. Uszczelnienia dekarzkie.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 364700 | biały | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 3290670020065 |







SPRAY DO USZCZELEK I ZAWIASÓW SILICONE SPRAY UNIVERSAL

OKUCIA, PROWADNICE, ZAMKI

- przedłuża żywotność uszczelek
 - chroni przed sklejeniem
 - smaruje elementy ruchome
 - zmniejsza tarcia i zgrzyty
- Typ: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Karta katalogowa: 7.35 Okres trwałości: 24 miesiące

Konserwacja i ochrona uszczelek gumowych (np. uszczelki motoryzacyjne, okienne) oraz elementów z gumy (np. węże). Smarowanie elementów ruchomych, np. zawiasów, okuć, zamków, szyn rolet, przewodnic szuflad, siedzeń. Smarowanie form odlewniczych (jako środek rozdzielczy). Smarowanie taśmociągów, pasów, zsuwni.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 037321 | | 400 ml | butla | 12 | 1008 | 8711595026840 |




USZCZELNIACZ MOTORYZACYJNY AUTO-SEALANT

KAROSERIA, SZYBY, OBUDOWY

- odporny na drgania i wibracje
 - odporny na UV
 - odporny na starzenie
- Typ: USZCZELNIACZE Karta katalogowa: 4.55 Okres trwałości: 24 miesiące

Uszczelnianie połączeń szyb samochodowych z karoserią. Uszczelnianie elementów karoserii w kombinacji ze stalą nierdzewną, szkłem, podłożami emalowanymi i lakierowanymi.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|--------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 613750 | czarny | 80 ml | tubka-bliстер | 12 | 1248 | 8711595010702 |
| 597400 | czarny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595061629 |




COMPRESS BAND SAMOROZPRĘŻNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

- impregnowana
 - po rozwinięciu wolno się rozpręża i wypełnia szczelinę roboczą
 - chroni przed wodą opadającą, wilgocią, skroplinami
 - odporna na UV, mchy, porosty
 - chroni przed kurzem i hałasem
- Typ: TAŚMY Karta katalogowa: 7.23 Okres trwałości: 18 miesięcy


Montaż stolarki okiennej (zwłaszcza przy oknach z węgarciem). Uszczelnianie prefabrykatów betonowych, konstrukcji stalowych, szkieletowych i warstwowych. Uszczelnienia w technice klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Uszczelnianie kominów, kolektorów, włazów dachowych, świetlików, okien potańciovych.

| Art. Nr | Kolor | Rodzaj | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------------|--------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 201716 | czarny antracyt | 12,5 m | rolka | 30/375 m | | |
| TEL. | czarny antracyt | 12,5 m | rolka | 20/250 m | | |
| TEL. | czarny antracyt | 12,5 m | rolka | 15/187,5 m | | |
| TEL. | czarny antracyt | 12,5 m | rolka | 12/150 m | | |
| TEL. | czarny antracyt | 12,5 m | rolka | 10/125 m | | |
| TEL. | czarny antracyt | 10 m | rolka | 30/300 m | | |
| 201722 | czarny antracyt | 10 m | rolka | 20/200 m | | 8711595014663 |
| TEL. | czarny antracyt | 10 m | rolka | 15/150 m | | |
| TEL. | czarny antracyt | 10 m | rolka | 10/100 m | | |
| 201718 | czarny antracyt | 8 m | rolka | 30/240 m | | 8711595014625 |
| 201723 | czarny antracyt | 8 m | rolka | 20/160 m | | 8711595014670 |
| 201728 | czarny antracyt | 8 m | rolka | 15/120 m | | 8711595014731 |
| TEL. | czarny antracyt | 8 m | rolka | 12/96 m | | |
| TEL. | czarny antracyt | 8 m | rolka | 10/80 m | | |
| 201724 | czarny antracyt | 5,6 m | rolka | 20/112 m | | 8711595014694 |
| TEL. | czarny antracyt | 5,6 m | rolka | 15/84 m | | |
| 201725 | czarny antracyt | 4,3 m | rolka | 20/86 m | | 8711595014700 |
| 201730 | czarny antracyt | 4,3 m | rolka | 15/64,5 m | | 8711595014762 |
| TEL. | czarny antracyt | 4,3 m | rolka | 12/51,6 m | | |
| 201731 | czarny antracyt | 3,3 m | rolka | 15/49,5 m | | 8711595014779 |
| TEL. | czarny antracyt | 3,3 m | rolka | 12/39,6 m | | |
| TEL. | czarny antracyt | 2 m | rolka | 12/24 m | | |
| 201743 | czarny antracyt | 2 m | rolka | 10/20 m | | 8711595014922 |



CLEARASIL

KRYSTALICZNIE BEZBARWNY SILIKON DO SZKŁA



■ idealnie trwale przezroczysty ■ nie matowieje ■ nie odbarwia się ■ bardzo dobrze przyczepny do szkła, glazury, ceramiki, emalii


Typ: KLEJE Karta katalogowa: 4.56 Okres trwałości: 12 miesięcy

Uszczelnienia w betonie i prefabrykatakach, kamieniu, drewnie, stali, aluminium, ceramice. Dylatacje pionowe, uszczelnianie duktów wentylacyjnych, silosów, kontenerów, zbiorników itp. Uszczelnianie złączy w płytkach ceramicznych, płytach betonowych, przepustach rurowych i kablowych. Wodoszczelne łączenie elementów budowlanych i wykończeniowych oraz wypełnianie rys i pęknięć. Uszczelnienia dekarские.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 1379 | bezbarwny | 310 ml | kartusz | 12 | 1248 | 8711595013505 |

POLY-PLAMUUR

DWUSKŁADNIKOWA SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA



■ krótki czas utwardzania – szlifowanie możliwe już po upływie 15 minut ■ po utwardzeniu można lakierować ■ odporna na działanie czynników atmosferycznych


Typ: SZPACHŁÓWKI Karta katalogowa: 7.51A Okres trwałości: 12 miesięcy

Naprawa powierzchniowych pęknięć i rys w metalach i poliestrze. Podkład szpachlowy do wypełniania drobnych ubytków materiałowych w karoseriach samochodowych, przyczepach campingowych, łodziach, maszynach, konstrukcjach stalowych itd.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035700 | | 200 g | puszka | 12 | | 8711595009805 |
| 200580 | | 2 kg | puszka | 6 | | 8711595002523 |

POLYSET

DWUSKŁADNIKOWA SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA Z MATĄ SZKLANĄ




■ zapewnia trwale i silne wiązanie dzięki macie ■ krótki czas utwardzania – obróbka możliwa już po upływie 1 godziny ■ odporna na działanie czynników atmosferycznych ■ płynna konsystencja umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, szczerlnie je wypełniając

Typ: SZPACHŁÓWKI Karta katalogowa: 7.51B Okres trwałości: 12 miesięcy

Naprawa pęknięć i dziur w betonie, drewnie, kamieniu, metalach i tworzywach, np. poliestrze. Wypełnianie ubytków materiałowych w pojazdach, przyczepach campingowych, łodziach, maszynach, szkieletach drewnianych, konstrukcjach stalowych itd.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035770 | | 250 ml | puszka | 12 | | 8711595022637 |





SUPER COLOR UNIVERSAL

LAKIER UNIERSALNY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA


**SUPER
COLOR**



- pyłosuchość 15-20 minut
 - odporność na dotyk 50-60 minut
 - całkowity czas schnięcia 24 godziny
 - wydajność ok. 2 m²
- Typ: LAKIERY W SPRAYU Karta katalogowa: 7.85 Okres trwałości: 10 lat

Malowanie dekoracyjne i ochronne wszelkich powierzchni wykonanych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, drewna i wybranych tworzyw sztucznych, w pracach naprawczych w gospodarstwie domowym, pracach warsztatowych, hobbystycznych, rzemiośle, motoryzacji itp.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|------------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBSUP085533 | żółty | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085731 |
| DBSUP085540 | pomarańczowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085748 |
| DBSUP085557 | ognista czerwień | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085700 |
| DBSUP085564 | rubinowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085717 |
| DBSUP085571 | purpurowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085533 |
| DBSUP085588 | czerwony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085540 |
| DBSUP085595 | różowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085557 |
| DBSUP085601 | granatowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085564 |
| DBSUP085618 | ciemnoniebieski | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085571 |
| DBSUP085625 | niebieski | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085588 |
| DBSUP085632 | ciemnozielony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085595 |
| DBSUP085649 | jasnozielony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085601 |
| DBSUP085656 | zielony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085618 |
| DBSUP085663 | szary | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085625 |
| DBSUP085670 | antracyt | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085632 |
| DBSUP085687 | jasnoszary | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085649 |
| DBSUP085694 | brązowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085656 |
| DBSUP085700 | czarny mat | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085663 |
| DBSUP085717 | czarny połysk | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085670 |
| DBSUP085724 | aluminium | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085687 |
| DBSUP085731 | biały mat | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085694 |
| DBSUP085748 | biały połysk | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085762 |
| DBSUP085755 | złoty | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085779 |
| DBSUP085762 | bezbarny | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085786 |
| DBSUP085779 | beżowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085793 |
| DBSUP085786 | szary kamienny | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085755 |
| DBSUP085793 | jasnoróżowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085724 |



SUPER COLOR PRIMER

ANTYKOROZYJNY LAKIER PODKŁADOWY

**SUPER
COLOR**



- pyłosuchość 5-10 minut
- odporność na dotyk 15-25 minut
- całkowity czas schnięcia 6 godzin
- wydajność ok. 2 m²


może być pokrywany wieloma rodzajami lakierów syntetycznych
Typ: LAKIERY W SPRAYU Karta katalogowa: 7.85A Okres trwałości: 10 lat

Gruntowanie powierzchni metalowych i plastikowych przed nałożeniem ostatecznej powłoki lakierniczej.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBSUP085809 | czerwony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085809 |
| DBSUP085816 | szary | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085816 |
| DBSUP085823 | biały | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085823 |

SUPER COLOR METALLIC

LAKIER METALICZNY



**SUPER
COLOR**



- pyłosuchość 3-5 minut
 - odporność na dotyk 15-20 minut
 - całkowity czas schnięcia 6 godzin
 - wydajność ok. 3 m²
 - zapewnia połysk z efektem metalicznym
- Typ: LAKIERY W SPRAYU Karta katalogowa: 7.85B Okres trwałości: 10 lat

Malowanie dekoracyjne i ochronne wszelkich powierzchni wykonanych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, drewna i wybranych tworzyw sztucznych, w pracach naprawczych, głównie w pracach warsztatowych, hobbystycznych, motoryzacji itp.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBSUP085830 | czerwony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085830 |
| DBSUP085847 | niebieski | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085847 |
| DBSUP085854 | zielony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085854 |
| DBSUP085861 | czarny | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085861 |
| DBSUP085878 | srebrny | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085878 |

SUPER COLOR CHROME

LAKIER Z EFEKTEM CHROMU

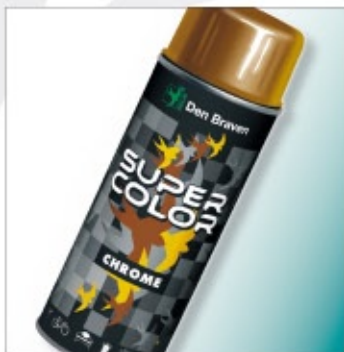

**SUPER
COLOR**


- pyłosuchość 10-15 minut
 - odporność na dotyk 20-30 minut
 - całkowity czas schnięcia 2-4 godziny
 - wydajność ok. 4 m²
 - zapewnia połysk z efektem chromu
- Typ: LAKIERY W SPRAYU Karta katalogowa: 7.85E Okres trwałości: 10 lat

Malowanie dekoracyjne na wysoki połysk wszelkich powierzchni wykonanych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, drewna i wybranych tworzyw sztucznych, w miejscach, które nie wymagają wysokiej odporności na ścieranie, np. rzeźby, ramki obrazów.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBSUP085960 | chrom złoty | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085960 |
| DBSUP085977 | chrom miedziany | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085977 |
| DBSUP085984 | chrom srebrny | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085984 |

SUPER COLOR HIGH TEMPERATURE

LAKIER WYSOKOTEMPERATUROWY




**SUPER
COLOR**

- pyłosuchość 15-20 minut
 - odporność na dotyk 50-60 minut
 - całkowity czas schnięcia 24 godziny
 - wydajność ok. 3 m²
 - odporny na temperaturę do +600°C
- Typ: LAKIERY W SPRAYU Karta katalogowa: 7.85D Okres trwałości: 10 lat

Malowanie elementów wykonanych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, drewna i wybranych tworzyw sztucznych, wystawionych na działanie wysokich temperatur, takich jak: grzejniki, rury wydechowe, ruszty, piece, kominki itp.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBSUP085915 | czarny | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085915 |
| DBSUP085922 | antracyt | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085922 |
| DBSUP085939 | biały | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085939 |
| DBSUP085946 | czerwony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085946 |
| DBSUP085953 | aluminium | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085953 |





SUPER COLOR FLUORESCENT

LAKIER FLUORESCENCYJNY Z EFEKTEM ODBŁASKU

**SUPER
COLOR**

- pyłosuchość 10-15 minut
- odporność na dotyk 20-30 minut
- całkowity czas schnięcia 4-6 godzin
- wydajność ok. 3 m²
- bardzo skuteczny przy jasnych podłogach

Typ: LAKIERY W SPRAYU Karta katalogowa: 7.85C Okres trwałości: 10 lat

Malowanie w celach ostrzegawczych (napisy, znaczniki miejsc niebezpiecznych, znaki) elementów wykonanych ze stali, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, drewna i wybranych tworzyw sztucznych.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBSUP085885 | żółty | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085885 |
| DBSUP085892 | pomarańczowy | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085892 |
| DBSUP085908 | zielony | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085908 |



SUPER COLOR EPOXY

LAKIER EPOKSYDOWY DO WANIEI I SPRZĘTU AGD

**SUPER
COLOR**

- pyłosuchość 5-8 minut
- odporność na dotyk 20-30 minut
- całkowity czas schnięcia 4-6 godzin
- wydajność ok. 3 m²
- idealny do białych podłoży emaliowanych

Typ: LAKIERY W SPRAYU Karta katalogowa: 7.85F Okres trwałości: 10 lat

Renowacja wanien, brodzików, zlewów i tym podobnych białych powierzchni emaliowanych, a także malowanie sprzętu gospodarstwa domowego (łódzki, pralki) oraz mebli i narzędzi.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-------------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| DBSUP085991 | biały | 400 ml | butla | 12 | 1344 | 8711595085991 |



OKUCIA, PROWADNICE, ZAMKI

- konserwuje i czyści
- smaruje
- likwiduje piski
- luzuje
- wypiera wilgoć
- chroni przed korozją

Typ: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Karta katalogowa 7.35A Okres trwałości: 60 miesięcy

Uniwersalny środek antykorozyjny, olej i smar do ochrony metali w życiu codziennym w domu i warsztacie, jak również w przemyśle, ogrodnictwie, rolnictwie oraz sporcie.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 123393 | - | 200 ml | butla | 12 | 1764 | 4001587123393 |

DB 600 SPRAY UNIWERSALNY



BRAVO

**ZAPOMNIJ
O ROZPUSSZCZALNIKU!**

**Doskonale usuwają
PIANĘ POLIURETANOWĄ**



SILIKONY I KLEJE



FARBY I LAKIERY



SPECJALNE ŚCIERECZKI

do rąk, narzędzi i powierzchni



Den Braven



PRODUKTY KATEGORII **AKCESORIA**

SZPACHELKI:

SZPACHELKA PLASTIKOWA „PALU”
SZPACHELKA PLASTIKOWA MAŁA
SZPACHELKA PLASTIKOWA DUŻA
SZPACHELKA PLASTIKOWA „BUKA”

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

FOLIA MALARSKA STANDARD
FOLIA MALARSKA MOCNA
FOLIA MALARSKA EXTRA MOCNA
ŚCISK STOLARSKI

NÓŻ DO OBCINANIA KARTUSZY I KOŃCÓWEK
NÓŻ DO CIĘCIA SZKŁA

UCHWYTY DO SZKŁA:

IM 2-IMPERIAL-2/ALUMINIUM
IM 3-IMPERIAL-3/ALUMINIUM
IM 2-IMPERIAL-2/ULTRA PLASTIC
IM 3-IMPERIAL-3/ULTRA PLASTIC
SLP U2F-FLEXIBLE
POWER GRIP-LEXAN
GLASDRAGER SLPU2A KUN.ULT 90°

ŚRODKI CZYSZCZĄCE:

FINISHER
BRAVO
HANDFRIS
SILI-KILL

PUR-KILL

AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH:
UNIVERSAL PU-CLEANER

PISTOLET DO PIANKI ULT. ECONOMY 4058
PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9050
PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9055
PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9059
PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9066
PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9070
PISTOLET DO PIANKI UNI NBS-M GOLD

PISTOLETY RĘCZNE:

PISTOLET HKP-1
PISTOLET HKL-12
PISTOLET HKS-13
COX PISTOLET HKS-12
COX PISTOLET HKS-12 NYLON
COX PISTOLET HKS-XL 400ml
PISTOLET HK-14
COX PISTOLET HK-45
COX PISTOLET HK-40
COX PISTOLET HANDGUN MK-5 H400
COX PISTOLET HANDGUN MK-6 H600/310
COX PISTOLET HANDGUN MK-5 H600

PISTOLETY PNEUMATYCZNE:

COX PISTOLET AIRGUN MK-5 PK310
COX PISTOLET AIRGUN MK-5 P310
COX PISTOLET AIRGUN MK-5 P600



FOLIA MALARSKA STANDARD




■ wykonana z nowej generacji HDPE ■ niespotykana wytrzymałość ■ tak silna jak tradycyjna folia HDPE o grubości 6 mikronów i gramaturze 120 g ■ starannie sprasowana (nie skleja się)
Typ: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Karta katalogowa 7.84 Okres trwałości: bez ograniczeń

Przy pracach remontowych, do ochrony przed zabrudzeniami spowodowanymi przez farby, tynki, zaprawy. Ponadto do ochrony przed kurzem i wilgocią.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 079044 | | 4x5=20m ² | szt. | 50 | 3900 | 8711595079044 |

FOLIA MALARSKA MOCNA



■ wykonana z nowej generacji HDPE ■ niespotykana wytrzymałość ■ tak silna jak tradycyjna folia z regranulatu LDPE o grubości 16 mikronów i gramaturze 300 g ■ starannie sprasowana (nie skleja się)

Typ: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Karta katalogowa 7.84A Okres trwałości: bez ograniczeń

Przy pracach remontowych, do ochrony przed zabrudzeniami spowodowanymi przez farby, tynki, zaprawy. Ponadto do ochrony przed kurzem i wilgocią.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 096799 | | 4x5=20m ² | szt. | 20 | 1820 | 8711595096799 |

FOLIA MALARSKA EXTRA MOCNA



■ wykonana z nowej generacji HDPE ■ niespotykana wytrzymałość ■ tak silna jak tradycyjna folia z regranulatu LDPE o grubości 27 mikronów i gramaturze 500 g ■ starannie sprasowana (nie skleja się)

Typ: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Karta katalogowa 7.84B Okres trwałości: bez ograniczeń

Przy pracach remontowych, do ochrony przed zabrudzeniami spowodowanymi przez farby, tynki, zaprawy. Ponadto do ochrony przed kurzem i wilgocią.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 096812 | | 4x5=20m ² | szt. | 10 | 780 | 8711595096812 |

SZPACHELKA PLASTIKOWA "PALU"

PROFESJONALNA SZPACHELKA DO WYGŁADZANIA SILIKONU



■ wysoka elastyczność w każdych warunkach (także przy niskich temperaturach) ■ bardzo wysoka twardość ■ odporna na kwasy

Typ: SZPACHELKI Karta katalogowa: 9.13 Okres trwałości: bez ograniczeń

Do profesjonalnego profilowania i wygładzania fug elastycznych w przemyśle okiennym i drzwiowym.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 030045 | | | szt. | 1 | | 8711595014175 |




SZPACHELKA PLASTIKOWA MAŁA SZPACHELKA DO WYGŁADZANIA SILIKONU

■ elastyczna ■ średnia twardość ■ poręczna (mały rozmiar)
Typ: SZPACHELKI Karta katalogowa: 9.10 Okres trwałości: bez ograniczeń

Do profilowania podstawowych kształtów fug elastycznych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 030053 | | | szt. | 1 | | 8711595014168 |

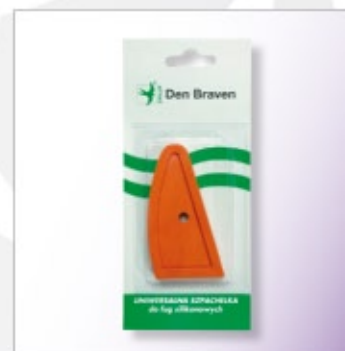

SZPACHELKA PLASTIKOWA DUŻA SZPACHELKA DO WYGŁADZANIA SILIKONU

■ elastyczna ■ średnia twardość ■ wygodna w użyciu (duży rozmiar, dopasowany do wielkości dłoni)
Typ: SZPACHELKI Karta katalogowa: 9.11 Okres trwałości: bez ograniczeń

Usuwanie pozostałości utwardzonej piany poliuretanowej z materiałów takich jak: szkło, ceramika, drewno, stal, aluminium, PCW, kamień i tym podobne.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 030050 | | | szt. | 1 | | 4004199501153 |



SZPACHELKA PLASTIKOWA "BUKA" PROFESJONALNA SZPACHELKA DO WYGŁADZANIA SILIKONU

■ wysoka elastyczność w każdych warunkach (także przy niskich temperaturach) ■ wysoka twardość ■ odporna na kwasy
Typ: SZPACHELKI Karta katalogowa: 9.12 Okres trwałości: bez ograniczeń

Do profesjonalnego profilowania i wygładzania fug elastycznych w przemyśle okiennym i drzwiowym.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|-----------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| BUK030056 | | | szt. | 1 | | 4016960250016 |



ŚCISK STOLARSKI

■ dwa rozmiary ■ jeden przegub ruchomy, drugi stały ■ wygodny w użyciu (umożliwia pracę jedną ręką) ■ sprężynowy docisk
Typ: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Karta katalogowa: 9.31 Okres trwałości: bez ograniczeń

Zapewnia docisk klejonych elementów. Mocowanie detali przeznaczonych do obróbki.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 034220 | | 10 cm | szt. | 12 | | 5021009991002 |
| 034240 | | 15 cm | szt. | 12 | | 5021009991507 |



NÓŻ DO OBCINANIA KARTUSZY I KOŃCÓWEK



■ proste i szybkie obcinanie końcówek pod dowolnym kątem i na dowolną średnicę ■ bezpieczny dla użytkownika – wysuwalne ostrze ■ osobne ostrze do obcinania kartuszy powyżej gwintu
 Typ: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Karta katalogowa: 9.30 Okres trwałości: bez ograniczeń

Otwieranie kartuszy, rękawów z folii aluminiowej (kielbasek), skośne przycinanie końcówek roboczych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033900 | | | szt. | 1 | | 8711595009782 |

NÓŻ DO CIĘCIA SZKŁA

GLASS CUTTER 1 HARD METAL GS1



■ karbidowe kółko ■ drewniana rękojeść

Typ: PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE Karta katalogowa: 9.33 Okres trwałości: bez ograniczeń

Cięcie szkła, glazury, terakoty.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|--------|
| 6666 | | | szt. | 1 | | |

IM 2-IMPERIAL-2/ALUMINIUM

UCHWYT DO SZKŁA – ALUMINIUM (2 PRZYSSAWKI)




■ dwie przyssawki gumowe o średnicy 120 mm ■ korpus aluminiowy ■ nośność 60 kg ■ podnośnik mocuje się poprzez zapięcie dźwigni przy rękojeści ■ w ofercie kpl. części zamiennych: guma przyssawkowa, dźwignia, sworzeń
 Typ: UCHWYTY DO SZKŁA Karta katalogowa: 9.34 Okres trwałości: bez ograniczeń

Podnoszenie, przenoszenie i trzymanie szkła oraz tym podobnych przedmiotów o płaskich i paroszczelnych powierzchniach. Kierunek siły jest równoległy do gumy przyssawkowej.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 6656 | | | szt. | 1 | | 8711595041850 |

IM 3-IMPERIAL-3/ALUMINIUM

UCHWYT DO SZKŁA – ALUMINIUM (3 PRZYSSAWKI)

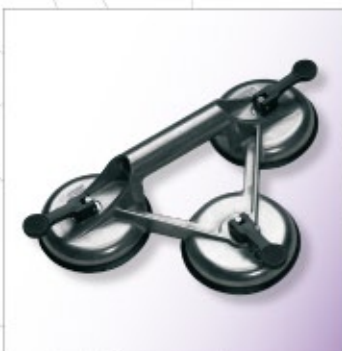

■ trzy przyssawki gumowe o średnicy 120 mm ■ korpus aluminiowy ■ nośność 100 kg ■ podnośnik mocuje się poprzez zapięcie dźwigni przy rękojeści ■ w ofercie kpl. części zamiennych: guma przyssawkowa, dźwignia, sworzeń
 Typ: UCHWYTY DO SZKŁA Karta katalogowa: 9.34A Okres trwałości: bez ograniczeń

Podnoszenie, przenoszenie i trzymanie szkła oraz tym podobnych przedmiotów o płaskich i paroszczelnych powierzchniach. Kierunek siły jest równoległy do gumy przyssawkowej.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 6661 | | | szt. | 1 | | 8711595041928 |





IM 2-IMPERIAL-2 ULTRA PLASTIC


UCHWYT DO SZKŁA – PLASTIKOWY (2 PRZYSSAWKI)

- dwie przyssawki gumowe o średnicy 120 mm
- korpus z tworzywa sztucznego
- nośność 60 kg
- podnośnik mocuje się poprzez zapięcie dźwigni przy rękojeści
- w ofercie kpl. części zamiennych: guma przyssawkowa, dźwignia, sworzeń

Typ: UCHWYTY DO SZKŁA Karta katalogowa: 9.34B Okres trwałości: bez ograniczeń

Podnoszenie, przenoszenie i trzymanie szkła oraz tym podobnych przedmiotów o płaskich i paroszczelnych powierzchniach. Kierunek siły jest równoległy do gumy przyssawkowej.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 6657 | | | szt. | 1 | | 8711595049535 |

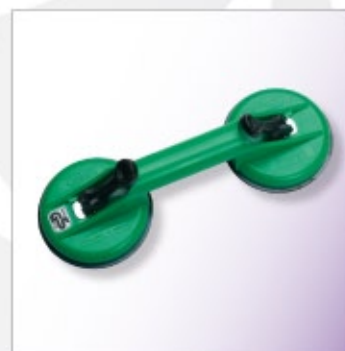

IM 3-IMPERIAL-3 ULTRA PLASTIC

UCHWYT DO SZKŁA – PLASTIKOWY (3 PRZYSSAWKI)

- trzy przyssawki gumowe o średnicy 120 mm
- korpus z tworzywa sztucznego
- nośność 100 kg
- podnośnik mocuje się poprzez zapięcie dźwigni przy rękojeści
- w ofercie kpl. części zamiennych: guma przyssawkowa, dźwignia, sworzeń

Typ: UCHWYTY DO SZKŁA Karta katalogowa: 9.34C Okres trwałości: bez ograniczeń

Podnoszenie, przenoszenie i trzymanie szkła oraz tym podobnych przedmiotów o płaskich i paroszczelnych powierzchniach. Kierunek siły jest równoległy do gumy przyssawkowej.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|--------|
| 6662 | | | szt. | 1 | | |



SLP U2F-FLEXIBLE

UCHWYT DO SZKŁA (DO SZYB SAMOCHODOWYCH)

- z przegubem, do powierzchni wypukłych (np. szyby samochodowe)
- dwie przyssawki gumowe o średnicy 120 mm
- korpus z tworzywa sztucznego
- nośność 45 kg
- podnośnik mocuje się poprzez zapięcie dźwigni przy rękojeści
- w ofercie kpl. części zamiennych: guma przyssawkowa, dźwignia, sworzeń

Typ: UCHWYTY DO SZKŁA Karta katalogowa: 9.34D Okres trwałości: bez ograniczeń

Podnoszenie, przenoszenie i trzymanie szkła oraz tym podobnych przedmiotów o wypukłych i paroszczelnych powierzchniach. Kierunek siły jest prostopadły do gumy przyssawkowej.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|--------|
| 6658 | | | szt. | 1 | | |



POWER GRIP-LEXAN

UCHWYT DO SZKŁA

- jedna przyssawka gumowa
- korpus metalowy
- nośność 140 kg
- podnośnik mocuje się poprzez wciśnięcie specjalnego przycisku na uchwycie

Typ: UCHWYTY DO SZKŁA Karta katalogowa: 9.35 Okres trwałości: bez ograniczeń

Podnoszenie, przenoszenie i trzymanie szkła oraz tym podobnych przedmiotów o płaskich i paroszczelnych powierzchniach. Kierunek siły jest prostopadły do gumy przyssawkowej.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 032839 | | | szt. | 1 | | 8711595039871 |



GLASDRAGER SLPU2A KUN. ULT. 90°

UCHWYT DO SZKŁA




■ z przegubem (regulowany uchwyt kątowy), zwłaszcza do szyb narożnych z kątem 90° ■ dwie przysawki gumowe o średnicy 120 mm ■ korpus z tworzywa sztucznego ■ nośność 30 kg ■ podnośnik mocuje się poprzez zapięcie dźwigni przy rękojeści ■ w ofercie kpl. części zamiennych: guma przysawkowa, dźwignia, sworzeń
Typ: UCHWYTY DO SZKŁA Karta katalogowa: 9.34E Okres trwałości: bez ograniczeń

Podnoszenie, przenoszenie i trzymanie szkła oraz tym podobnych przedmiotów o płaskich i paroszczelnych powierzchniach (np. szyby płaskie narożne z kątem 90°).

| Art. Nr | Kolor | Rodzaj | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|--------|----------------|---------------------|------------------|--------|
| 6659 | | | szt. | 1 | | |

FINISHER

ŚRODEK DO WYGŁADZANIA FUG NA MOKRO




■ koncentrat (bardzo wydajny) ■ proporcja mieszania: 100 części wody na 1-3 części koncentratu ■ chroni fugi przed powstawaniem „rybich oczek”
Typ: ŚRODKI CZYSZCZĄCE Karta katalogowa: 7.83 Okres trwałości: 24 miesiące

Wygładzanie i profilowanie fug elastycznych na mokro (fugi silikonowe, akrylowe, poliuretanowe itp.)

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 7273 | | 1 L | butelka | 1 | | 8711595039802 |

BRAVO

SPECJALNE ŚCIERECZKI DO RĄK, NARZĘDZI I POWIERZCHNI



BRAVO

■ testowane dermatologicznie ■ perfumowane, z dodatkiem witaminy E i Aloe Vera ■ nie pozostawiają śladów, nie odbarwiają podłoża (np. PCW) ■ zastępują rozpuszczalniki, zmywacze ■ nie potrzeba mydła, wody, ręcznika
Typ: ŚRODKI CZYSZCZĄCE Karta katalogowa: 7.31E Okres trwałości: 24 miesiące (z nienaruszoną folią zabezpieczającą); po otwarciu użyć w ciągu 12 miesięcy

Usuwanie z dłoni, narzędzi i powierzchni świeżych zabrudzeń z farb, klejów, silikonów, akryli i tym podobnych uszczelniaczy, pian poliuretanowych, lakierów, olejów, smarów, produktów na bazie cementu (np. fugi, tynki) i innych (np. kit, tusz, żywice poliestrowe, kleje stosowane przy maskujących taśmach malarskich).

| Art. Nr | Kolor | Rodzaj | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 072557 | | 17X17CM 50 szt. | puszka | 6 | 600 | 8711595072557 |
| 072540 | | 20X30CM 80 szt. | puszka | 6 | 402 | 8711595072540 |

HANDFRIS

PŁYN CZYSZCZĄCY DO RĄK I NARZĘDZI



■ rozpuszcza tłuszcze, brud i pozostałości farby ■ zawiera olej ochronny, pielęgnujący skórę rąk ■ łatwy i praktyczny w zastosowaniu (zwłaszcza w kombinacji z pompką dozującą)
Typ: ŚRODKI CZYSZCZĄCE Karta katalogowa: 7.31 Okres trwałości: 12 miesięcy

Mycie silnie zabrudzonych rąk w miejscu pracy (np. na placu budowy). Czyszczenie narzędzi (np. pędzli). Usuwanie plam lub resztek olejów, smarów, farb, smoły z chromu, aluminium, szkła, drewna (np. w motoryzacji i przemyśle).

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 591120 | | 500 ml | butelka | 24 | | 8711595002004 |
| 591220 | | 5 L | kanister | 1 | 96 | |
| 052500 | | pompka - 1 szt. | szt. | 1 | | 8711595009430 |





- umożliwia usunięcie pozostałości wszystkich rodzajów silikonów, już utwardzonych ■ nie pozostawia smug na podłożu
- nie niszczy powierzchni emaliowanych, glazurowanych, szklanych itp. ■ czas działania 20-30 minut

Typ: ŚRODKI CZYSZCZĄCE Karta katalogowa: 7.80 Okres trwałości: 24 miesiące

Usuwanie pozostałości po starych fugach silikonowych. Usuwanie resztek utwardzonego silikonu z ceramiki sanitarnej, szkła i podłoży glazurowanych. Usuwanie pleśni z powierzchni fugi silikonowej. Usuwanie smug silikonowych ze szkła.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 201488 | | 100 ml | butelka | 6 | 1248 | 8711595038379 |

SILI-KILL

ROZPUSZCZALNIK DO SILIKONU I PLEŚNI



- usuwa utwardzone, przywarłe do podłoża pozostałości po pianie poliuretanowej ■ nie zawiera rozpuszczalników
- znikoma woń (nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny) ■ czas działania 30-120 minut


Typ: ŚRODKI CZYSZCZĄCE Karta katalogowa: 7.80A Okres trwałości: 24 miesiące

Usuwanie pozostałości utwardzonej piany poliuretanowej z materiałów takich jak: szkło, ceramika, drewno, stal, aluminium, PCW, kamień i tym podobne.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 006132 | | 100 ml | butelka | 6 | 1248 | 4016960006132 |

PUR-KILL

ROZPUSZCZALNIK DO PIANY PU



- rozpuszcza świeżą piankę jedno- i dwukomponentową (chemoutwardzalną) ■ rozpuszcza świeże zabrudzenia po klejach poliuretanowych

Typ: AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH Karta katalogowa: 5.30 Okres trwałości: 12 miesięcy

Usuwanie wewnętrznych i zewnętrznych zanieczyszczeń z pianki poliuretanowej w pistoletach do jej spieniania. Czyszczenie narzędzi i otoczenia miejsca pracy z zanieczyszczeń po świeżej piance poliuretanowej.

| Art. Nr | Kolor | Pojemność | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 036740 | | 500 ml | butla | 12 | 1008 | 8711595025348 |

UNIVERSAL PU-CLEANER

CZYŚCIK DO PIANKI POLIURETANOWEJ



PISTOLET DO PIANKI ULTRA ECONOMY 4058

- prosty metalowy zawór i plastikowa czerwona rękojeść ■ łatwa obsługa ■ lekki, niewielkich rozmiarów


Typ: AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH Karta katalogowa: 9.03 Okres trwałości: bez ograniczeń.

Spienianie pistoletowych pianek poliuretanowych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035461 | | | szt. | 1 | 432 | 8711595023221 |




PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9050

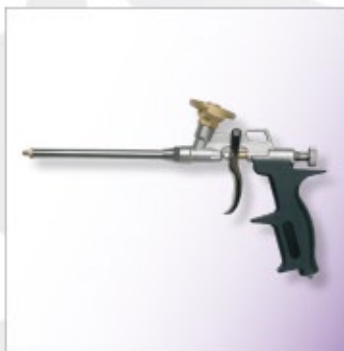

■ metalowy zawór i plastikowa, profilowana czarna rękojeść ■ łatwa obsługa ■ jednoczęściowa lufa
 Typ: AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH Karta katalogowa: 9.04 Okres trwałości: bez ograniczeń
 Spienianie pistoletowych pianek poliuretanowych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035429 | | | szt. | 1 | 480 | 4016960151108 |

PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9055



■ metalowy zawór i plastikowa, profilowana zielona rękojeść z logo Den Braven ■ łatwa obsługa ■ jednoczęściowa lufa
 Typ: AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH Karta katalogowa: 9.05 Okres trwałości: bez ograniczeń
 Spienianie pistoletowych pianek poliuretanowych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035428 | | | szt. | 1 | 480 | 8711595077149 |

PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9059



■ profesjonalny ■ mosiężny zawór i plastikowa czarna rękojeść ■ łatwa obsługa
 Typ: AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH Karta katalogowa: 9.06 Okres trwałości: bez ograniczeń
 Spienianie pistoletowych pianek poliuretanowych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035430 | | | szt. | 1 | 320 | 8711595015523 |

PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9066



■ profesjonalny ■ mosiężny zawór i plastikowa zielona rękojeść ■ dwuczęściowa lufa ■ łatwa obsługa
 Typ: AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH Karta katalogowa: 9.07 Okres trwałości: bez ograniczeń
 Spienianie pistoletowych pianek poliuretanowych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035431 | | | szt. | 1 | 320 | 8711595010481 |



PISTOLET DO PIANKI UNI NBS T9070

- profesjonalny ■ mosiężny, epoksydowany zawór z teflonową kulką i plastikowa zielona rękojeść ■ dwuczęściowa lufa ■ łatwa obsługa

Typ: AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH Karta katalogowa: 9.08 Okres trwałości: bez ograniczeń

Spienianie pistoletowych pianek poliuretanowych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035432 | | | szt. | 1 | 320 | 8711595014113 |




PISTOLET DO PIANKI NBS-M GOLD

- profesjonalny ■ stalowy, epoksydowany zawór i stalowa, złota rękojeść ■ jednoczęściowa lufa ■ łatwa obsługa

Typ: AKCESORIA DO PIAN POLIURETANOWYCH Karta katalogowa: 9.09 Okres trwałości: bez ograniczeń

Spienianie pistoletowych pianek poliuretanowych.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035434 | | | szt. | 1 | 240 | 8711595033206 |



PISTOLET HKP-1

- ręczny ■ blaszany ■ prosta, rynnowa budowa ■ do mało gęstych i lepkich mas oraz klejów

Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.14 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033121 | | | szt. | 12 | 600 | 5905061014384 |



PISTOLET HKL-12

- ręczny ■ metalowy ■ prosta, szkieletowa budowa ■ do mało gęstych i lepkich mas oraz klejów

Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.15 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033127 | | | szt. | 12 | 864 | 5905061014421 |



PISTOLET HKS-13




■ ręczny z iglicą ■ metalowy ■ prosta, szkieletowa budowa ■ do mało gęstych i lepkich mas oraz klejów
 Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.16 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 202261 | | | szt. | 24 | 672 | 8711595078580 |

COX PISTOLET HKS-12



■ ręczny, metalowy ■ do częstego użytku ■ bardzo solidna szkieletowa budowa ■ wyjątkowo wygodny i trwały w użyciu
 Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.17 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033120 | | | szt. | 12 | 672 | 8711595008464 |

COX PISTOLET HKS-12 NYLON



■ ręczny, z tworzywa ■ bardzo lekki, sprężysty ■ do częstego użytku ■ wyjątkowo wygodny i trwały w użyciu ■ do mas gęstych (niski skok tłoka)

Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.18 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033100 | | | szt. | 12 | 672 | 8711595009485 |

COX PISTOLET HKS-XL 400ML



■ do kartuszy 400 ml, jak i tradycyjnych ■ ręczny, metalowy ■ do częstego użytku ■ bardzo solidna szkieletowa budowa ■ wyjątkowo wygodny i trwały w użyciu

Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.19 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach 310 ml i 400 ml.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033128 | | | szt. | 12 | 672 | 8711595015400 |




PISTOLET HK-14

- profesjonalny, ręczny
- do częstego użytku
- ergonomiczna budowa
- cicha praca i wyjątkowa trwałość w użyciu

Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.20 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033362 | | | szt. | 1 | | 5905061014452 |

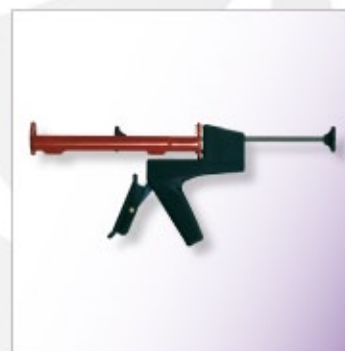

PISTOLET HK-45

- profesjonalny, ręczny
- do częstego użytku
- ergonomiczna budowa
- cicha praca i wyjątkowa trwałość w użyciu

Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.21 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033365 | | | szt. | 1 | | 8711595013987 |



COX PISTOLET HK-40

- profesjonalny, ręczny
- do częstego użytku
- ergonomiczna budowa
- cicha praca i wyjątkowa trwałość w użyciu

Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.22 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033361 | | | szt. | 1 | | 8711595009461 |



COX PISTOLET HANDGUN MK-5 H400

- profesjonalny
- ręczny, lufowy
- do częstego użytku
- łatwość wyciskania
- cicha praca i wyjątkowa trwałość w użyciu


Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.23 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w rękawach z folii aluminiowej o pojemności 400 ml.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 200281 | | | szt. | 1 | | 8711595015431 |



PISTOLET HANDGUN MK-6 H600/310




■ uniwersalny (do kartuszy i rękawów z folii aluminiowej) ■ ręczny, lufowy ■ łatwość wyciskania
 Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.24 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach 310 ml i rękawach z folii aluminiowej.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 202265 | | | szt. | 1 | | 8711595078597 |

COX PISTOLET HANDGUN MK-5 H600



■ profesjonalny ■ ręczny, lufowy ■ do częstego użytku ■ łatwość wyciskania ■ cicha praca i wyjątkowa trwałość w użytku

Typ: PISTOLETY RĘCZNE Karta katalogowa: 9.25 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w rękawach z folii aluminiowej o pojemności 600 ml.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 033050 | | | szt. | 1 | | 8711595014007 |

COX PISTOLET AIRGUN MK-5 PK310



■ profesjonalny ■ pneumatyczny, lufowy ■ do bardzo częstego użytku ■ wyjątkowa trwałość w użytku

Typ: PISTOLETY PNEUMATYCZNE Karta katalogowa: 9.26 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w kartuszach.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035541 | | | szt. | 1 | | 8711595013512 |

COX PISTOLET AIRGUN MK-5 P310



■ profesjonalny ■ pneumatyczny, lufowy ■ do bardzo częstego użytku ■ wyjątkowa trwałość w użytku

Typ: PISTOLETY PNEUMATYCZNE Karta katalogowa: 9.27 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w rękawach z folii aluminiowej o pojemności 300 ml.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035540 | | | szt. | 1 | | 8711595013994 |




COX PISTOLET AIRGUN MK-5 P600

- profesjonalny pneumatyczny, lufowy do bardzo częstego użytku wyjątkowa trwałość w użyciu
 Typ: PISTOLETY PNEUMATYCZNE Karta katalogowa: 9.29 Okres trwałości: bez ograniczeń

Wyciskanie klejów i mas uszczelniających w rękawach z folii aluminiowej o pojemności 600 ml.

| Art. Nr | Kolor | Rozmiar | Typ opakowania | Opakowanie zbiorcze | Ilość na palecie | EAN-13 |
|---------|-------|---------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| 035530 | | | szt. | 1 | | 8711595009522 |



STOJAK DUŻY

DEN BRAVEN
Art. Nr: 001212A

SZYLD DO STOJAKA
Art. Nr: 300063



- 36 pozycji w kartuszu
- 9 pozycji pian
- półka dolna - inne

STOJAK ŚREDNI

DEN BRAVEN
Art. Nr: 008664

SZYLD DO STOJAKA
Art. Nr: 300360



- 16 pozycji w kartuszu
- 6 pozycji pian
- półka dolna - inne

STOJAK MAŁY

DEN BRAVEN
Art. Nr: 001222

SZYLD DO STOJAKA
Art. Nr: 300338



- 12 pozycji w kartuszu
- 4 pozycje pian
- półka dolna - inne



**STOJAK
ZŁOTE KLEJE**

DEN BRAVEN
Art. Nr: DBGOL002606

SZYLD DO STOJAKA
Art. Nr: 300336



- 12 pozycji w kartuszu
- 6 pozycji w blistrach (haczyki)
- półka dolna - inne

**STOJAK
SUPER COLOR**

Art. Nr: 000074

SZYLD DO STOJAKA
Art. Nr: 300355



- 35 pozycji lakierów w sprayu

**STOJAK
MINI**

DEN BRAVEN
Art. Nr: 006625



- 6 pozycji w kartuszu
- 2 pozycje na piany

**STOJAK
SPECTRUM-BAND**

Art. Nr: 000007



